

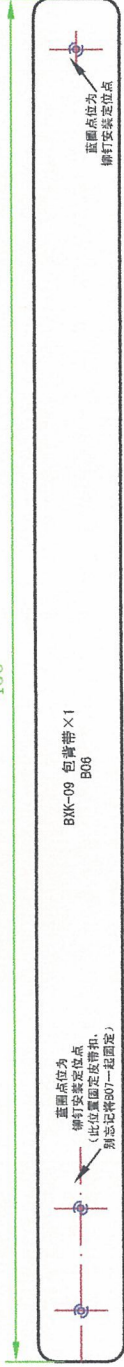
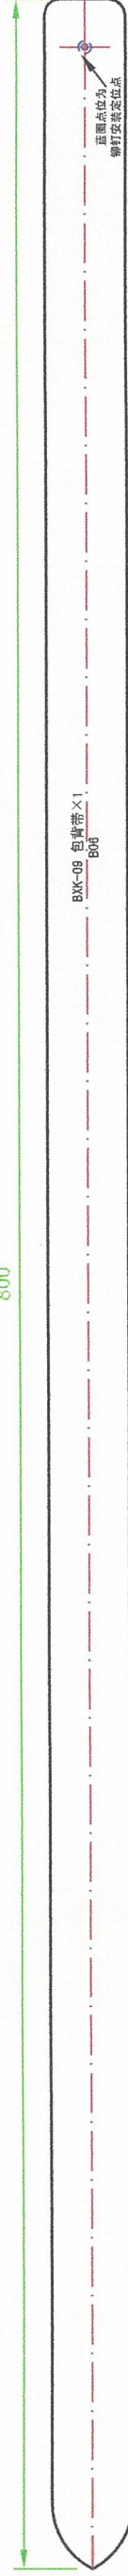
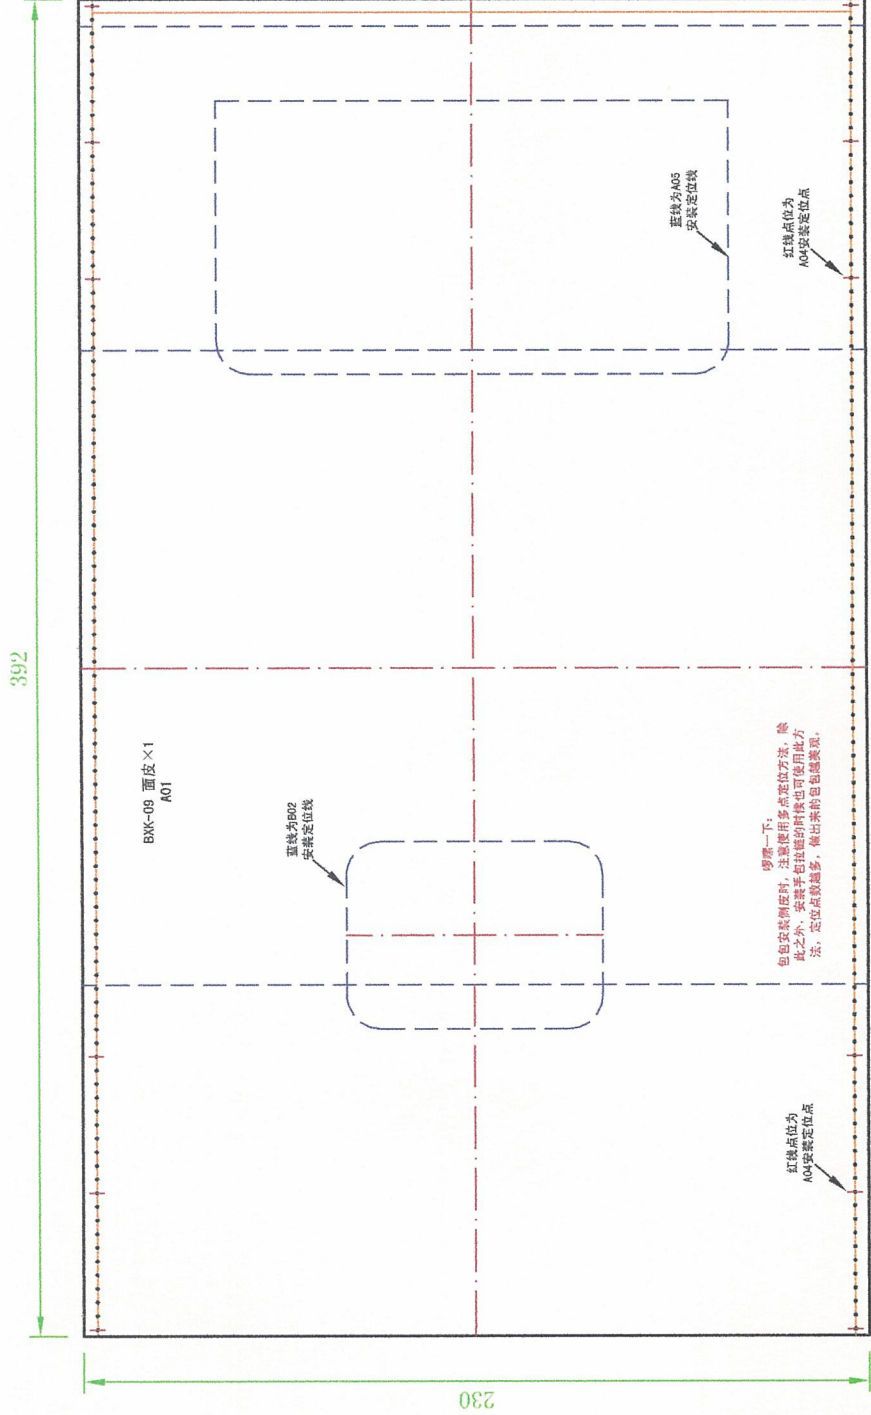
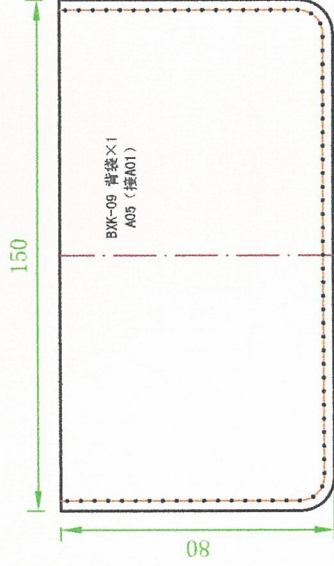
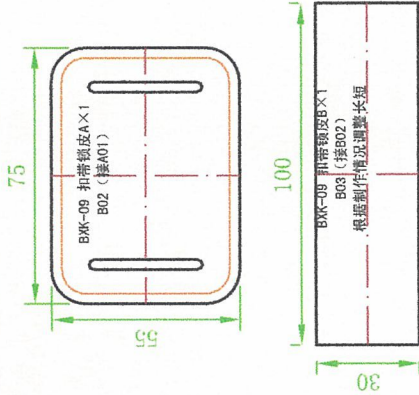
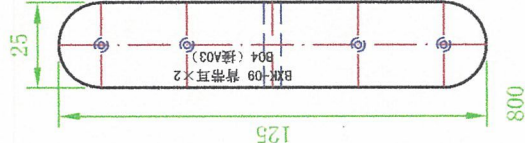

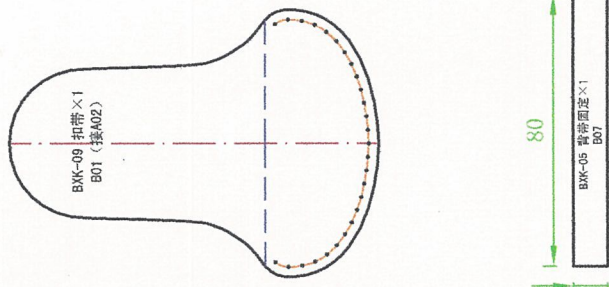


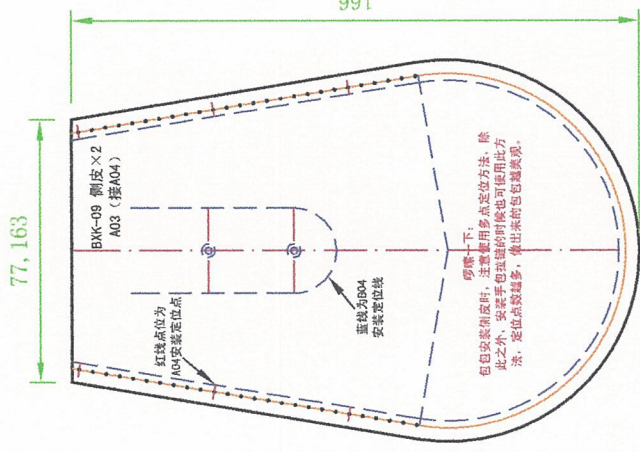

三分田工作室

Mini

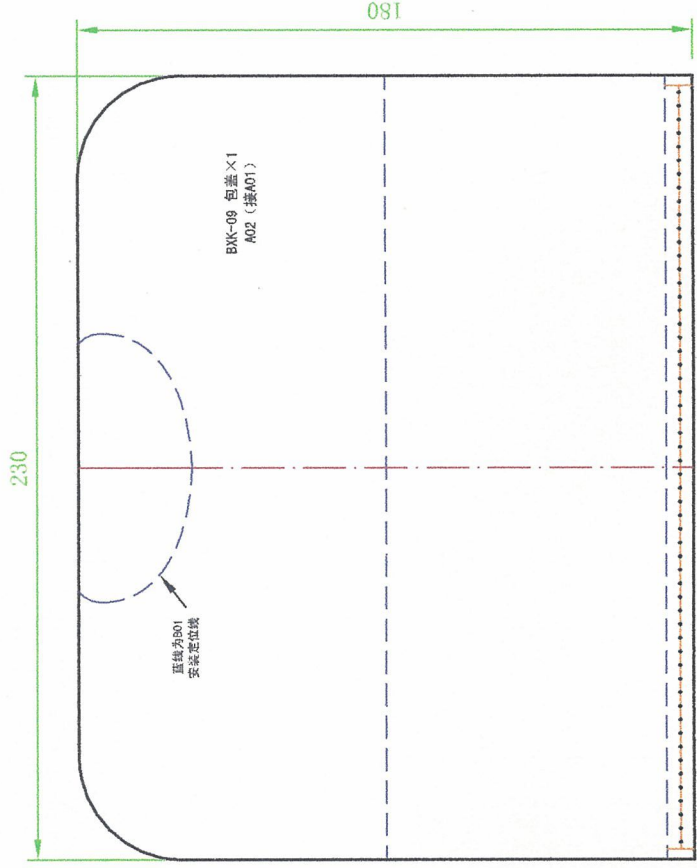

线形说明：  
1、红点划线为对称中心线；蓝虚线为定位线或挖槽线；绿细实线为尺寸线；橙虚线为缝合参考线。  
2、实心圆点表打孔点（常规4mm菱斩）；环形圆圈表定位点或四合扣安装点。  
3、其他标记以1比1纸格图纸为准。五金配饰安装位置请根据制作实际情况加以调整！！

其他：  
欢迎提出建设性意见，我们的进步得益于您的指正，谢谢！


BK-09 (斜挎包)  
(外形尺寸参考图)

联系方式：  
淘宝：mini798.taobao.com  
微信：pwlx2558711952  
QQ：2558711952 (首送邮箱)  
MSN：MINI798@outlook.com






材料说明 (供参考)：  
建议采用1.8-2.0厚度皮料

| 版本号   | 材质 | 颜色 | 比例 | 制作 | 三分田工作室 |
|-------|----|----|----|----|--------|
| 13V01 | 自定 | 自定 | 布满 | 客户 | 姓名     |
| 设计    | 浩天 | 日期 | 信息 | 联系 |        |

BXK-09 扣带锁皮B×1  
B03 (接B02)  
根据制作情况调整长短

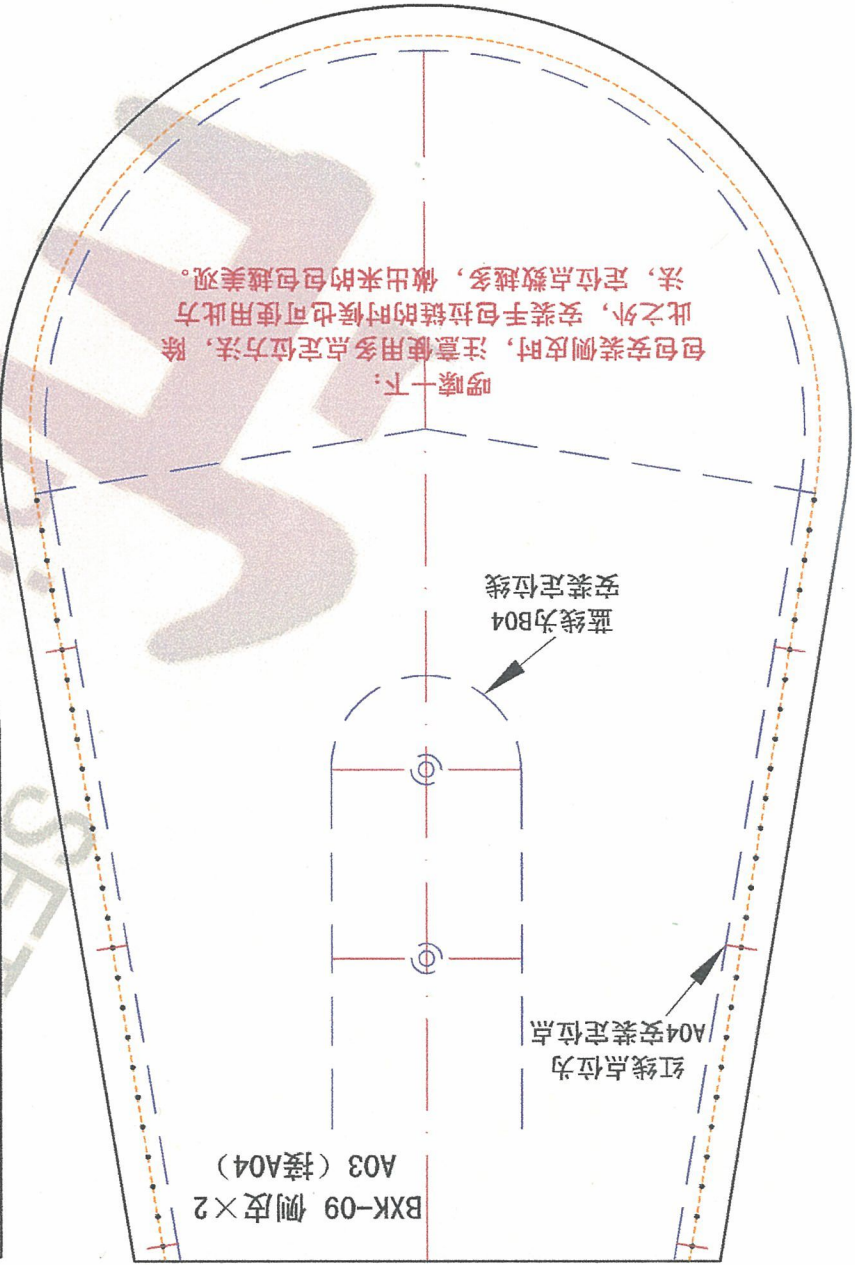

使用：揭开此页背胶贴在卡纸上  
Page01 (共2页)  
BXK-09 斜挎包

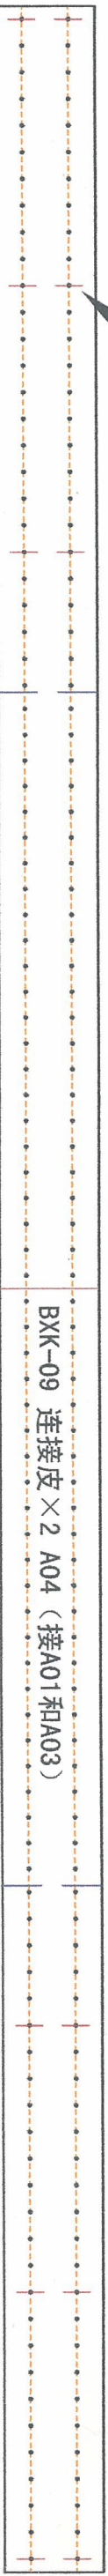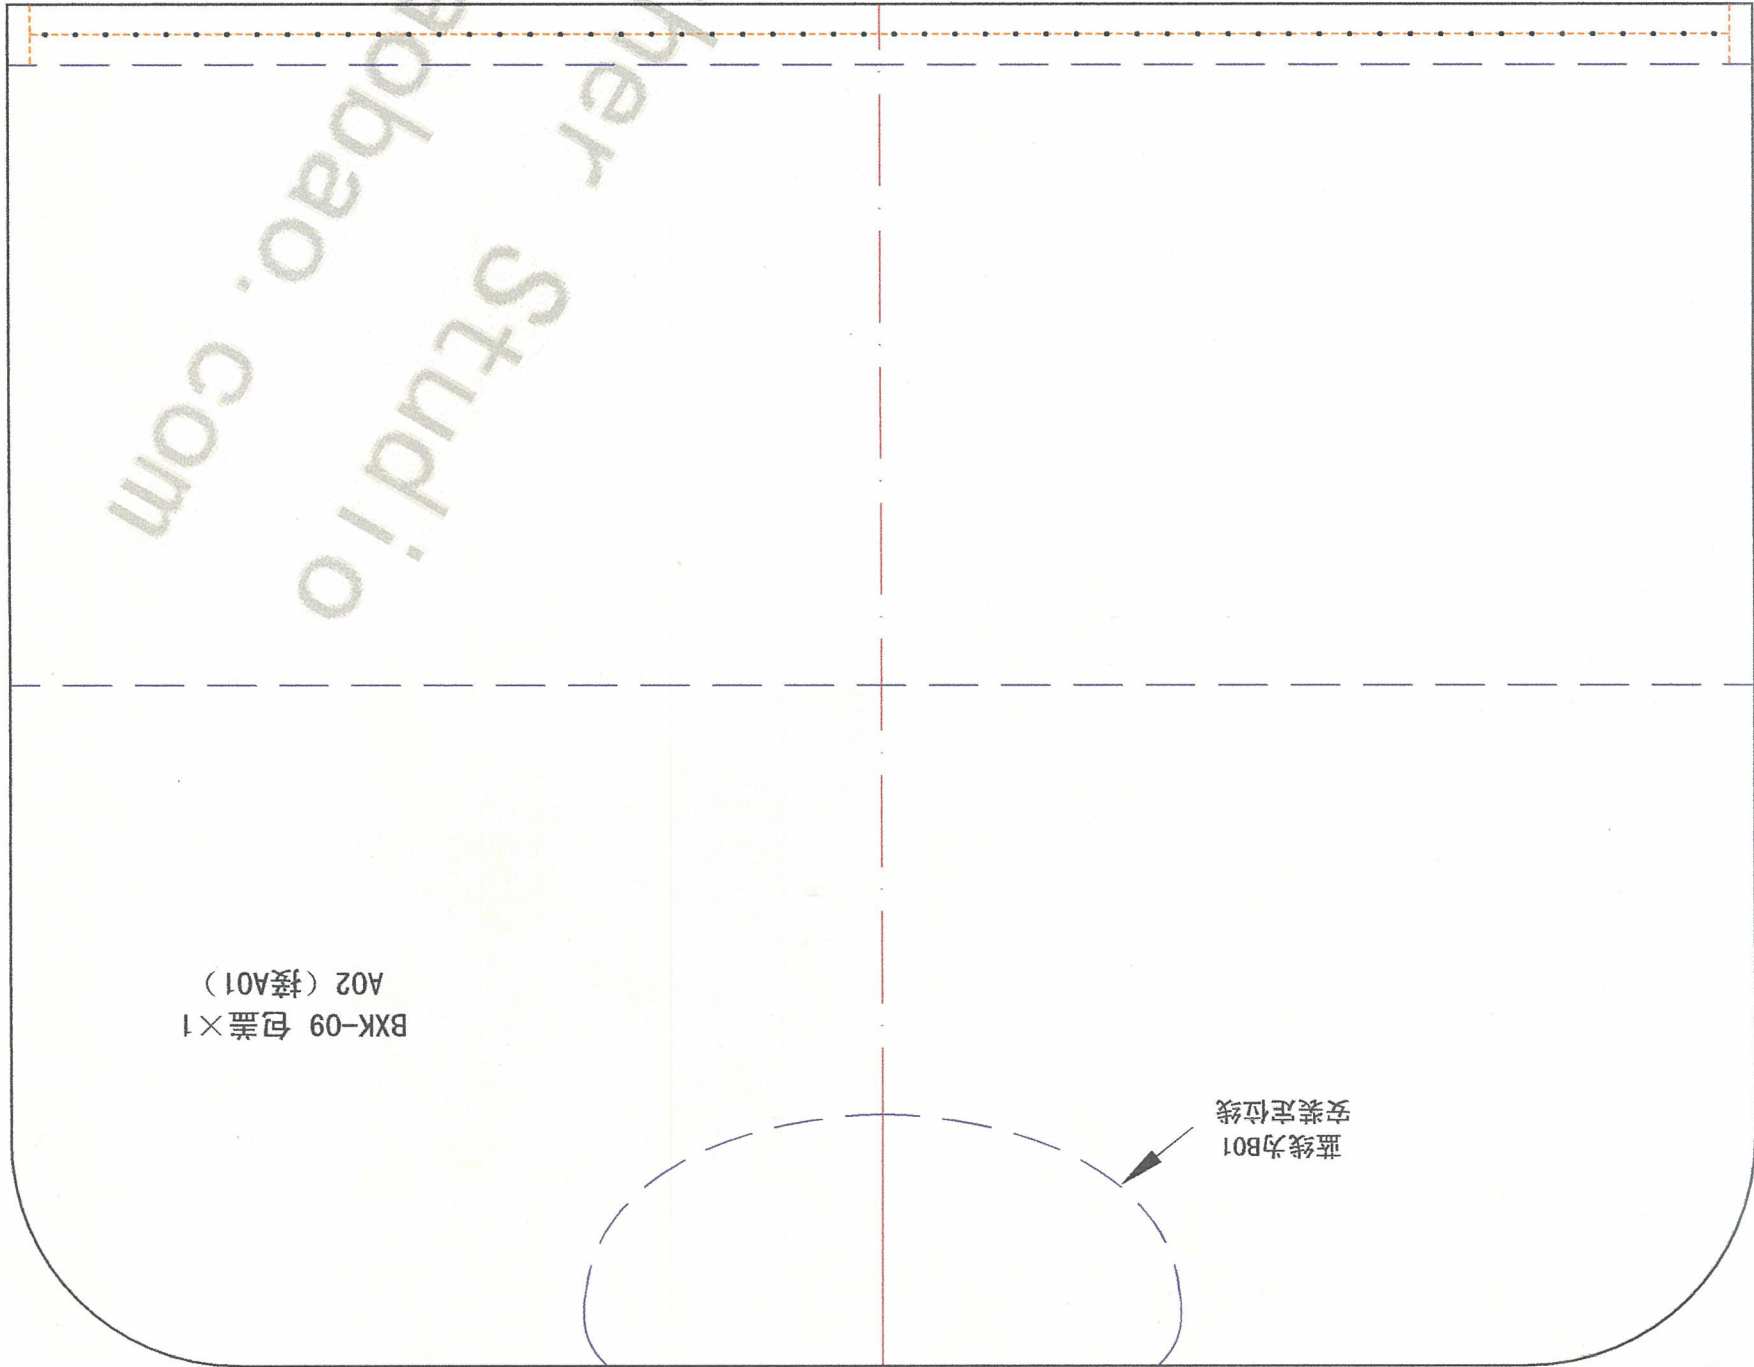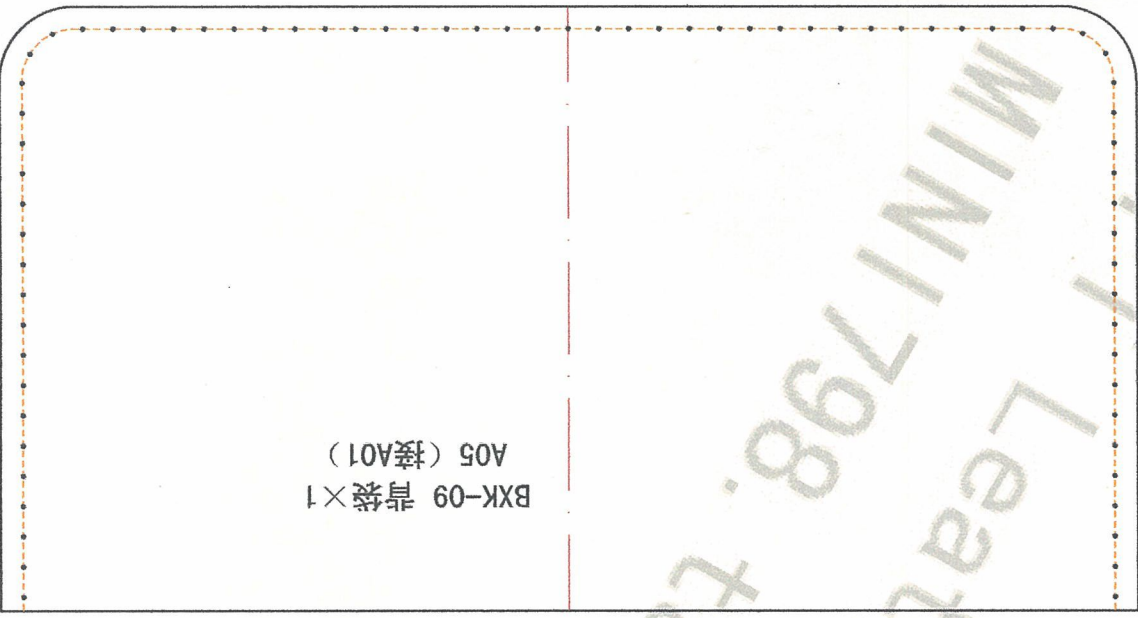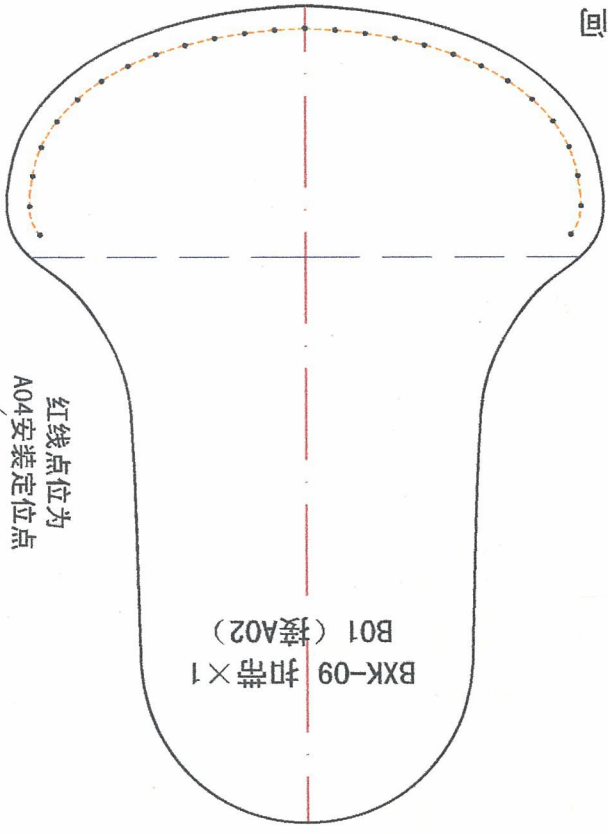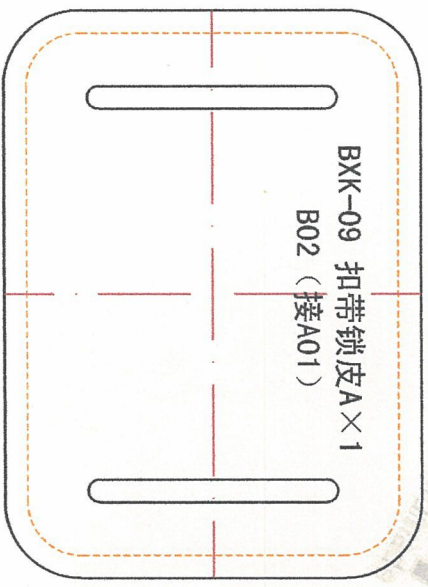

BXK-09 面皮×1  
A01

蓝线为B02  
安装定位线

蓝线为A05  
安装定位线

红线点位为  
A04安装定位点

啰嗦一下：  
包包安装侧皮时，注意使用多点定位方法，除此  
之外，安装手包拉链的时候也可使用此方法，  
定位点数越多，做出来的包包越美观。

红线点位为  
A04安装定位点

BXK-09 背带连接皮×2  
B05 (接B06)

BXK-09 背带耳×2  
B04 (接A03)

背带就不再罗嗦了  
用皮带分割器  
一根400mm  
一根800mm  
这里只把带头的  
纸型打印出来  
方便画线

BXK-05 包背带×1  
B06

BXK-05 背带固定×1  
B07

BXK-09 斜挎包  
Page02 (共2页)

使用：揭开此页背胶贴在卡纸上  
贴合或涉及拼接时，参考方法请看QQ空间  
“一款甚至可以不用缝线的眼镜包”