


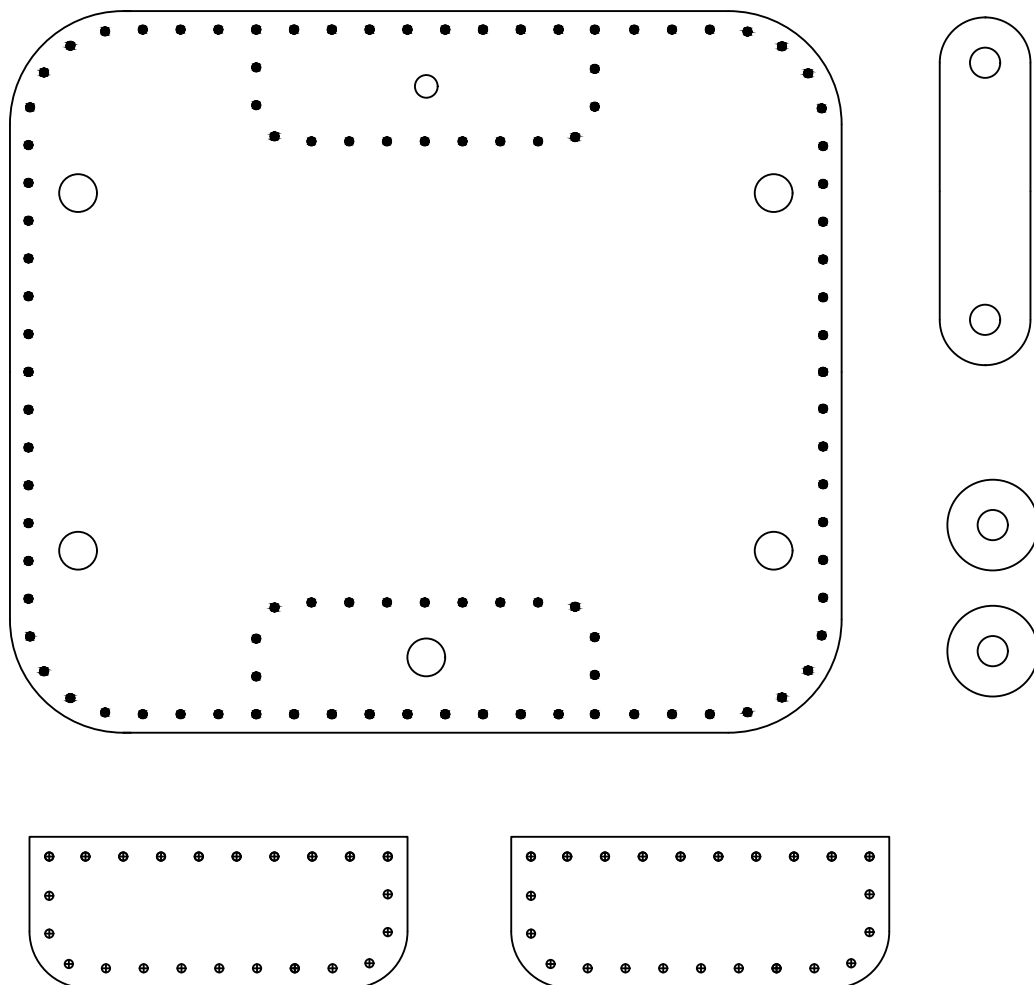

1. Шов 5 мм.
2. Винты диаметром 4 мм, высотой по месту от 10 до 18 мм (можно использовать только части с внутренней резьбой и соединять резьбовой шпилькой)
3. Кнопка Альфа 12 мм с плоской (потайной) верхней частью 1 шт.
4. Люверсы 5 мм 4 шт.
5. При необходимости - выкройки шайб для компенсации разных толщин ключей и выкройка ремешка для кольца подвеса или карабина.