





18,2 cm

Тестовая страница


Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.

Выкройка не может быть передана, продана, подарена
третьим лицам без согласия Автора.
Выкройка не предназначена для публичного размещения
в сети Интернет

CheckK1 the scale!

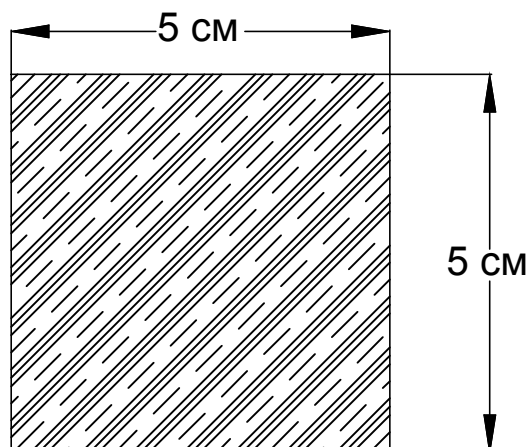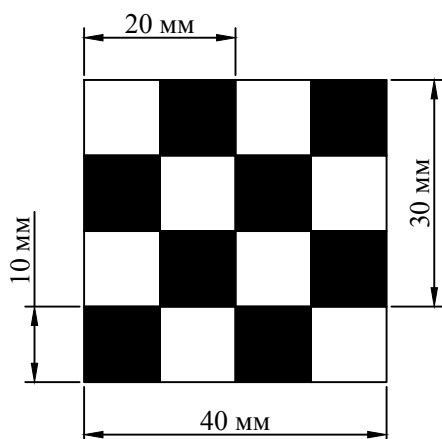

The pattern can not be transferred, sold, donated to third parties
without the consent of the Author.
The pattern is not intended for public placement on the Internet.

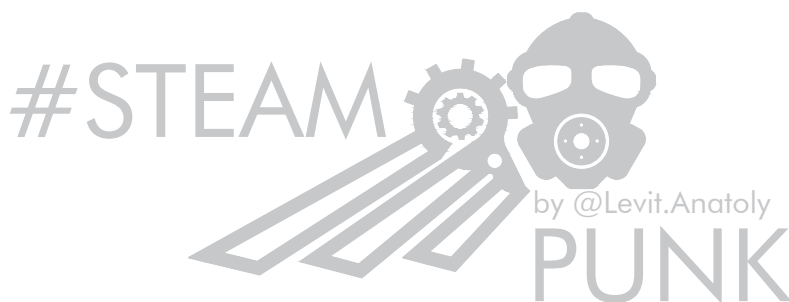

7,17 INCH

© Левит А.П., выкройка Armor bracers elbow shoulder, 2019





Armor bracers elbow shoulder

ВАЖНО! Есть 2 размера S/M и L/XL, отличаются только по обхвату предплечья и плеча, без увеличения длины.

Рекомендуемая толщина кожи не менее 2,5-3 мм.

Рекомендуемая толщина кожи для позиций M1 и M2 - 1,4 мм.

Рекомендуемая толщина нити 0,8-1 мм.


Шаг пробойника - 6 -6.1 мм. Рекомендуется применять одинарный пробойник под отверстие 1,5 мм.

Фурнитура **рассчитана на одно** изделие:

1. Пряжка под ремень 20 мм. - 5 шт.
2. Хольнитен 9х9х9 мм. - 53 шт.
3. Кобурная кнопка - 2 шт.
4. Винт ременной - 8 шт.

Для декора:

1. Контргайка с бортиком на $\frac{1}{2}$ " - 3 шт.

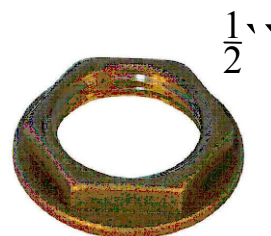

2. Сетка фильтр обратного клапана на $\frac{1}{2}$ " - 1 шт.



3. Штуцер $\frac{1}{2}$ "x16 мм - 2 шт.

4. Гофра электрическая D=20 мм. - 0,5 м.



Среднее время на сборку 10-14 часов.





Armor bracers elbow shoulder

Translated via Google translator.

IMPORTANT! There are 2 sizes S / M and L / XL, differ only in the circumference of the forearm and shoulder, without increasing the length.

Recommended leather thickness of at least 2.5-3 mm.

The recommended leather thickness for positions M1 and M2 is 1.4 mm.

Recommended thread thickness 0.8-1 mm.


Punch pitch - 6 -6.1 mm. It is recommended to use a single punch for a hole of 1.5 mm.

The fittings are designed for one product:

1. Buckle under the belt 20 mm. - 5 pieces.
2. Holniten 9x9x9 mm. - 53 pcs.
3. Holster button - 2 pcs.
4. Belt screw - 8 pcs.

For decor:

1. Lock nut with a flange for 1 / 2" - 3 pcs.



2. Mesh filter check valve 1 / 2" - 1 pc.



3. Union 1/2 " x 16 mm - 2 pcs.
4. Corrugation electric D = 20 mm. - 0.5 m.




The average assembly time is 10-14 hours.

© Левит А.П., выкройка Armor bracers elbow shoulder, 2019



Обхват /girth/ S/M

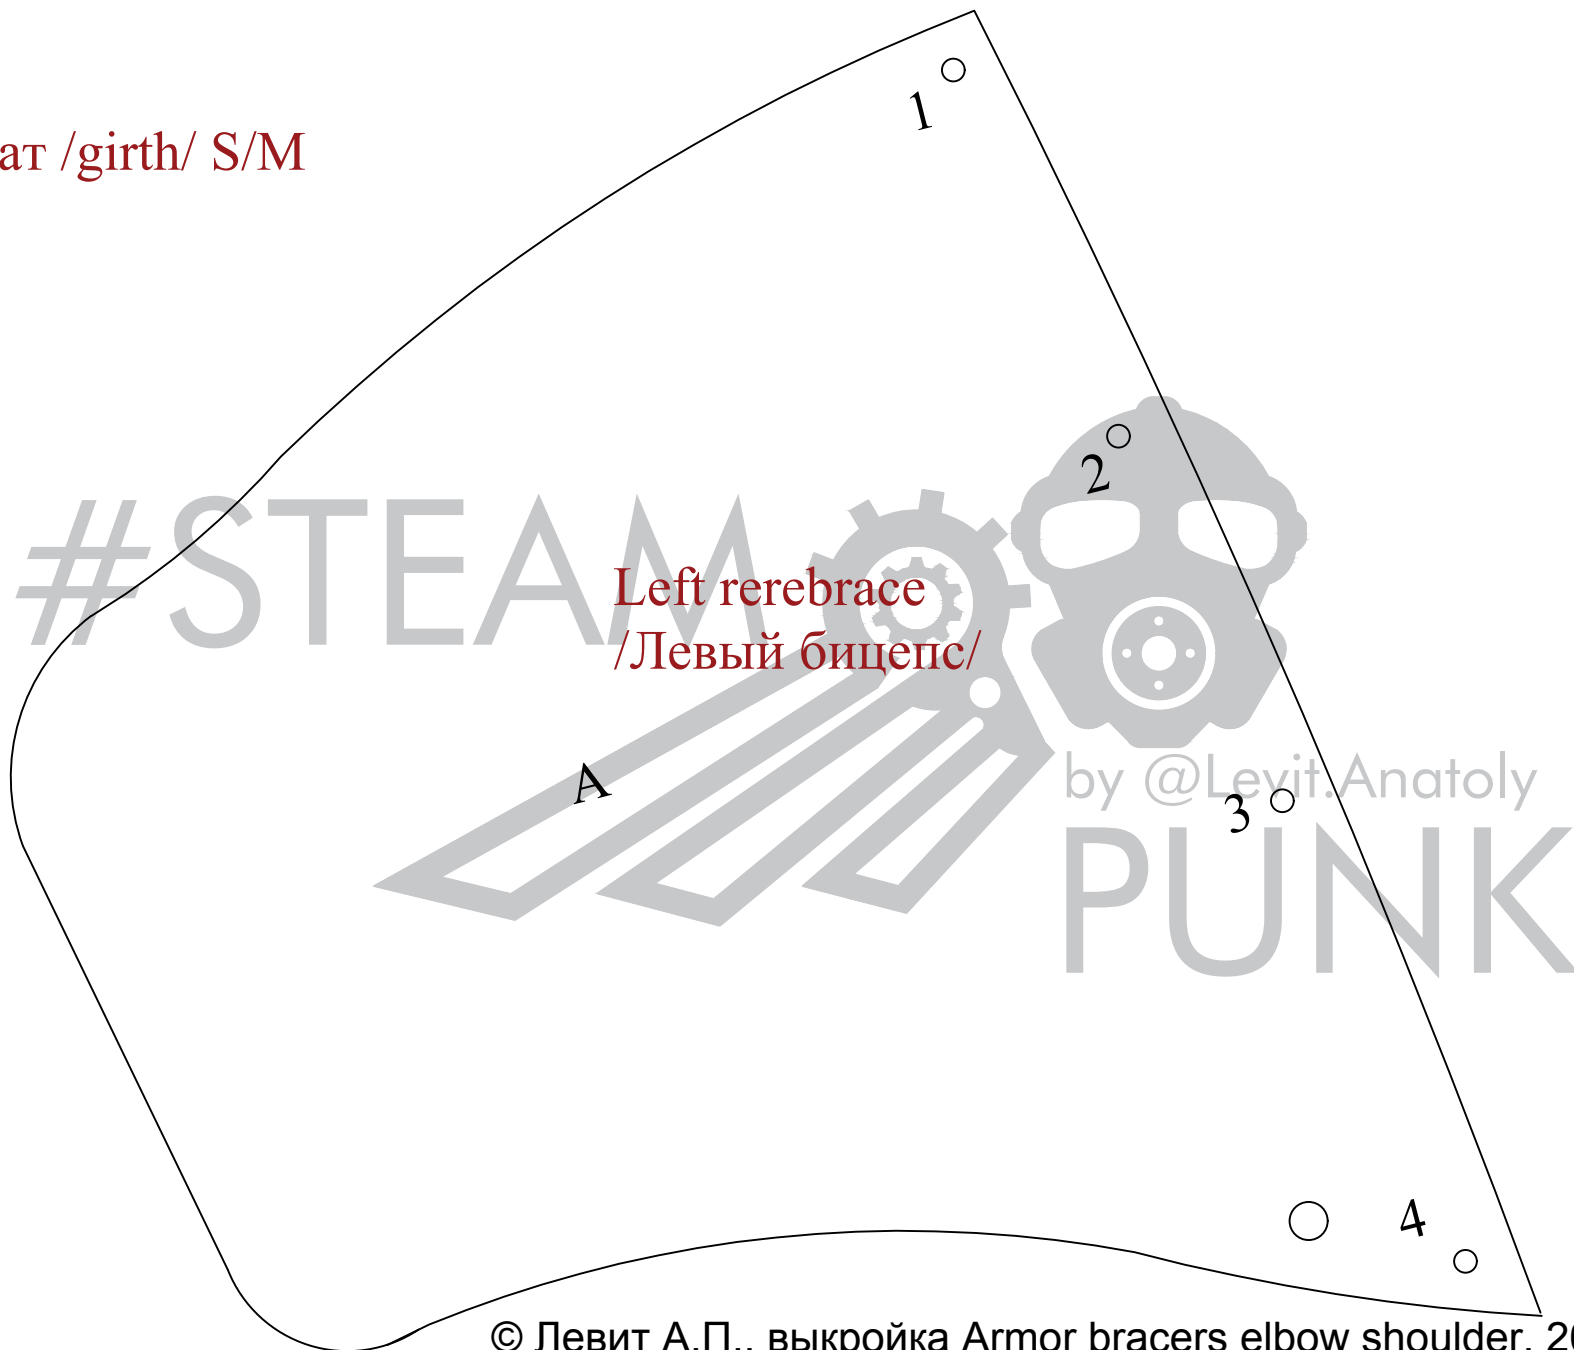

Left rerebrace
/Левый бицепс/

Обхват /girth/ S/M

1

5

2


B

3


Left rerebrace
/Левый бицепс/

6

B'

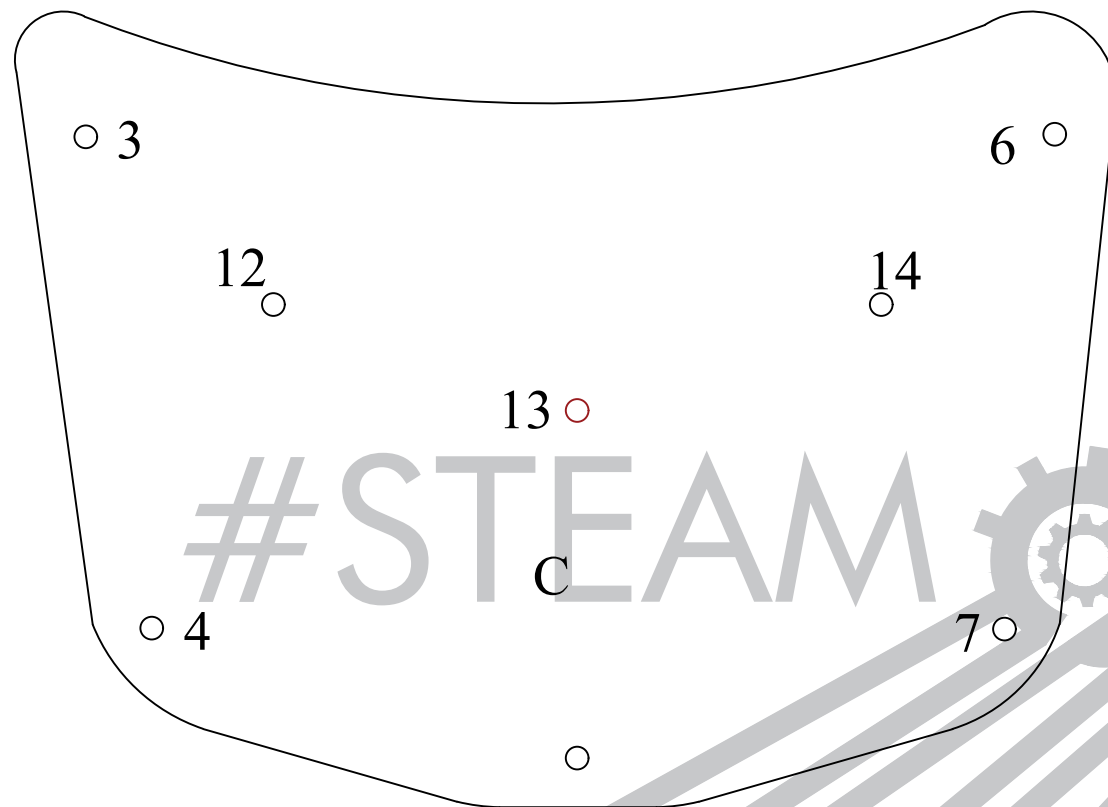


Left rerebrace
/Левый бицепс/

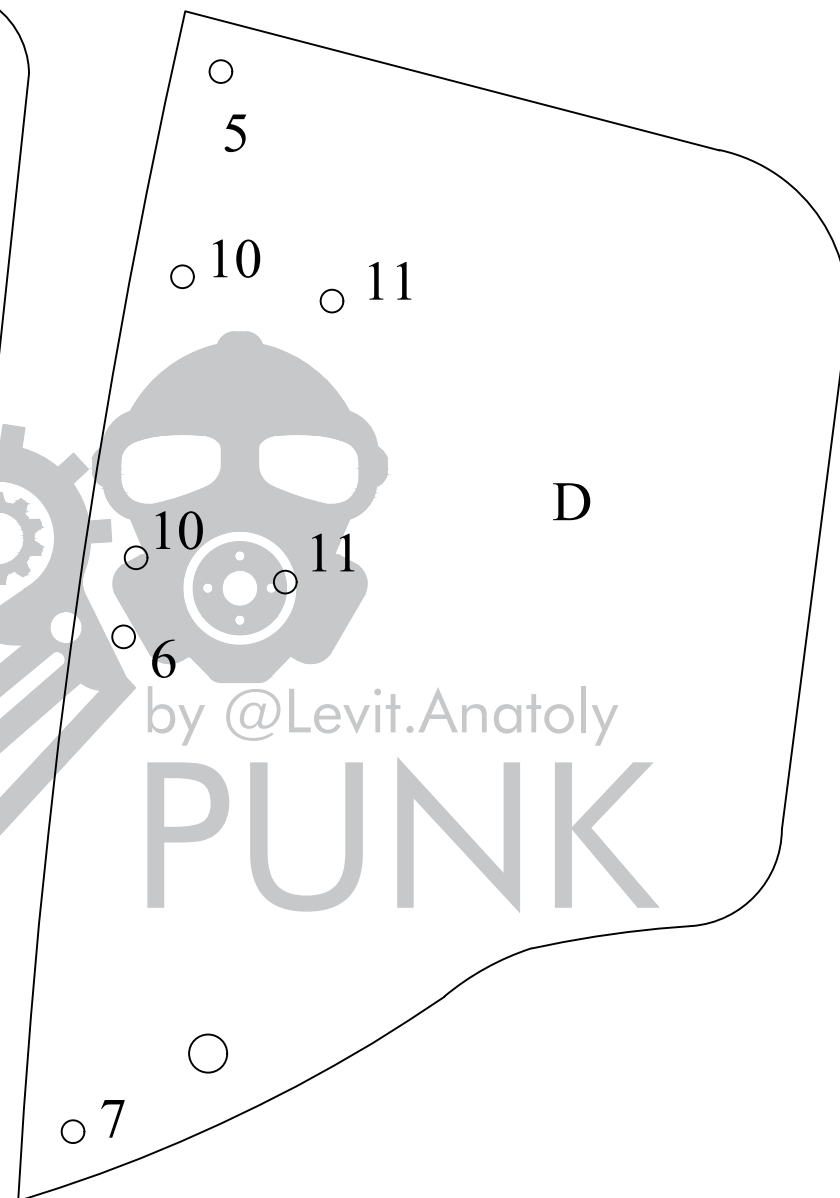

by @Levit.Anatoly

PUNK


Обхват /girth/ S/M

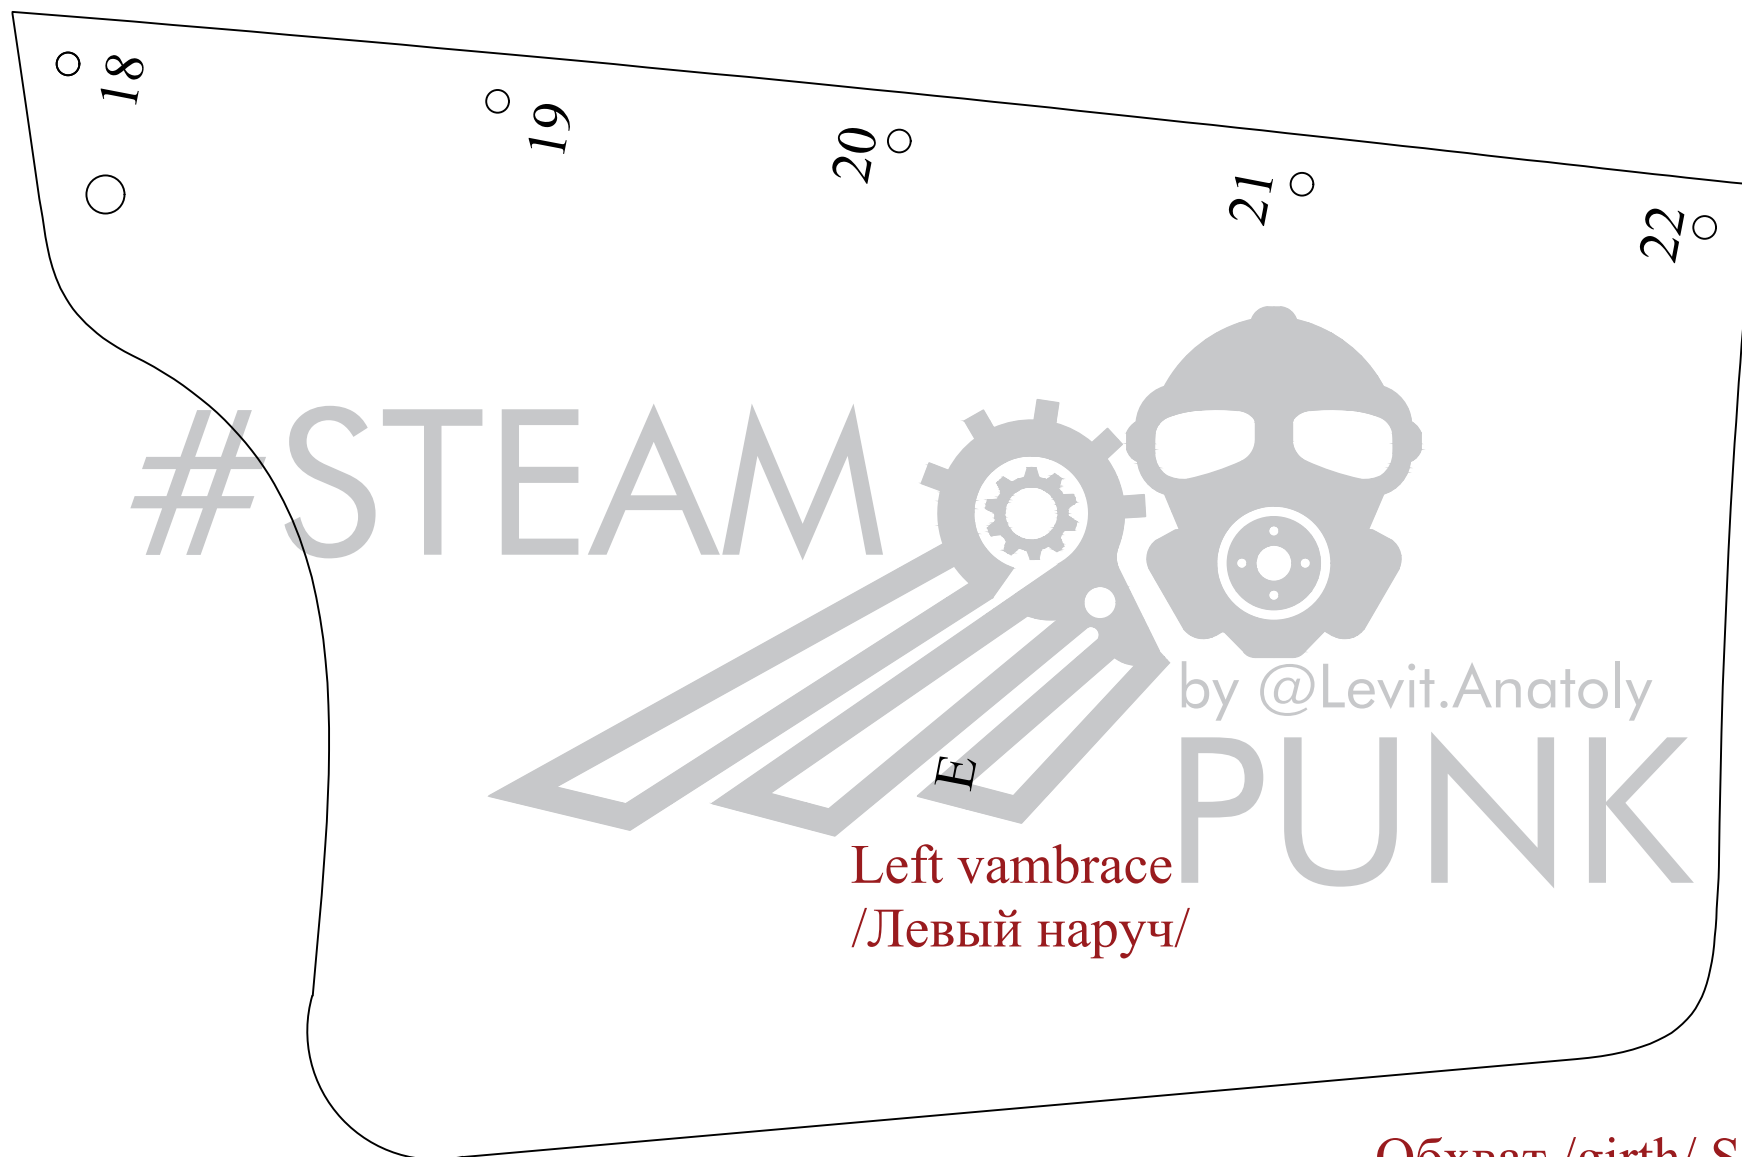


Left vambrace
/Левый наруч/

Обхват /girth/ S/M

Left vambrace /Левый наруч/








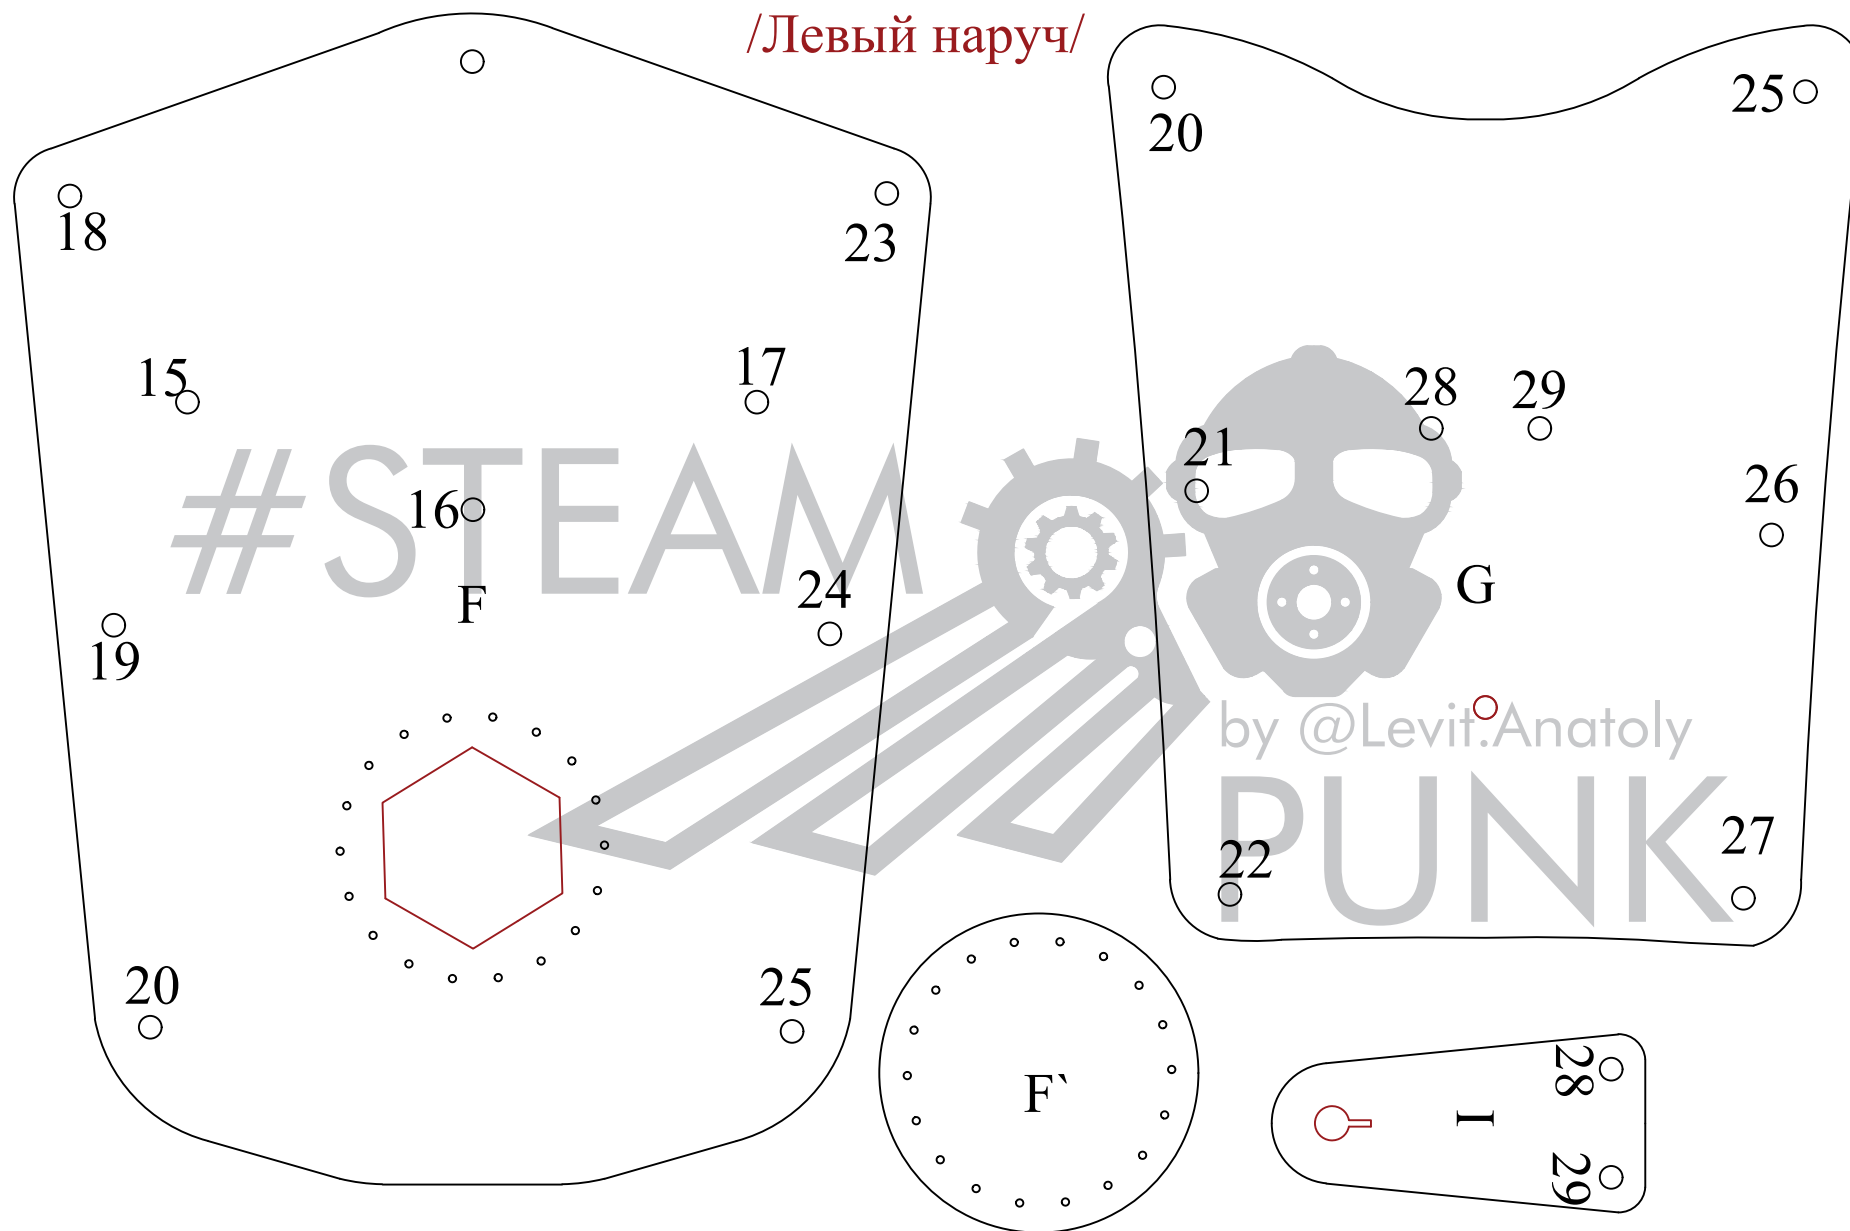


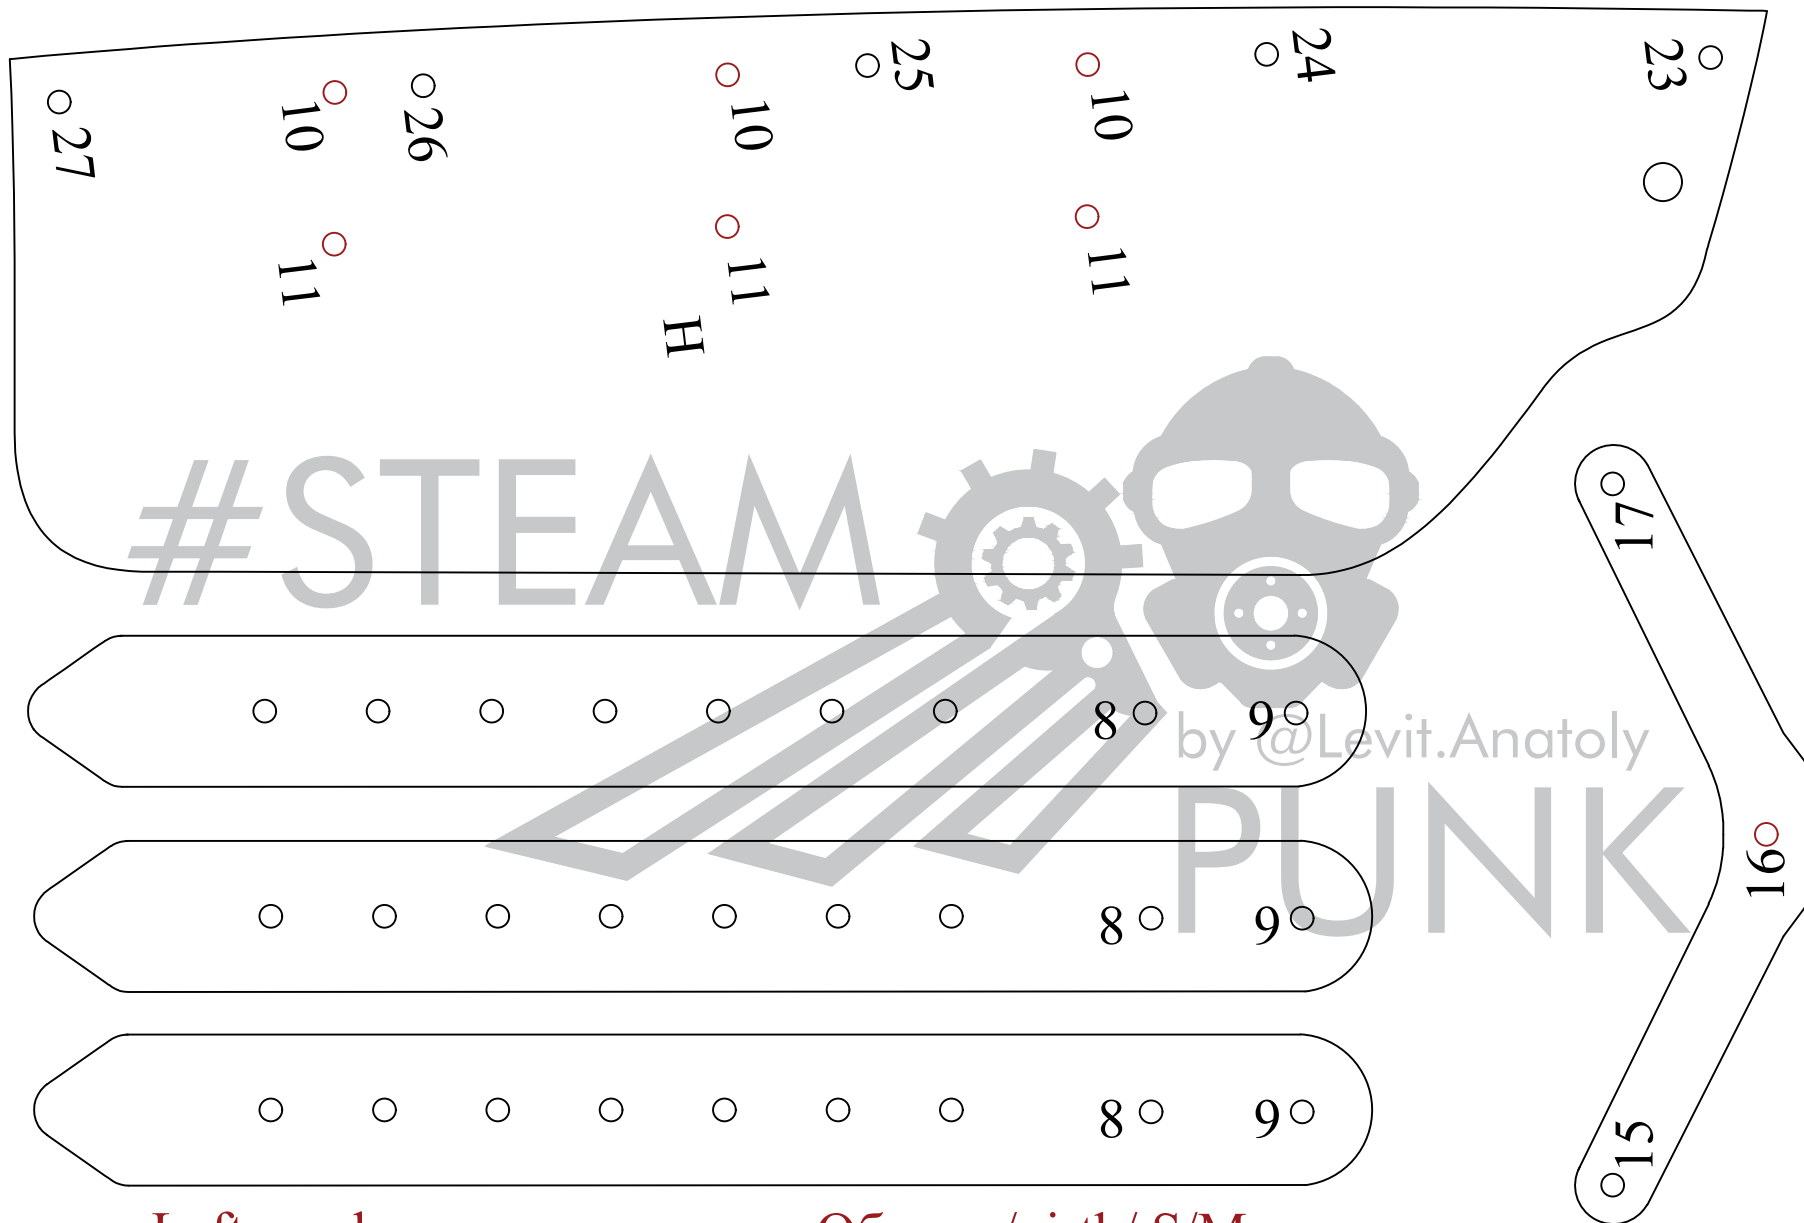

Left vambrace
/Левый наруч/


Обхват /girth/ S/M

© Левит А.П., выкройка Armor bracers elbow shoulder, 2019

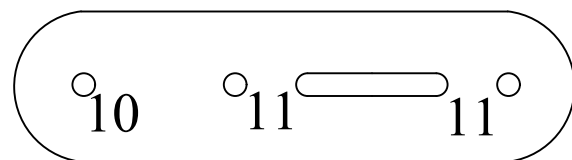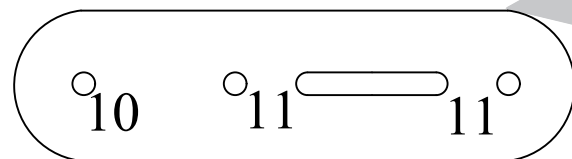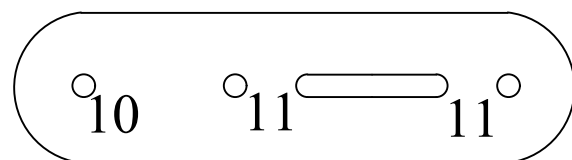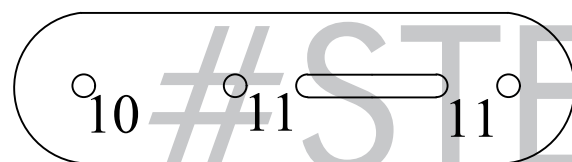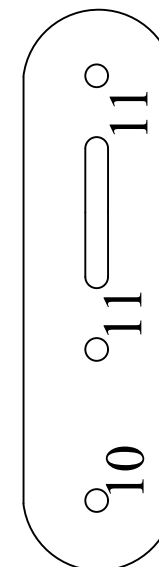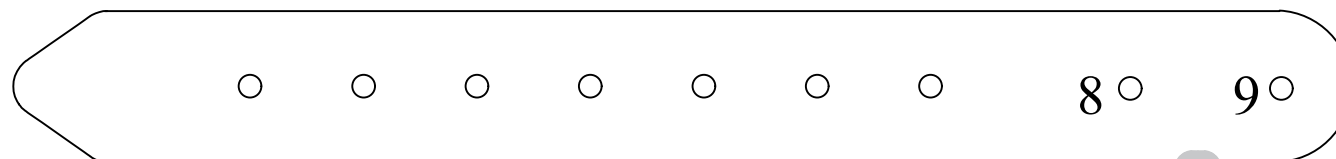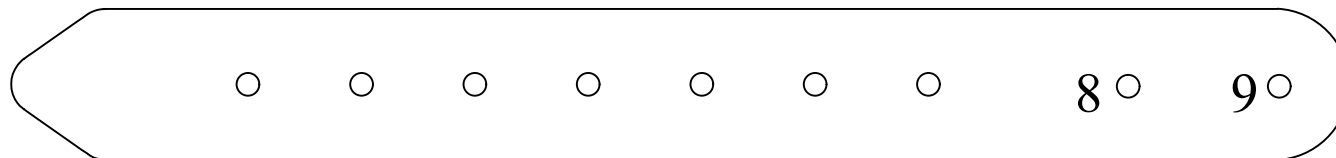

Обхват /girth/ S/M

Left elbow and strap
/Левый локоть и ремни/

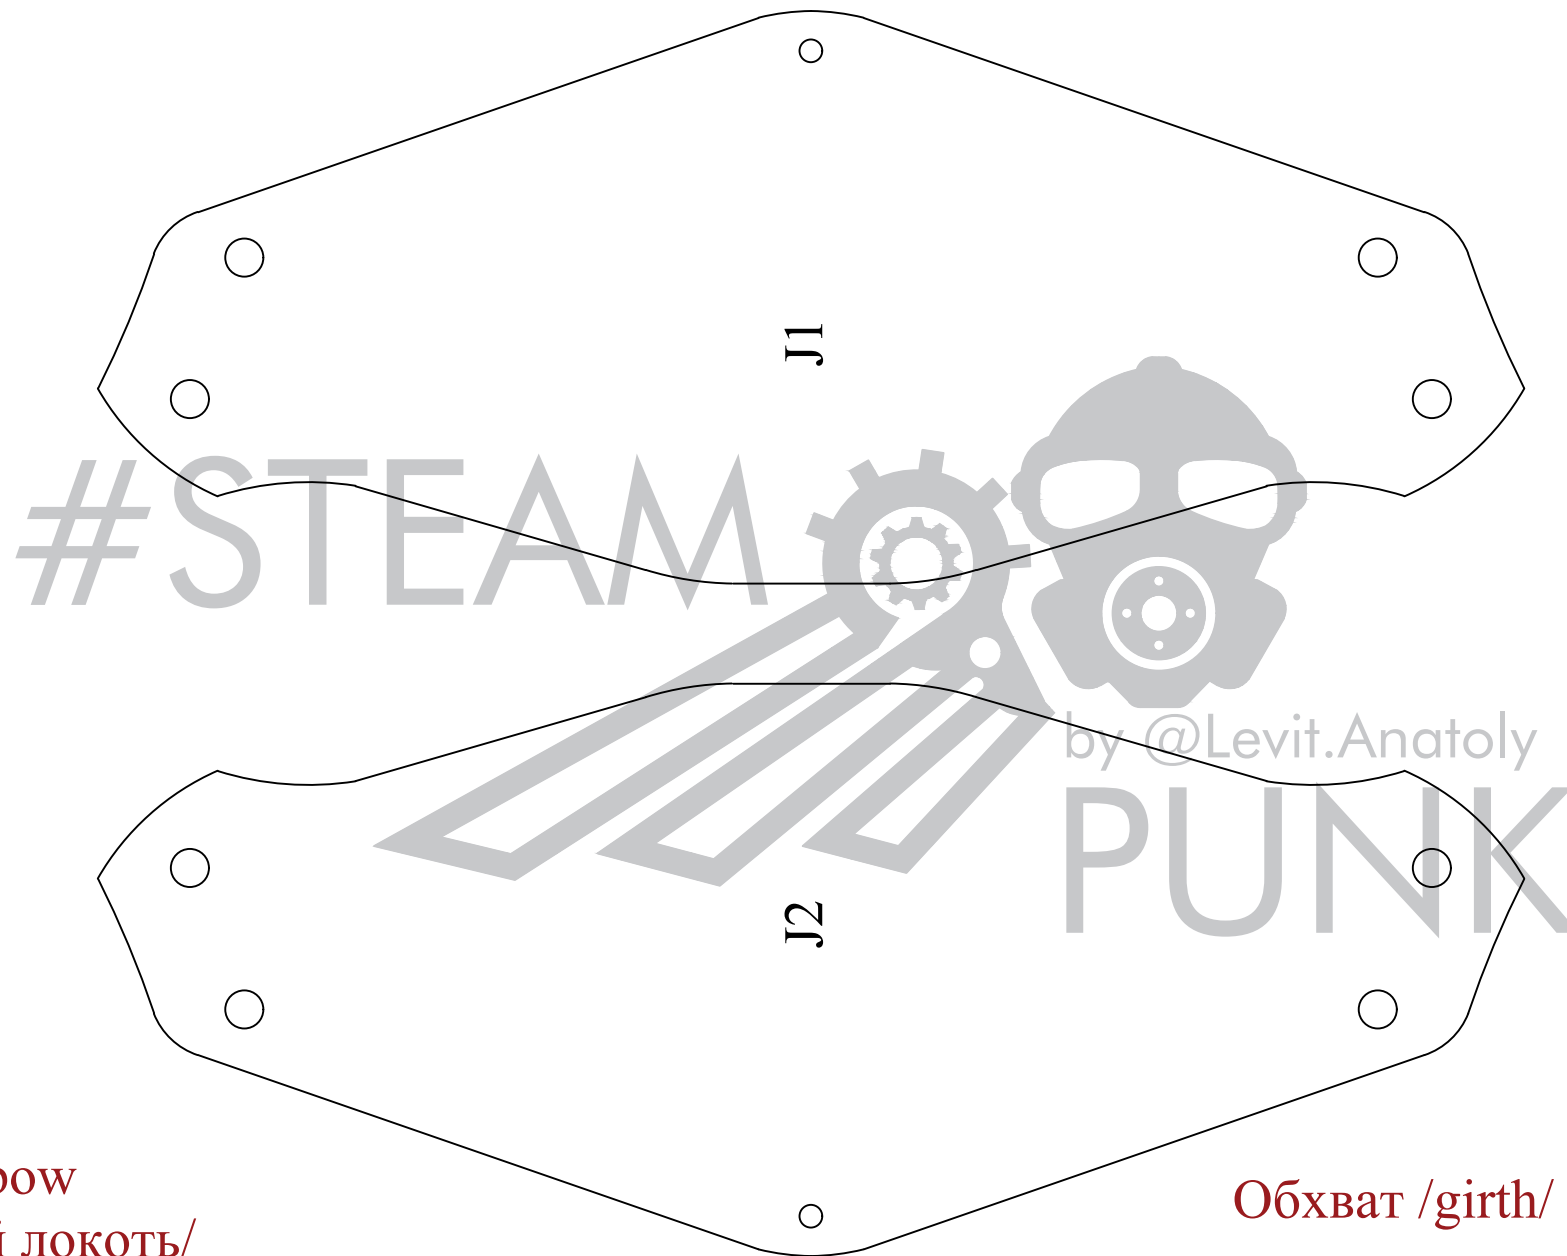





Left elbow
/Левый локоть/

Обхват /girth/ S/M

© Левит А.П., выкройка Armor bracers elbow shoulder, 2019

Left elbow
/Левый локоть/


Обхват /girth/ S/M

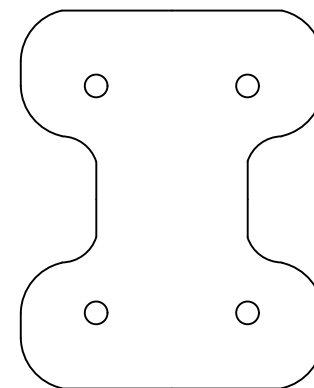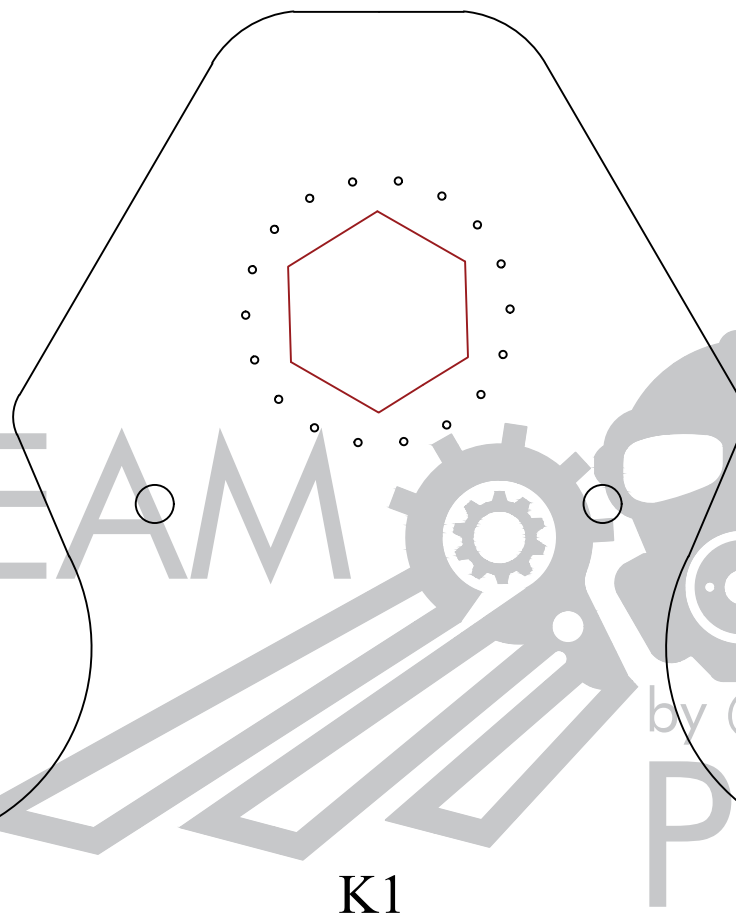

#STEAM

by @Levit.Anatoly

PUNK

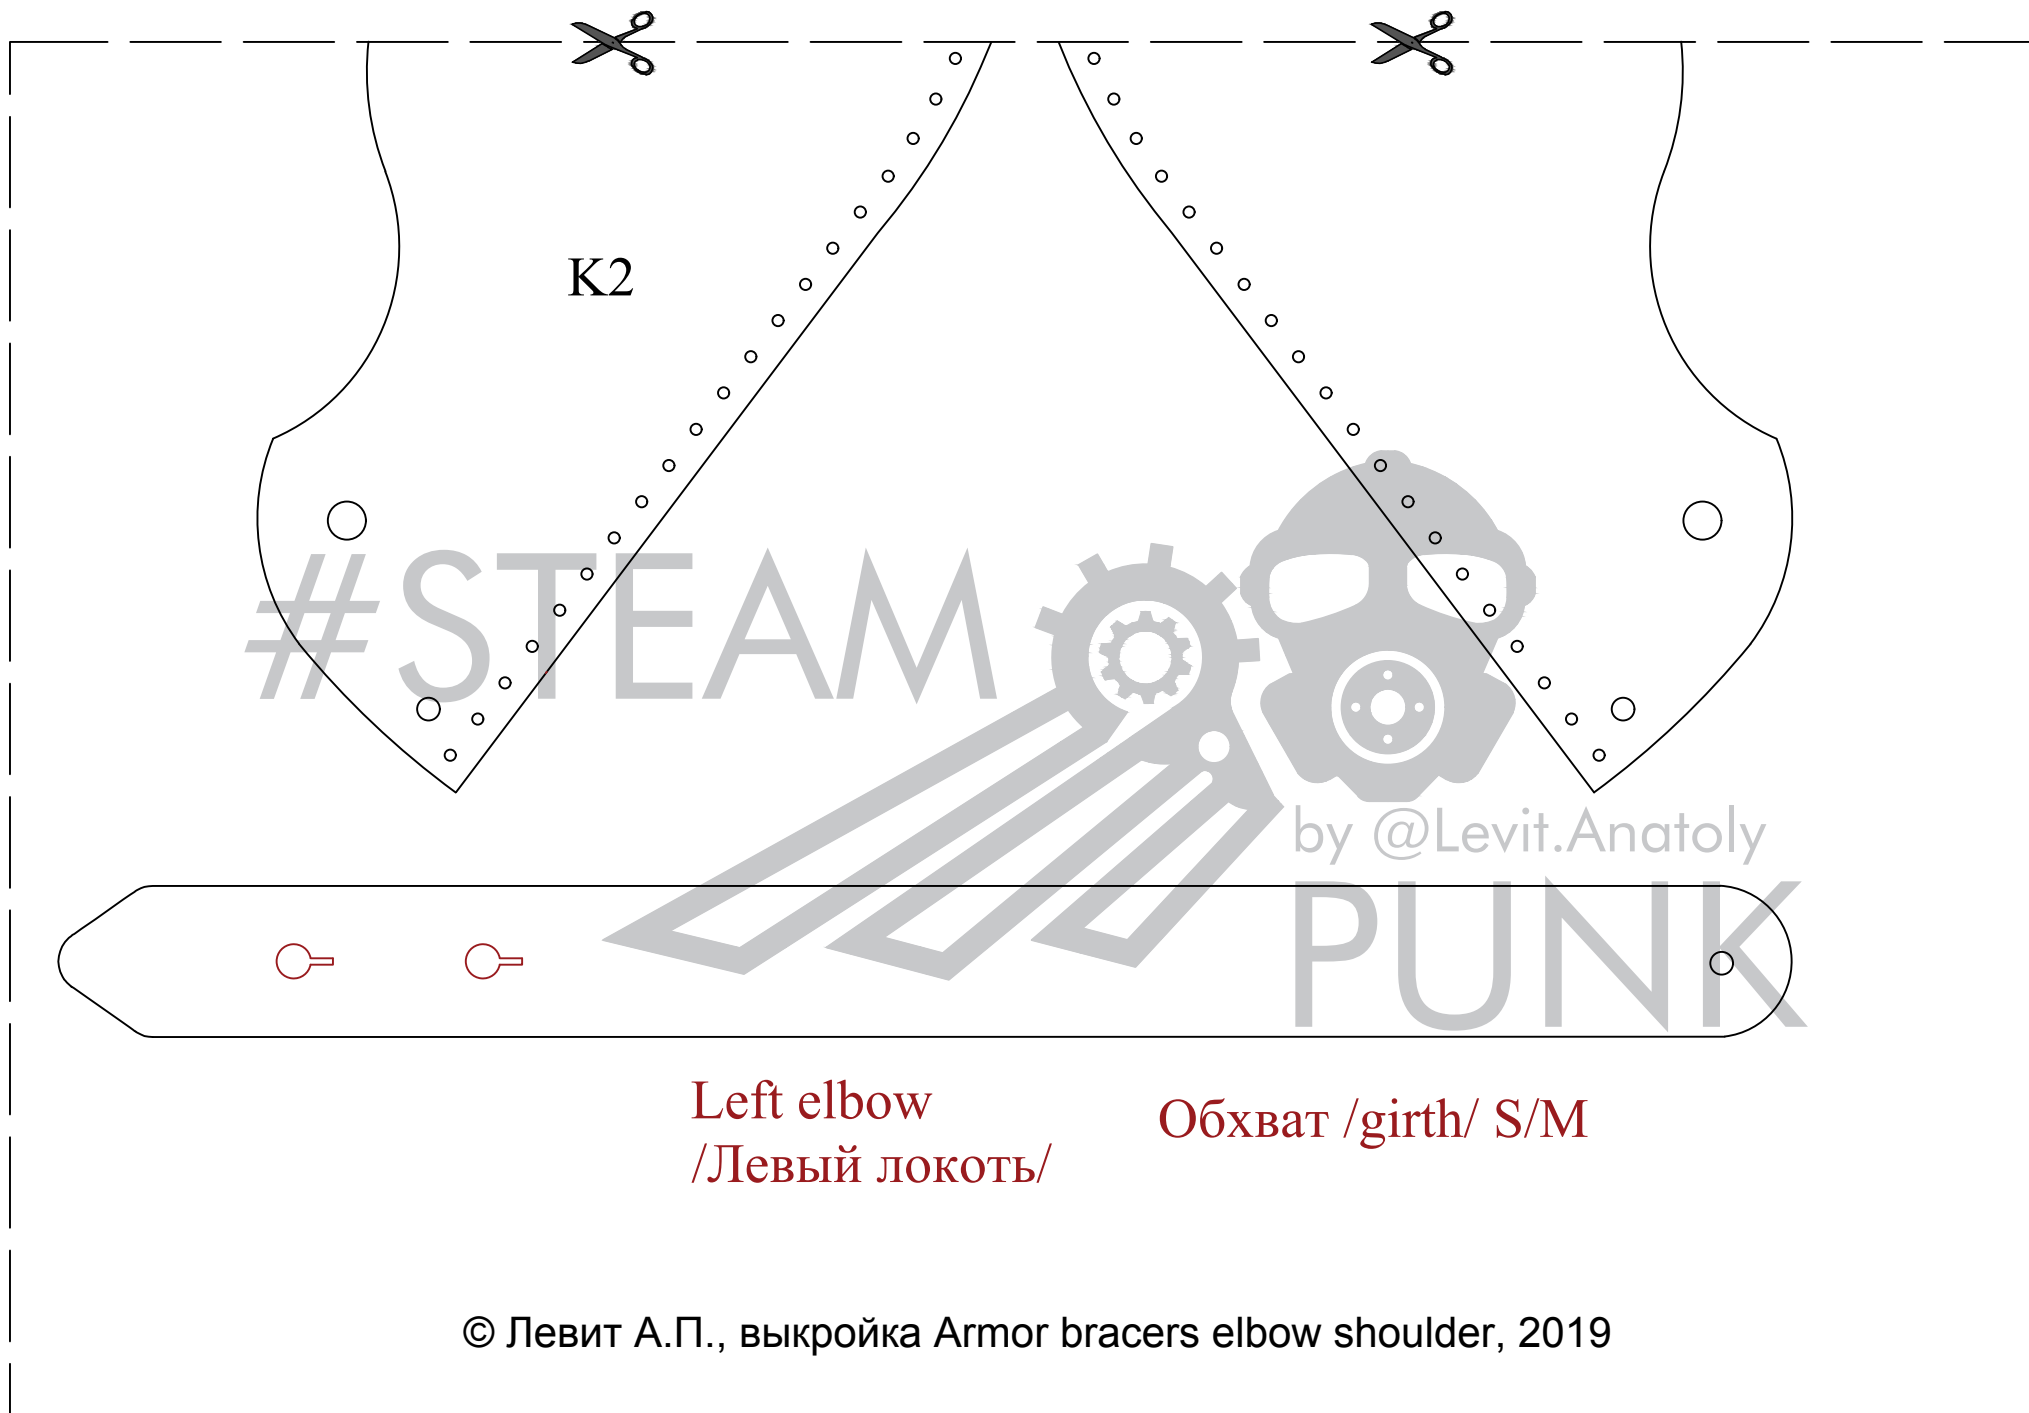

K2

#STEAM

by @Levit.Anatoly

PUNK

Left elbow
/Левый локоть/

Обхват /girth/ S/M

© Левит А.П., выкройка Armor bracers elbow shoulder, 2019