

ОТРЕЗАННЫЙ Учебник: Сова тегов Наряду малышей рюкзак

Ангела
Пингель

Апр
13



Этот рюкзак полностью изолированы тепла / холода стойкого ватин, чтобы сделать функциональной, но очаровательны обед тотализатор.

Подкладка с ламинированным ткани, он идеально подходит для столовых, которые приходят с малышом, что делает его легко протирать.

Рюкзак использует основные методы коробка строительства, труб, молния, Перетяжка, кольца D и больше. Я не говорю, что это легко. Но поверьте мне, вы будете счастливы с сумкой! И так будет, что особое немного кто-то. Это идеальный проект для отдыха или подарок на день рождения!

 Ambitious

примерно 6 ассорти Layer Cake шт
ассорти обрывки (для совы глаз и носа)
1 дворе Twill / Главная дек веса ткани (это много!)

1/2 дворе ламинированной ткани

1/4

двор



полезности сетки ткани

1/2 двор Insul-Яркий изоляцией ватин

1/2 плавкого нетканых двор сопряжения

Наметочная спрей

проушины

2 ярдов нейлоновой Перетяжка (размером, чтобы соответствовать через проушины)

Тепло-н-Бонд Lite II

1 пакет координации труб

18 "молния

1/4 двор нейлона обвязки

1 пакет 4 D кольца

2 двойной шнур перестает

Ingredients:

необязательно, но полезно: швейная машина тефлон нога

НЕ обязательно, но полезно: бумаги морозильник

необязательно, но полезно: скотч охранник

Если не указано иное, все припуски являются 1/4 ".


Instructions:

Использование частей шаблонов, предоставляемых


сократить рюкзак спереди и сзади от саржевого ткани и подкладки спереди и сзади от ламинированного

материала. Будьте уверены, чтобы отметить верхний центр каждого куска. Мне нравится использовать

морозильную бумагу, чтобы создать свои выкройки, потому что я могу гладить кусок в месте с не-восковой стороны.

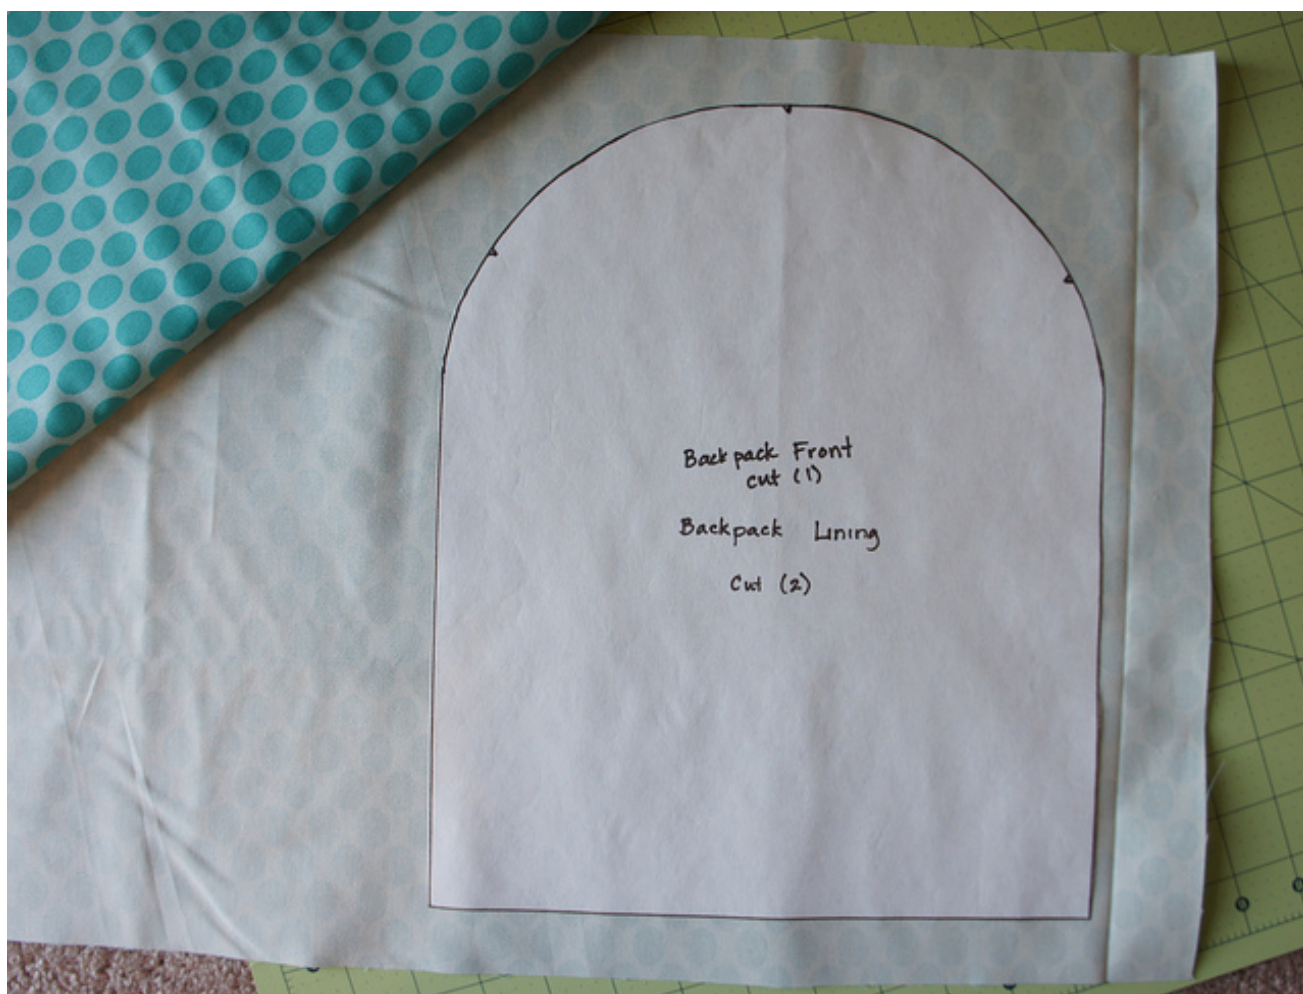

Небольшой совет при работе с ламинированной ткани: вы можете быстро нажать ткань с тыльной стороны с помощью нажатием тканью, чтобы защитить свой утюг и ткани. Тепло будет сделать ткань более гибкими, которые могут или не могут быть полезны для вас.

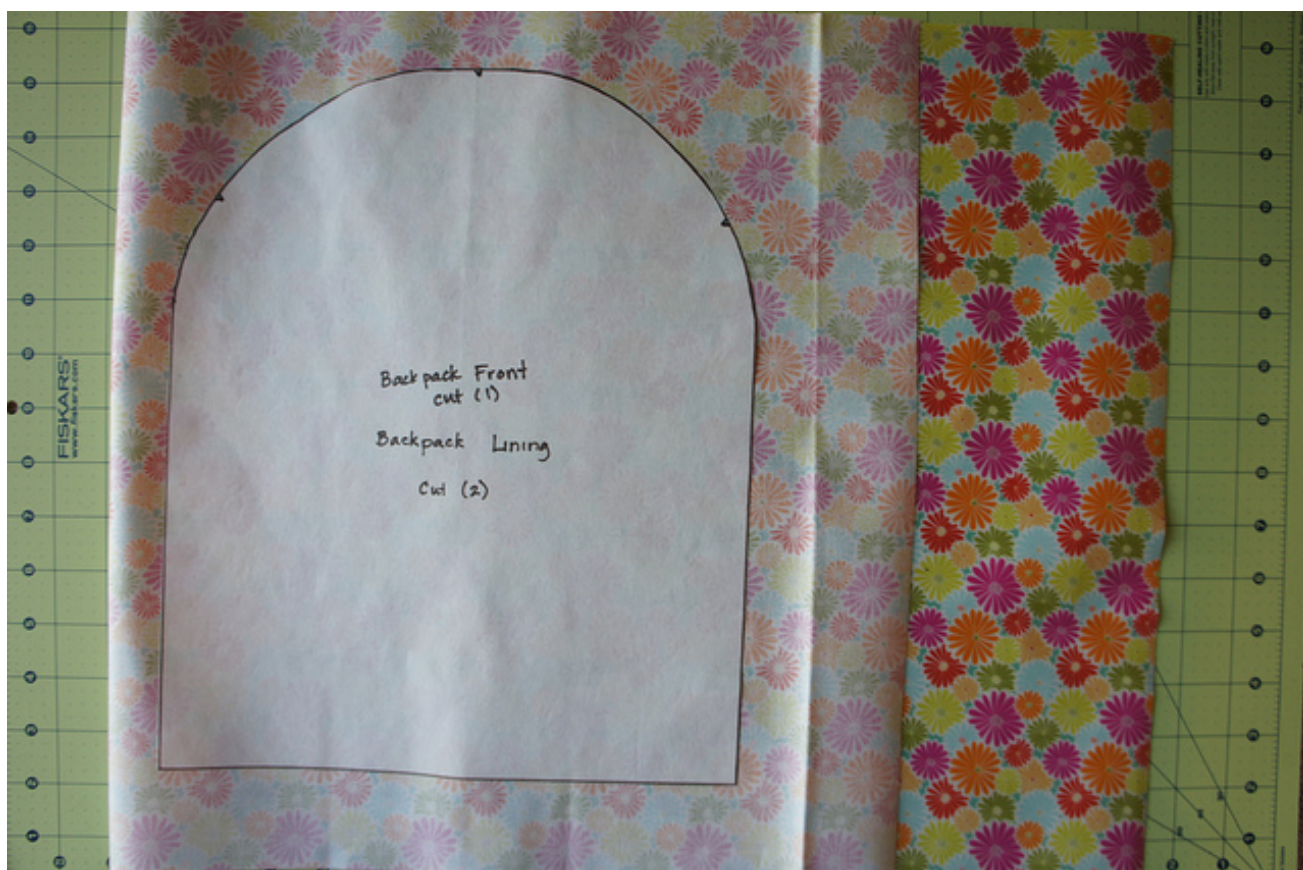

Создание Подкладка:

В дополнение к двух частей, вырезанных из предоставленных выкройки, также сократить следующие из ламинированного ткани:

- (1) 10 1/2 "x 4 1/4" - нижняя рюкзак подкладка
- (2) 8 3/4 "x 4 1/2" - стороны рюкзака подкладка
- (2) 15 1/2 "x 2 1/2" - открытие молния
- (2) 7 "x 4 1/2" - внутренний карман

Вырезать следующие из Insul яркий Ватин:

- (1) 10 "x 4" - нижняя ватин
- (2) 8 "x 4" - сторона ватин
- (2) рюкзак подкладка рисунок минус 1/4 "все вокруг

Отметить 1/4 "от каждого угла на стороне и нижней частей футеровки.



Спрей-колотить ватин на неправильной стороне ламинированного материала, центрирования ватин на выкройке. Шить ватин в месте в четных строк во всех облицовочных штук. (Я использовал 2 "приращения.) Я решил сохранить ватин из резерва шва, чтобы помочь уменьшить массу. Ламинат уже немного хитрым, чтобы работать с и размещение ватин только полезной части сумки устраняет некоторые борьба вы могли работать как с ламинатом и ватин.





СОВЕТ:.. При работе с ламинированной ткани в, вы будете иметь наибольший успех, если вы используете тефлоновую швейная машина ногу. НЕ будет Это цепляться за ламинатом и позволяет шить легче Скорее всего, ваш Лапка тефлоновая будет выглядеть примерно так:



Построить внутреннюю ламинат карман с помощью двух "x 4 1/2" куски. Поместите эти правые вместе и пришить по периметру, оставляя пару дюймов открытые превратить кусок правую сторону, как показано на рисунке. Клип углы, поверните кусок правую сторону и сверху шов по краю.



Поместите карман на подкладке спинки, центрирования карман. Вышивание по левой, нижней и правой стороны, чтобы прикрепить кусок карманные к подкладке назад. Чтобы создать дополнительные детали к карману для хранения что-то вроде ручки, сшить вертикальную линию 1 1/2 "с правого края.

Построить верхнее отверстие и боковые облицовки, начиная с двух $15\frac{1}{2}$ "х $2\frac{1}{2}$ " кусков. Подкладка фактически не будет подключен к молнии до конечной стадии, таким образом, мы создаем законченный край футеровки на открытии молнии. Сложить в один длинный край на каждой из двух частей по $\frac{1}{2}$ ".



Топ стежка складку на месте. (Вы будете любить, имеющих эту Лапка тефлоновая для этого вида шага!)



Положите два центральных открытия штук правой стороны вместе на одном из боковых облицовочных штук. Совместите внешние края вместе. Там должны быть зазор в середине. Вы не хотите, чтобы эти собираться вместе!. Используйте "шов 1/2 и пришить их вместе.



Сложите боковой кусок обратно и нажмите припуск в сторону кусок. Топ сшить части в месте.



Используйте ту же процедуру, чтобы сшить открытия центра части к другой стороне кусок, как хорошо.



На данный момент, у вас есть длинный боковой / часть центра, нижнюю часть, переднюю часть и заднюю часть облицовки. Они были изолированы и карман прилагается. Теперь нужно, чтобы сшить все эти четыре части вместе. Используйте основные методы коробка строительства.

Во-первых шить боковой / часть центра к передней и задней панелей с помощью 1/4 "шов пособия, соответствующие центры и концы. Оставьте 1/4" Мягкий на каждом конце каждой и легкость кривые, как вы шить. Вывод воедино с тяжелыми штифтов службы только в пособие шва (штифты оставят след, и вы не хотите, что нигде, кроме вашего пособие шва).



Клип кривые по мере необходимости.



Шить дно мешка в другие части с одной стороны, в то время, всегда начиная 1/4 "от края нижней части. Опять же, это основная конструкция коробки. Клип углы нижней части, чтобы повернуть часть по краю мешка.

(Я не получить большую фотографию этого шага, но есть куча там в Интернете ... просто искать методы коробка из швейных)



Шить все четыре края вместе, и вы будете в конечном итоге с интерьером все выстроились с изолированной ватин и готовы идти в рюкзаке!



Создание Рюкзак Экстерьер:

Внешний лучше решать поэтапно. Построить в задней части рюкзака, стороны рюкзака (в том числе сетчатые карманы и молнии) и совы перед рюкзака. Затем положить их все вместе.

Готов?

Внешний Вернуться:

В дополнение к двум куски, вырезанные из выкройки для внешней задней, а также сократить вытекающие из ткани саржевого:

(2) 22 "x 4" полосы

(1) 5 "x 4" полосы

С каждой полосы, сложить ткань пополам по длине куска и прессе. Откройте кусок снова и сложить в один короткий край 1/4 ", а затем на 1/4" и топ сшить короткий конец в месте. (Вы не должны делать этого конкретного шага для 5 "x 4" кусок). Сложите длинные края полосы в сторону центра шва и прессы. Лучшие стежка каждой длинной стороне сложенного полосы.



Вырезать (1) 10.5 "x 9" прямоугольник для наружных Нижняя спинки. Отметьте центр на верхней и нижней части. Поместите каждой из длинных бретелях, необработанные края вместе, 2 "из центра на каждой стороне и тактику на месте с помощью 1/8" пособие шва.



Положите свой кусок плоской и растянуть погоны вплотную к задней панели. Угол ремни так, чтобы они 1 1/2 "от внешнего края и прикрепить временно на месте.



С правыми сторонами вместе, сшейте внешние назад штук панели вместе, используя "пособие шва 1/2".



Нажмите шов к верхней части сумки и Topstitch верхней панели чуть выше шва (вы можете вторую строку отстрочки 1/4 "выше этого).



Удалить контакты из лямок и двигаться они от пути в то время как вы работаете на крепления D кольца в нижней части сумки.

Возьмите "x 4" полоса, которая была зашитые в ремешком 5 и сократить его в (2) 2 1/2 "длинные куски.



Сложите небольшую полоску пополам и скольжения (2) D кольца на петли.
Используйте лапку, чтобы сшить кольца D плотно в месте в центре ремешков.
Марка 1 1/2 "с каждой стороны нижней и поместить кольцо D ремни на внутренней стороне каждой метки.
Task на месте с помощью 1/8 "пособие шва.

Потяните длинные лямки через D кольца следующих инструкциям производителя.



Применить трубопровод к внешнему краю всей задней панели внешнего по бокам (а не внизу). Будьте уверены, чтобы использовать нить, что соответствует трубопровод для этого шага и молнии или трубопроводов пешком.



Вырезать 8 "из нейлона обвязки для подвесной петли и приложите его к верхней части внешней назад с сырьевых выровненными кромками и сшить на месте с помощью 1/8" пособие шва.



Шаг назад и восхищаюсь Вашей работой! Вы завершили внешнюю заднюю часть рюкзака!




Внешние Стороны:

Есть два различных частей делает внешние стороны: делаю центральную молнию и делает регулируемые сетчатые карманы.

Молния установки:

Вырезать (2) 15 1/2 "x 2 1/2" полосы ткани саржевого. Установите молнию между этими двумя частями.

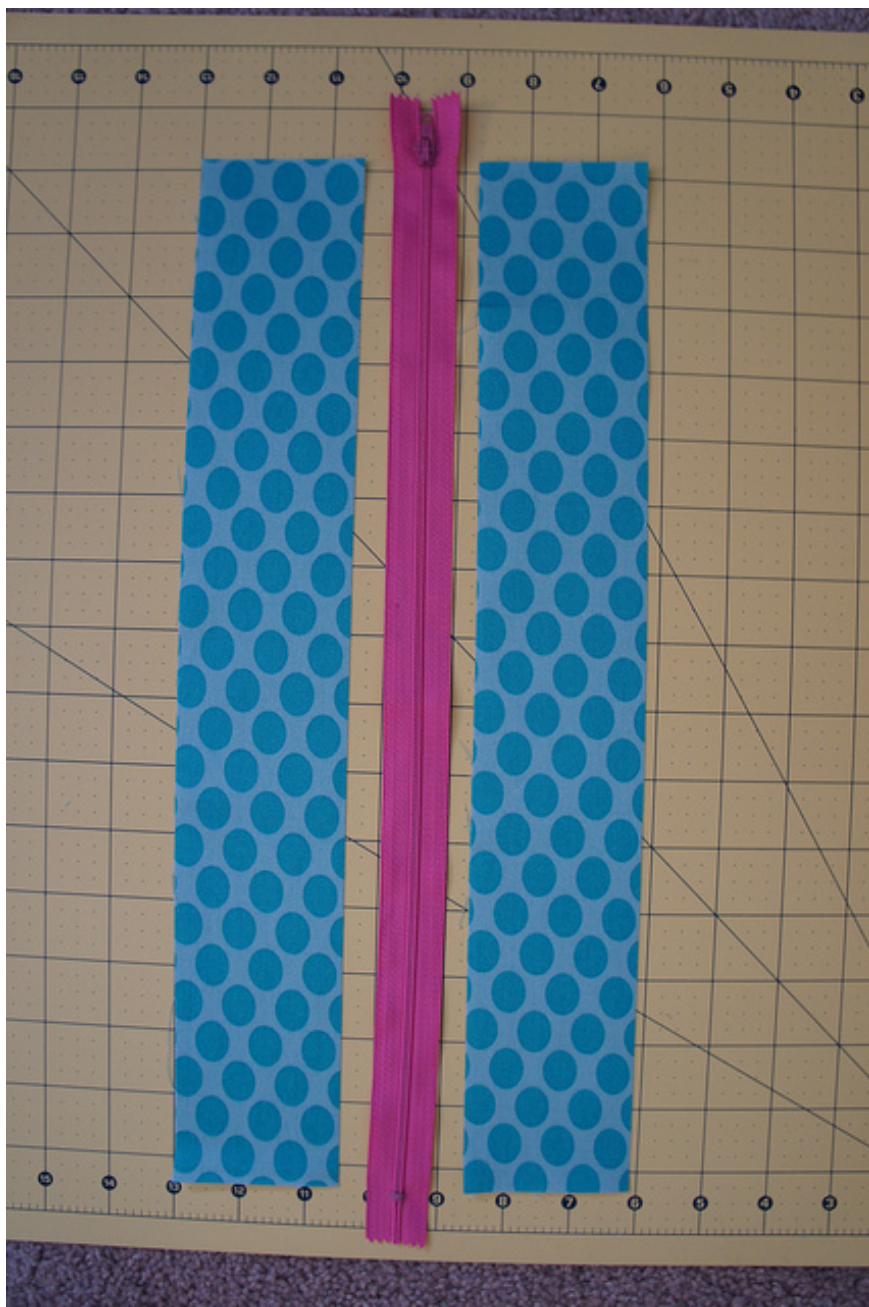

Используйте лапку для установки и топ сшить ткань на месте в течение гладкой.



Сократить молнию в соответствии с инструкциями изготовителя.




Сетчатые карманы:

Вырезать следующее:

(2) 8 1/2 "x 4 1/2" куски из ткани саржевого

(2) 5 1/2 "x 7 1/2" куски от сетка

(2) 7 1/2 "x 3 1/2 "куски из слоеный пирог кусок выбрали для карманных корпуса

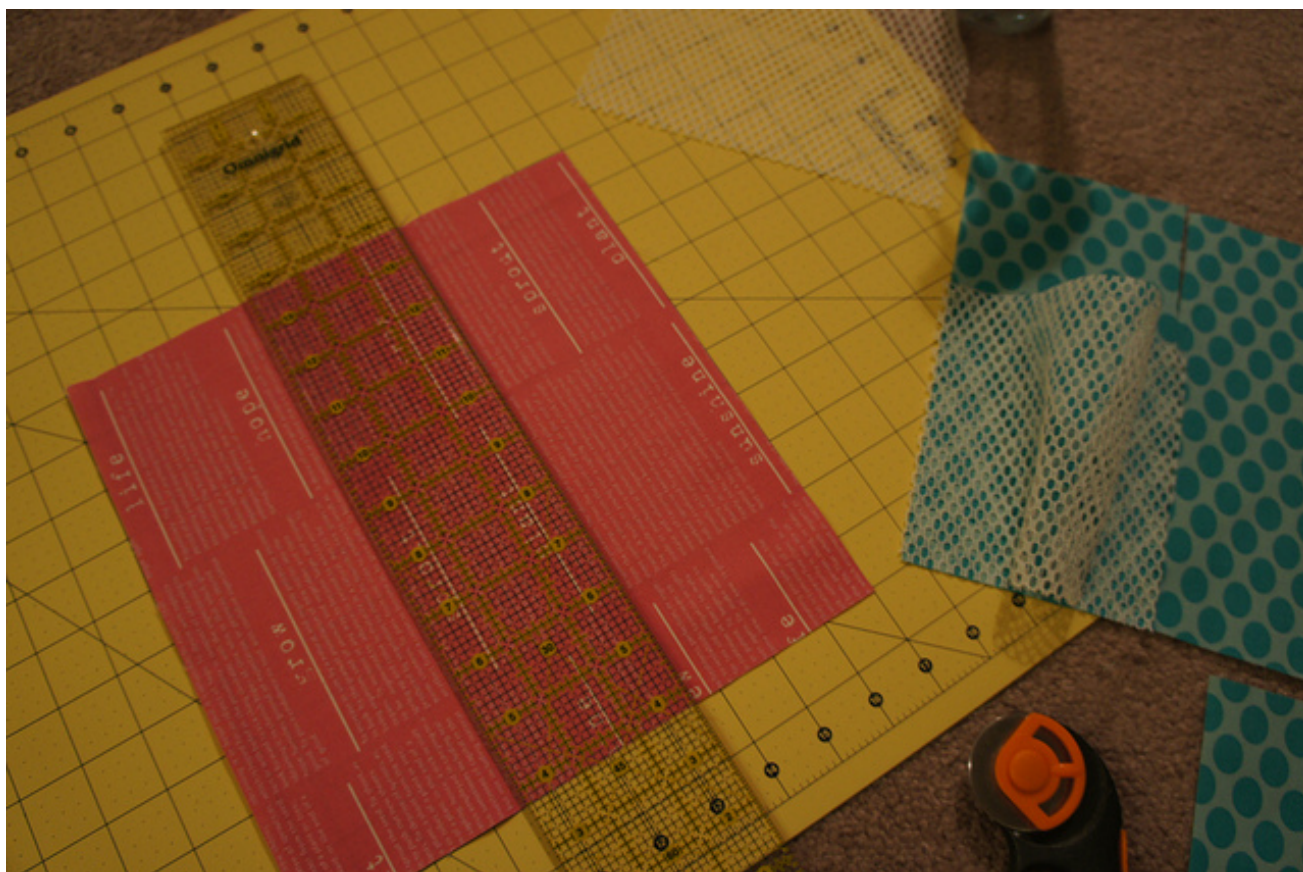


Возьмите (2) обсадных штук измерения 7 1/2 "x 3 1/2" и сложить пополам по длине, неправильные СТОРОНЫ вместе. Нажмите. Откройте из частей и нажмите каждую сторону в центре.


Вы должны увидеть 4 "разделов" корпуса в настоящее время. По 2-й секции, добавьте небольшой клочок взаимодействия по середине. Отметьте центр (3 3/4 "с обоих концов). Мера 1" или так с каждой стороны от центра и пометить места ушко.




Установите втулки в соответствии с инструкциями изготовителя с неправильной стороне наконечника на сопряжение.

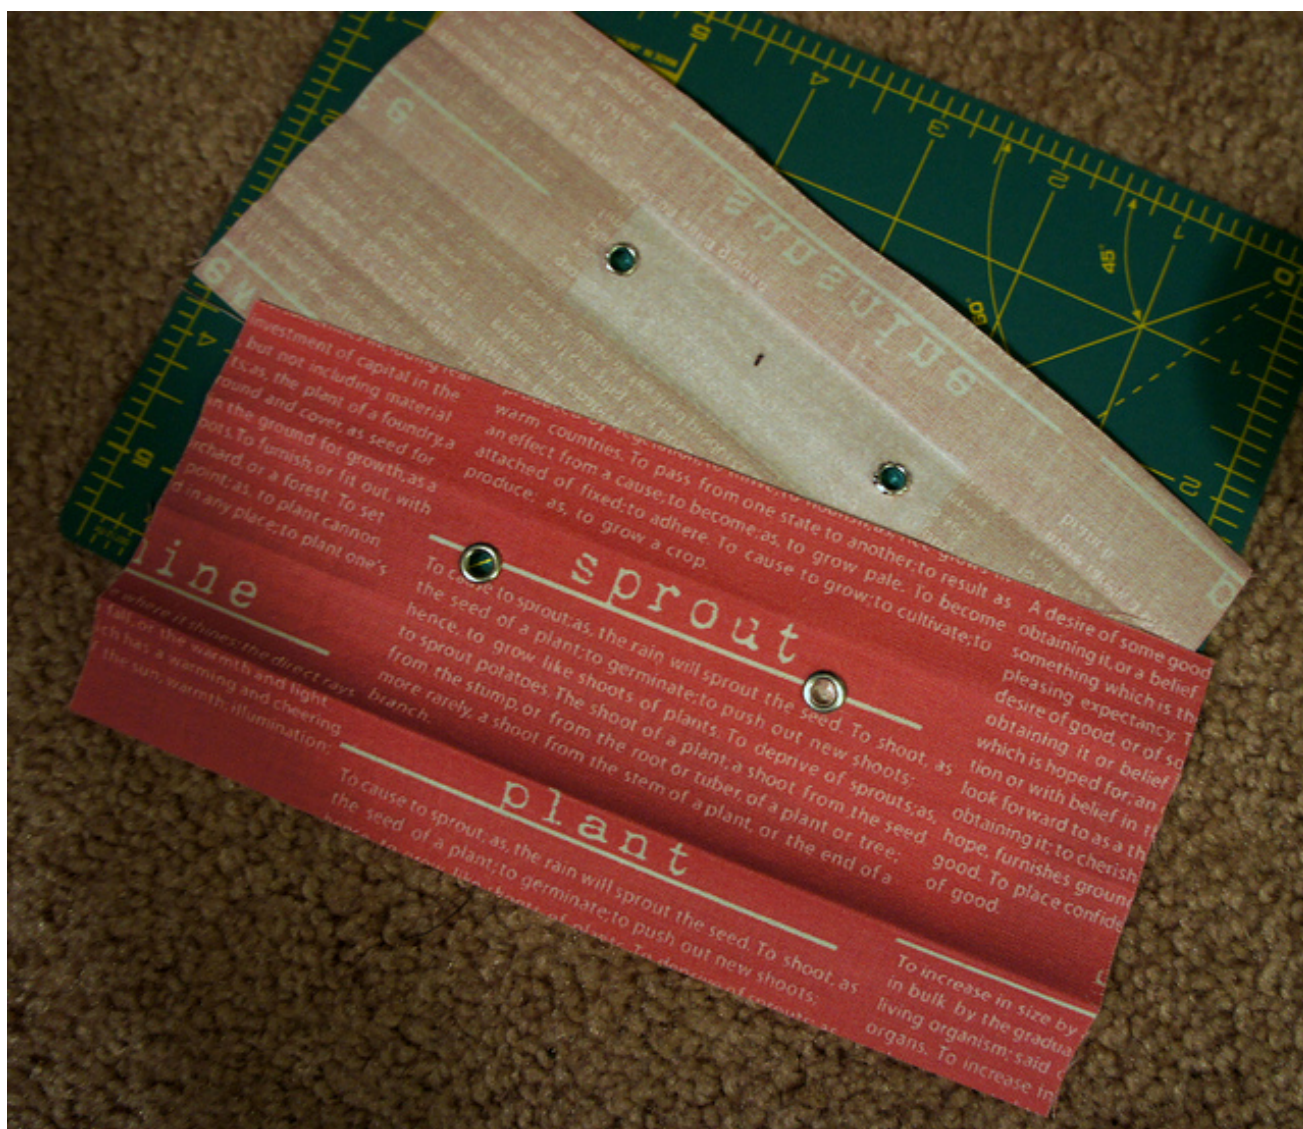

Вырезать (4) штук сь 14 "в длину и пропустите его с изнаночной стороны ткани через ушко на правой стороне. Прикрепите его на месте по неправильной стороне края.

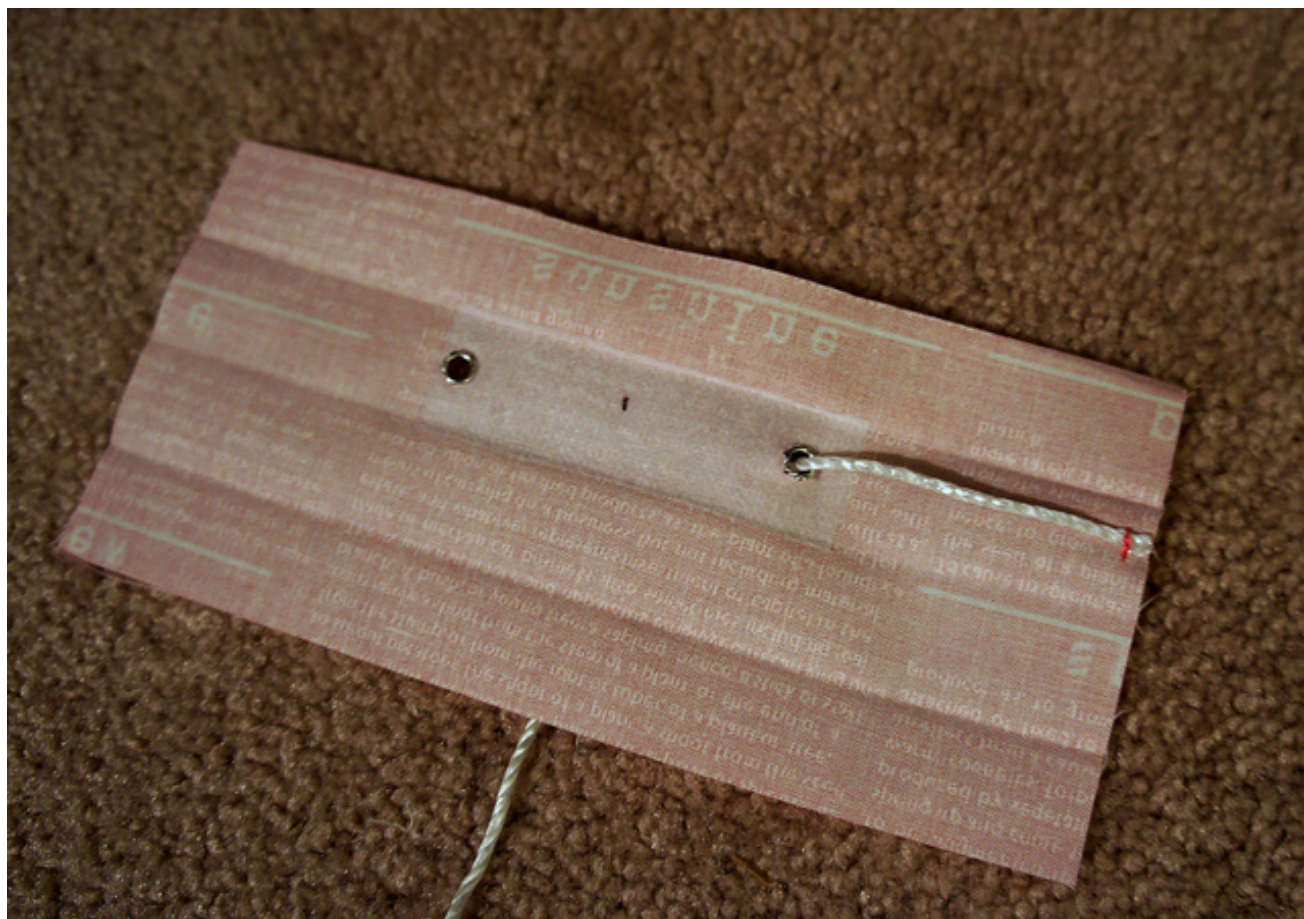

Вставьте сетка в корпусе втулка карман в юбке и верхней строчки по краю корпуса.

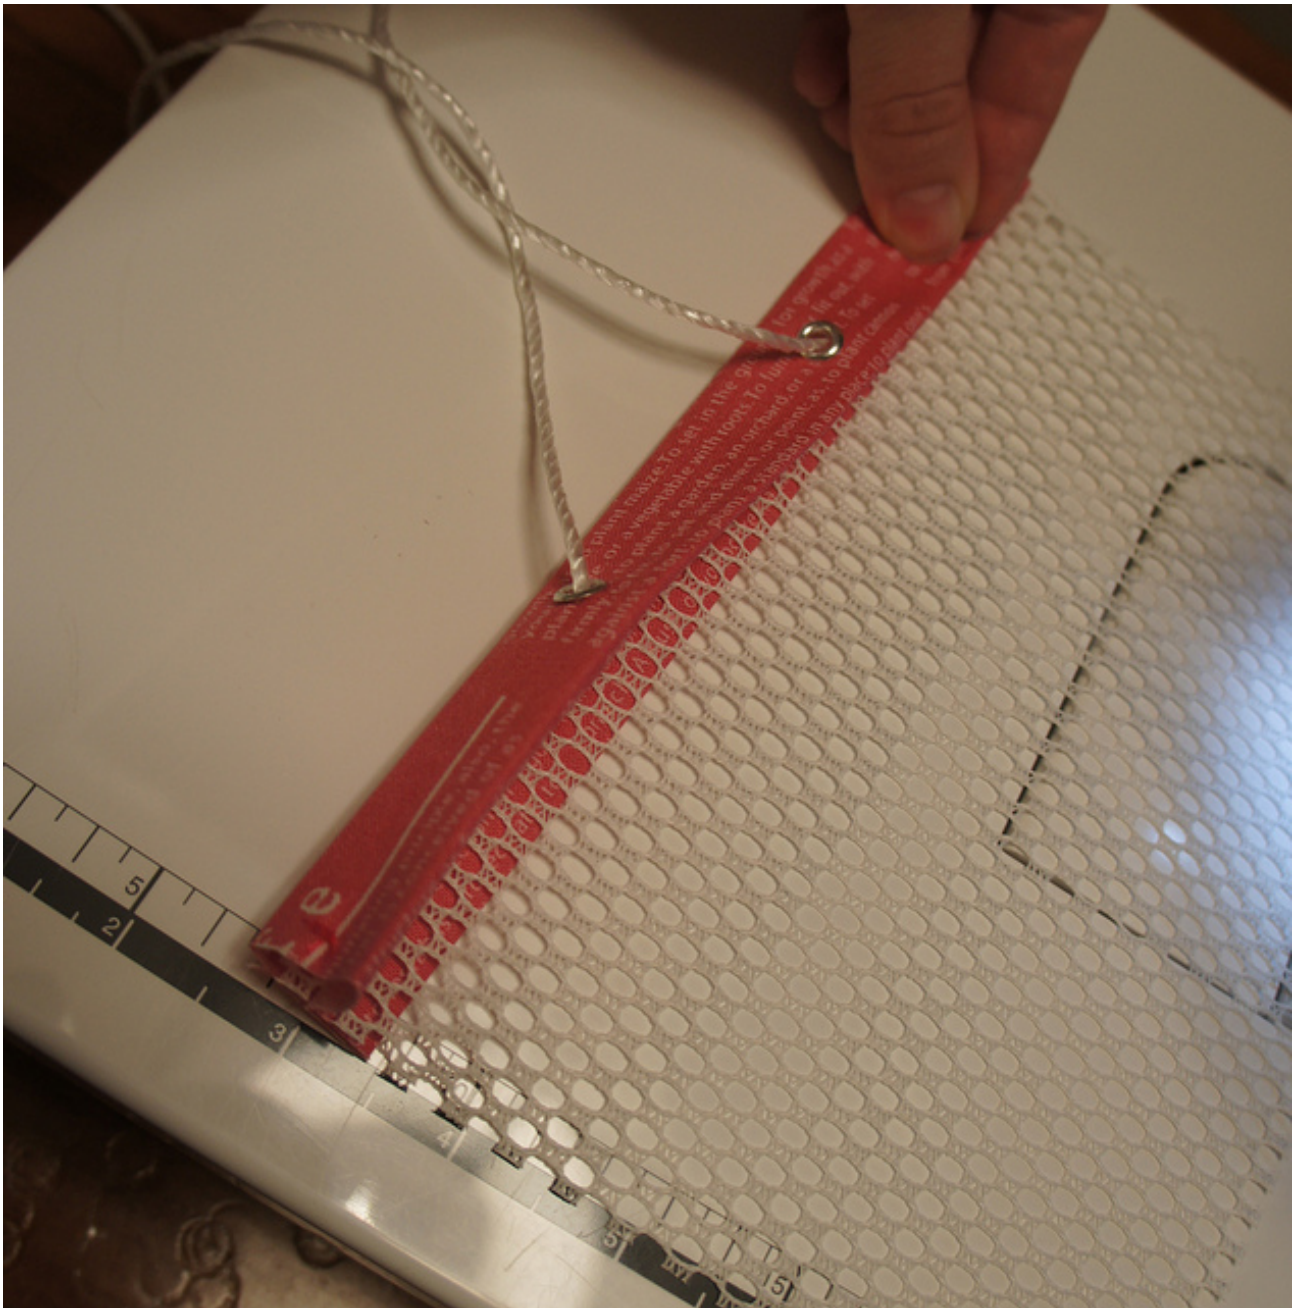



Прикрепите сетку на сторону саржевого панели куски первого шить вдоль каждой стороны с помощью "пособие шва 1/8. Бантовка нижней части сетки, которые будут идеально подходят заподлицо с саржа и шов на месте.



Вставьте Перетяжка через остановки двойного шнура. Обрезать сь до нужной длины и узел каждый Перетяжка конец.



Вы можете вставить язычок на почтовый стороне, так приложите 3 1/2 "кусок ленты / саржа ленты, сложенный вдвое в карман кусок на молнии стороны.



Теперь приложите каждый боковой карман кусок в центре молнии кусок с помощью "пособие шва 1/2 на каждой стороне. Топ сшить каждый кусок на месте.





! Ура! Закончили внешней Вы стороне штук Внешний фронт:

А теперь часть, что я уверен, что вы так долго ждали! Решений, сладкий сову для передней части рюкзака. Я спас его для последнего, потому что это моя любимая часть!

В дополнение к (1) внешнего переднего разреза рюкзак образец кусок от Twill, вы также должны сова выкройки.


Вырезать (2) Карманные Сова живота частей из (2) слой торт штук.



Сложите (1) нейтральный слой торта кусок пополам и вырезать (2) Сова лицевых частей.



Вырезать (4) Сова Wing части из (2) согласующего слоя торт штук.

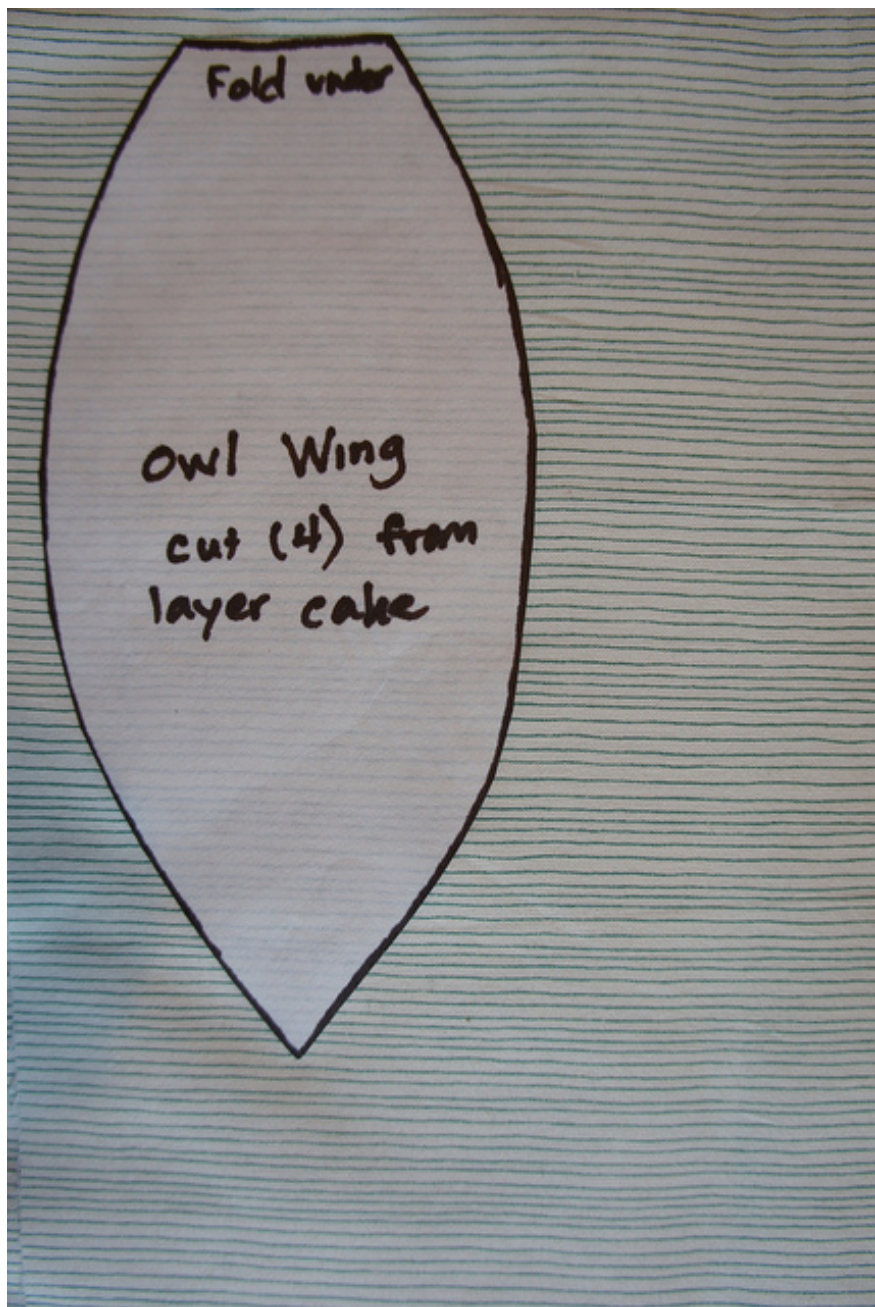

Применить Взаимодействие на неправильной стороне одной части каждого сова части:. 1 за крыло, 1 для кармана живота и 1 для сова лица. Опять же, основную Уменьшить ЧТОБЫ Мне нравится держать сопряжение из резерва шва Так обрежьте ЕЕ 1/4 "короче, чем шаблон кусок со всех сторон.



С правыми сторонами вместе, сшить $\frac{1}{4}$ "вокруг карманных живота бокам и сверху. Клип углы и кривые засечь.



Поверните живота кусок правую сторону и двойная вершина сшить верхнюю часть кармана.



Подходим центры подушка и карман живота. Task карман в месте вдоль нижней части сумки с помощью "припуск 1/8.



Сшейте стороны * * только кармана живота в мешок фронта.



Чтобы сделать крылья, шить (2) крыло части правой стороны вместе только вдоль сторон. Клип шов.



Включите крылья правую сторону. Flip Top в и под 1/4 "и верхнюю строчку по всему крыла штук.



Шить крылья обе стороны кармана живота, есть * * только в верхней части крыла, используя плотно двойной верхний стежок. Ваше крыло будет свободно махать этот путь.



Для того, чтобы сова лицо, шить (2) сова лицо штук правые вместе по форме, оставляя "или так Мягкий разрыв 2 в нижней части лица. Обрезать припуск 1/8", Поверните правую сторону и нажмите твердо.



Создание глаза:

Вырезать (1) Серый 2 "круг и придерживать паровых шов облегченная II к спине. Вырезать круг в половине. Затем обрезать 1/8" от внешнего края (сделать это хороший срез! Это кусочки вы используете на рюкзак). Используйте оставшиеся внутренние части круга , чтобы сократить некоторые крошечные кусочки для ресниц.

Упорядочить по желанию. Снимите бумажную подложку и нажмите все глаза части в месте. Будьте уверены, чтобы не двигаться уют и обратно ... это вверх и вниз нажатием движения.




Использование открытым носком аппликация ногу, верхнюю строчку или атласную строчку по краю каждой части с соответствием серый поток.



Создание нос:

Вырезать (1) маленький треугольник из лома ткани. Назад этот кусок с SAS Lite II, а также. Удалить бумажную подложку и нажмите на месте. Топ стежка или атласной строчки по краю.

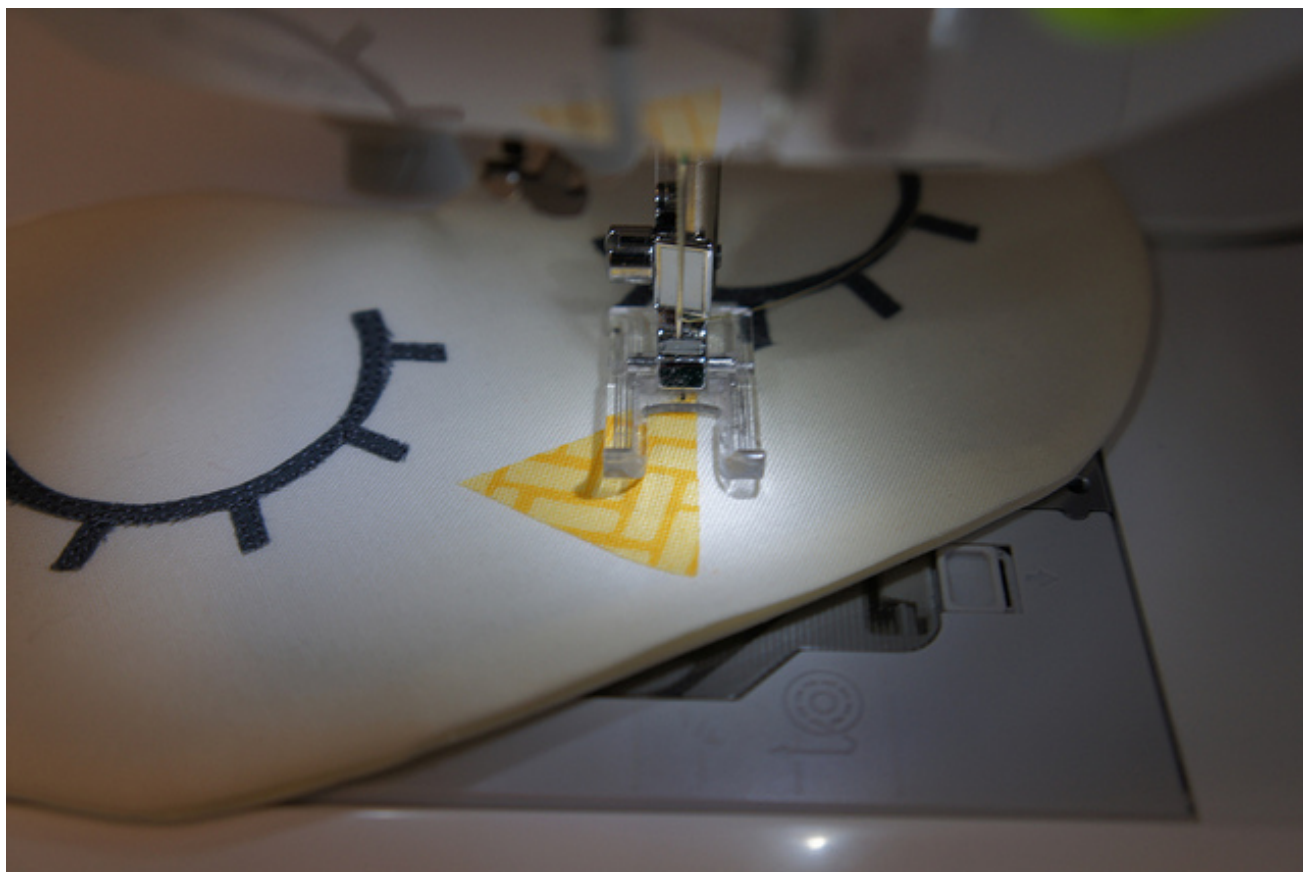

Спрей поливать спину сова лицо и расположить его на передней Внешний рюкзак над живота карман и крылья. Топ стежка по всему периметру лица.



Еер !! Разве она не сладкая?!





Шить трубу в мешок перед Внешний вдоль краев, но не дно, как ты сделал для Внешний Вернуться.

Теперь у вас есть заполненный Внешний фронт, Внешний Назад и внешних сторон.

Вырезать (1) 10 1/2 "x 4 1/2" саржа кусок для наружных дно и вы можете начать шить все эти куски вместе. Он построен именно так, как внутренняя облицовка была, с коробкой строительства.

Во-первых шить внешние стороны к внешней Вернуться, соответствие центры и концы. Я использовал свою лапку, чтобы сохранить эту трубопроводов хорошо и уютно!



Простота кривую вместе и клип швы по мере необходимости. Не забудьте оставить 1/4 "Мягкий в нижней части каждой стороны.





Начиная см мешок!



Юмpretty туб!




Я держать ремни рюкзака заколола и из пути.



Продолжайте строить рюкзак вместе, шитье подушка в мешок сторон.

Тогда шить мешок снизу рюкзака, используя те же методы строительства, как вы сделали с подкладка: коробчатой конструкции. Так что будьте уверены, чтобы отметить четверть дюйма пособие шва на каждом углу нижней части Саржа.

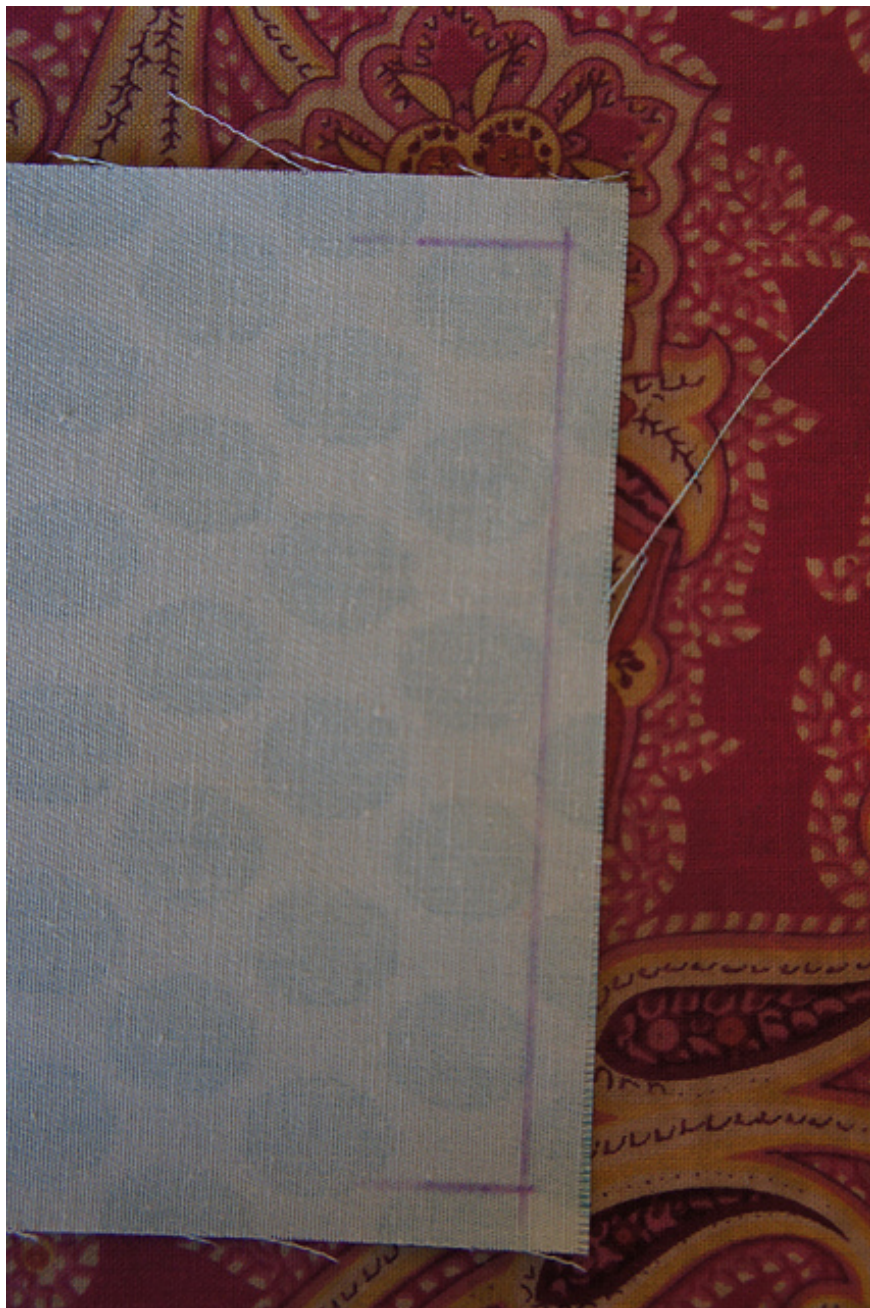

Шить все четыре стороны вместе, отсечения углов по мере необходимости.



Поверните мешок правую сторону. Полюбуйтесь свою работу. Вы почти там !!



Ввод футеровки и внешний мешок воедино:

Это оно! В самом конце !! Все, что вам нужно сделать сейчас, это вставить прокладку в наружной рюкзак и сшить вместе в молнии.

Вставьте мешок подкладка в рюкзаке гарантируя, что изнаночная стороны вместе.



Нажмите и надуйте что прокладку на свое место и выстраиваются отверстия в рюкзак внешности и подкладкой. Ламинированный ткань должна быть заправлены назад от молнии немного, так что это не попасться в молнии. Используйте булавки тяжелых и тщательно прикрепить прокладку на месте.



Вы можете что Лапка тефлоновая снова в зависимости от как вы делать последний шаг, но это он! Шить открытие подкладка на месте по краю внешней молнии. Есть некоторые хитрые части к это, но просто держать возиться с сумке, пока вы не можете сшить все вокруг молнии края.



Вы будете в конечном итоге с тем, что выглядит как двойной ряд верхней строчкой с внешней стороны!



Теперь сделать счастливый танец, потому что вы сделали !!

Один Рюкзак идеально подходит для малышей в вашей жизни!

Yield:



Я надеюсь, что вы все пользуетесь этой картины и попытаться решить ее. Если вы умираете для взгляда без особых хлопот, вы всегда можете сделать подкладки версию и завершить внутренние швы с упакованной ленты смещения. Быстро и просто! (Ну ... проще!) , я хотел бы видеть какие-либо проекты, сделанные из моих моделей, поэтому, пожалуйста, добавить их в группы по Flickr, [разрезаны на куски](#) и, конечно, к [Moda магазин Выпекать](#) группы, а также.

И не забывайте, что есть бесконечные возможности для сочетания цветов и темами. В другой жизни я найду время, чтобы сделать мальчика вариант, в темно-синий и зеленый Келли, возможно, со сладким лицом кита! Мой ум вихрь со всеми обожаемый вариантов, как настроить этот рюкзак вкусам конкретного ребенка. Лично моя девушка вполне доволен своей совой. Сова, который говорит "Whoooo!"



THIS COMPETITION IS SPONSORED BY...

moda

JANOME

ArtBin



MIGHTY BRIGHT



UNITED NOTIONS

sew4home

ROWENTA

COLONIAL

NEEDLE

