





18,2 cm

# Тестовая страница

Распечатать тестовую страницу так,  
чтобы сошелся масштаб.


Выкройка не может быть передана, продана, подарена  
третьим лицам без согласия Автора.  
Выкройка не предназначена для публичного размещения  
в сети Интернет

Check the scale!

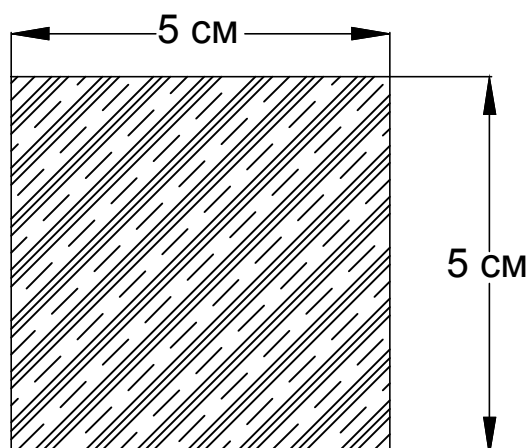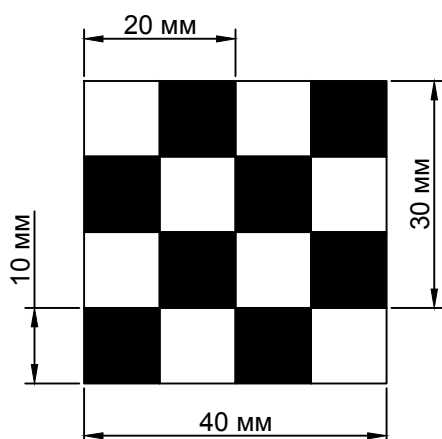

The pattern can not be transferred, sold, donated to  
third parties without the consent of the Author.  
The pattern is not intended for public placement on  
the Internet.

#STEAM

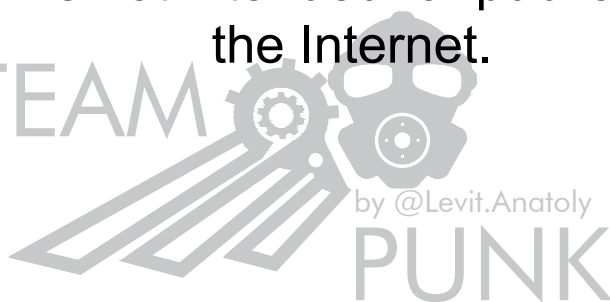

7,17 INCH

© Левит А.П., pattern Steampunk mask V.19 , 2020.



## Выкройка "Steampunk mask V.19"

Рекомендуемая толщина кожи основного каркаса - 2.0-2.5 мм.

Рекомендуемая толщина нити 1-0,8 мм.

Шаг 5,95-6,15 мм. в зависимости от конструктивных особенностей. Отступ от края 3.0-3.5 мм.

Чем больше обхват головы тем крупнее шаг.

### Фурнитура:

1. Кнопка кольцевая (комплект) D 15 мм. - 8 шт.

2. Хольнитен 9х9х9 мм. - 4 шт.

3. Хольнитен 6х9х6 мм. - 24 шт.

4. Кобурная кнопка - 9 шт.

5. Пряжка под ремень 20 мм - 1 шт.

6. Рамка прямоугольная 10х20 мм - 1 шт.

7. Люверс D 5 -6 мм. - 36 шт.

8. Люверс D 6 мм - 2 шт.

9. Люверс D 8 мм - 6 шт.


10. Линза акриловая толщиной 2 мм - 2 шт.

11. Шнурок 800-1000 мм - 1 шт.

### Декор

12. Заглушка медная под пайку Д 15 - 6 шт.

13. Гофра электрическая черная D внутренний 6 мм. - 300 мм.

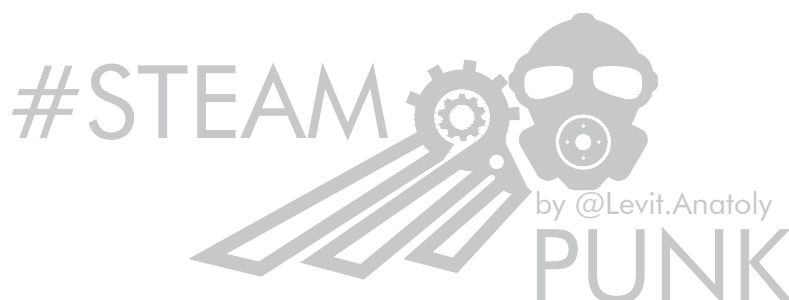

## Pattern "Steampunk mask V.14"

**Translation is done through a Google translator.**

The recommended thickness of the leather of the main frame is 2.0-2.5 mm.

Recommended thread thickness 1-0.8 mm.

Pitch 5.95-6.15 mm. depending on design features. Indent from the edge 3.0-3.5 mm.


The larger the girth of the head, the larger the step.

Fittings:

1. Ring button (set) D 15 mm. - 8 pcs.
2. Holniten 9x9x9 mm. - 4 things.
3. Holniten 6x9x6 mm. - 24 pcs.
4. Holster button - 9 pcs.
5. Belt buckle 20 mm - 1 pc.
6. Rectangular frame 10x20 mm - 1 pc.
7. Cringle D 5 -6 mm. - 36 pcs.
8. Cringle D 6 mm - 2 pcs.
9. Cringle D 8 mm - 6 pcs.
10. Acrylic lens 2 mm thick - 2 pcs.
11. Lace 800-1000 mm - 1 pc.

Decor


12. Copper cap for soldering D 15 - 6 pcs.
13. Corrugation electric black D internal 6 mm. - 300 mm.

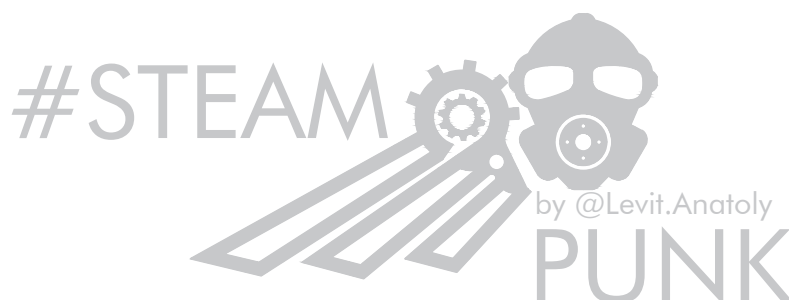



Ссылки на декоративные компоненты /Links to decorative components/

Ссылки дают возможность понять вид декоративного компонента / Links make it possible to understand the appearance of the decorative component/

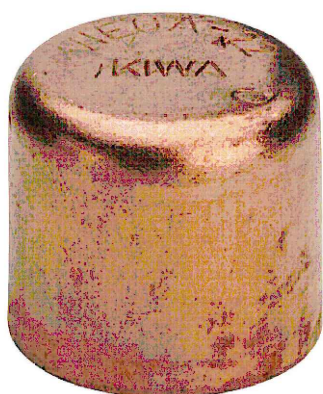

D 15 mm

D 18 mm



1/2 ``



1/2 ``x16 mm



1/2 ``




16 mm




# 57-58


© Levit A. pattern steampunk mask ver.19, 2020.

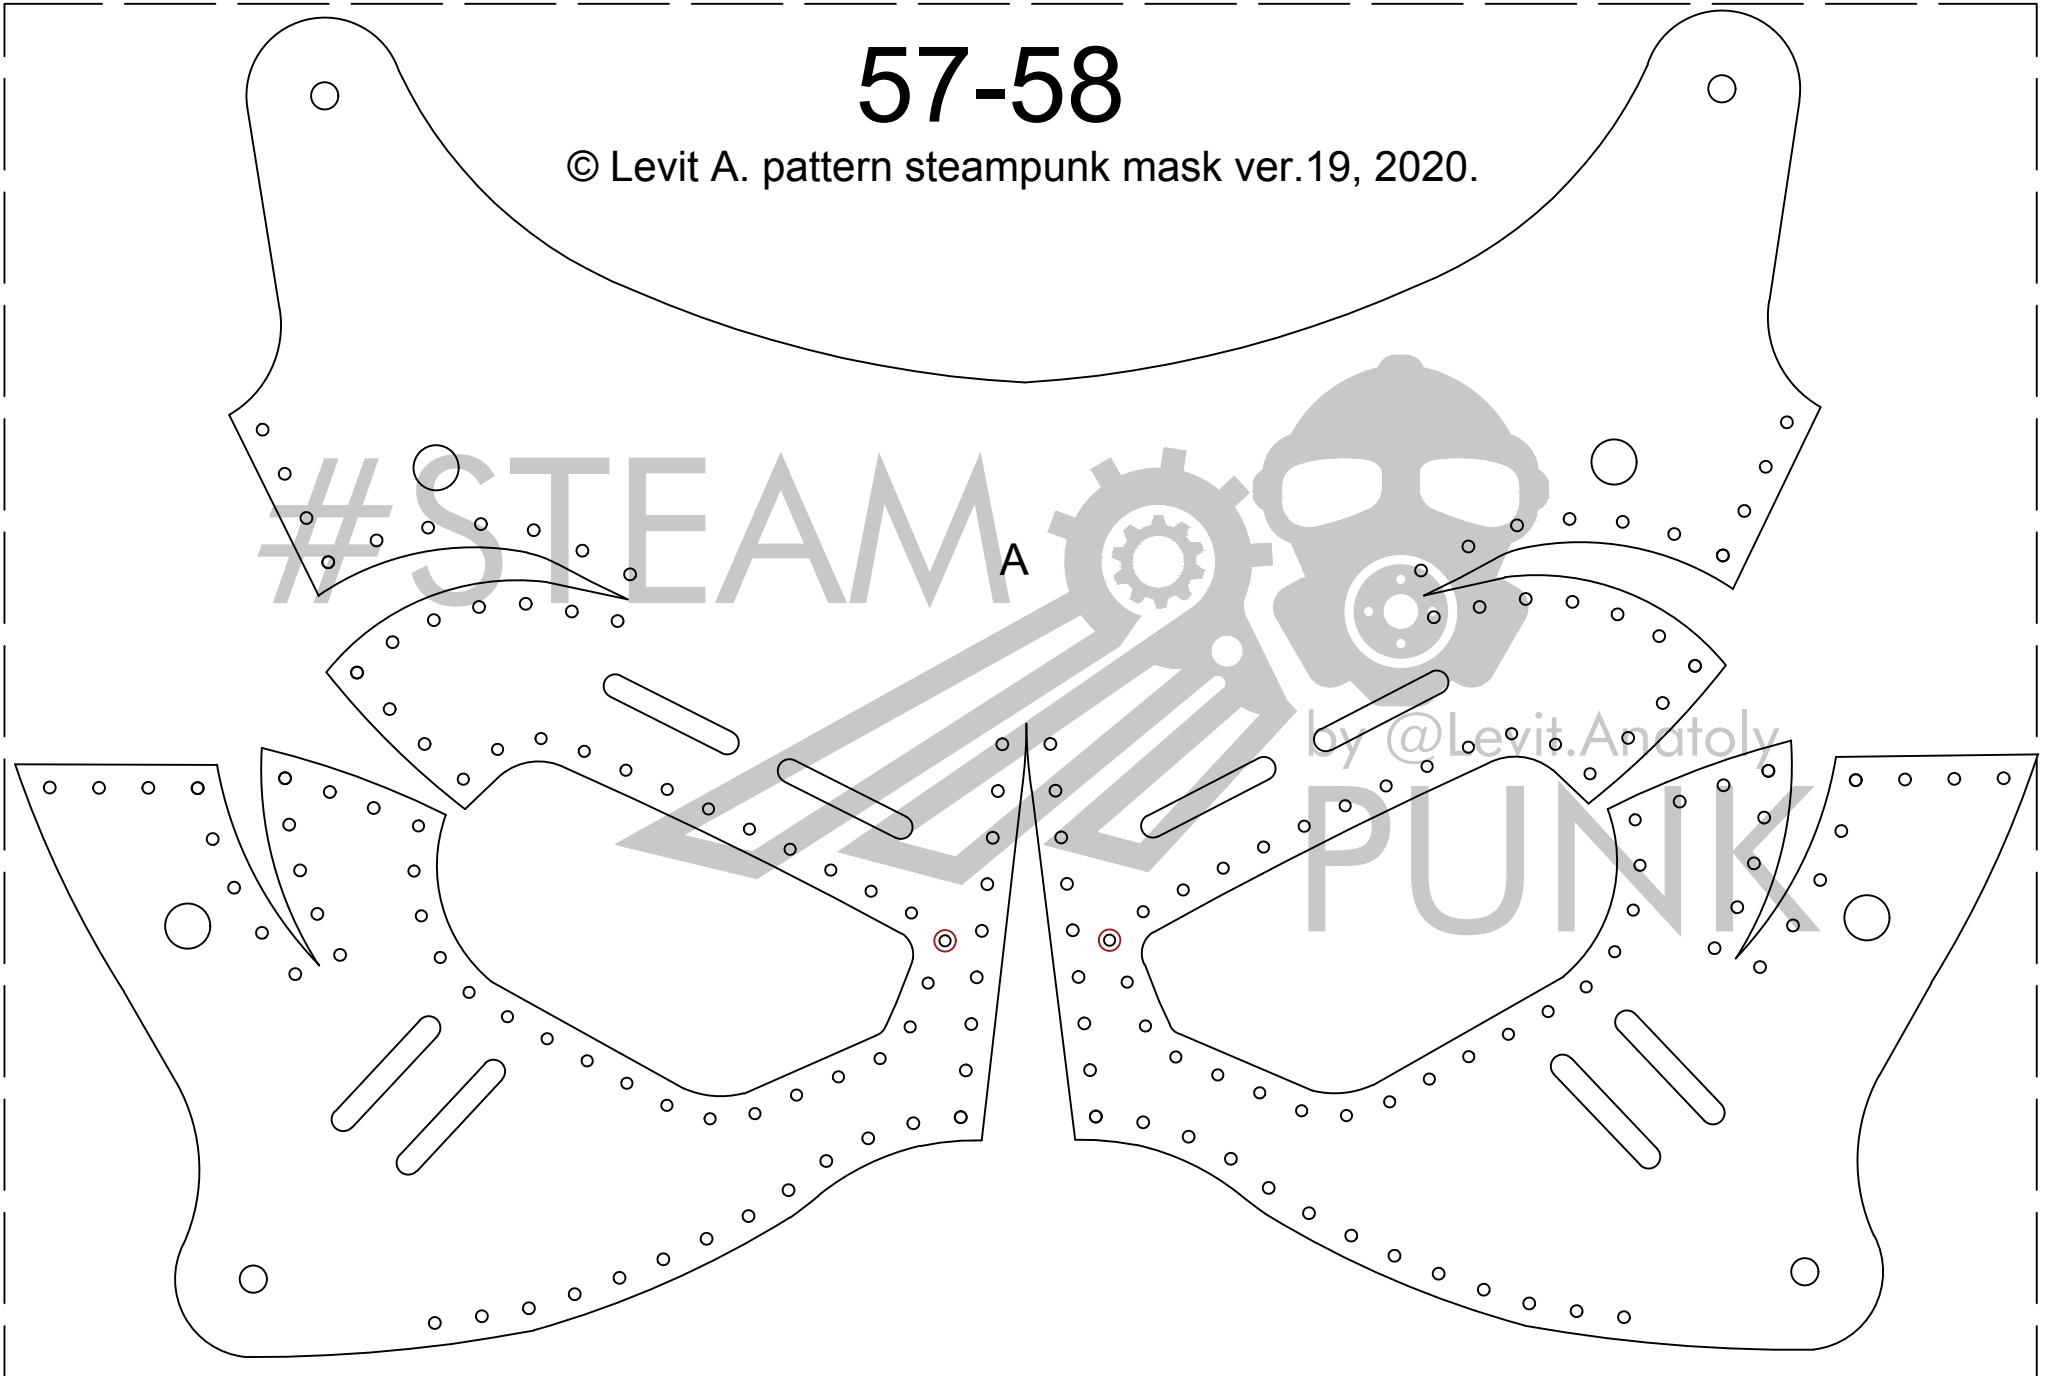




# 57-58

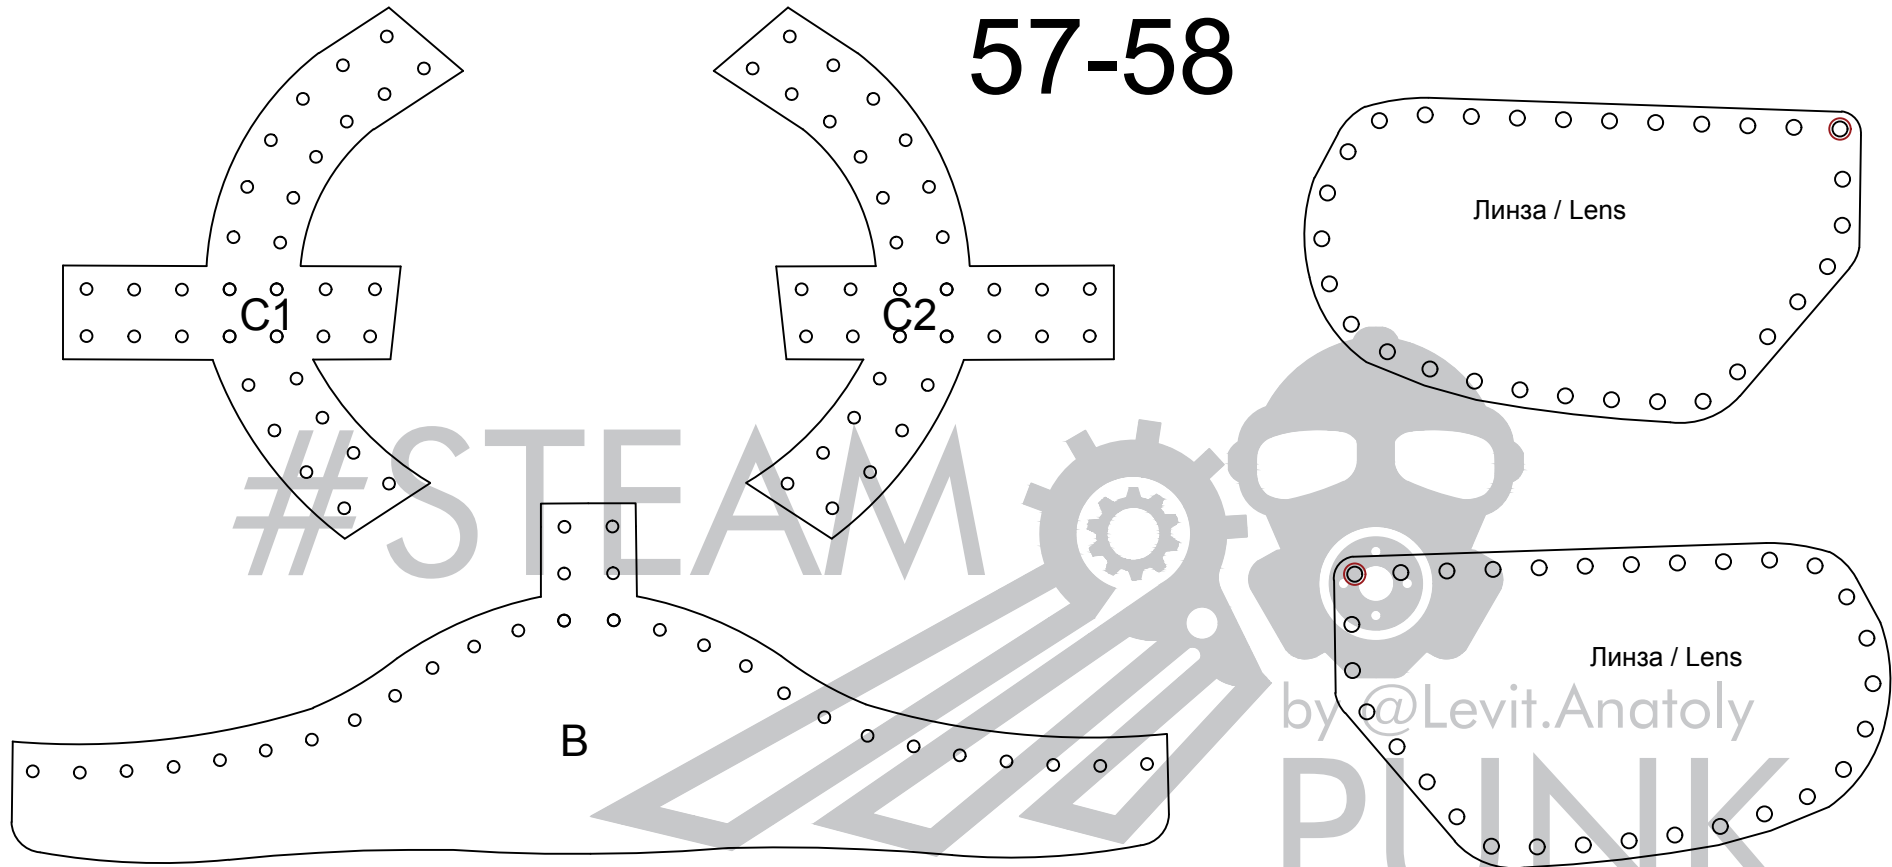


# 57-58

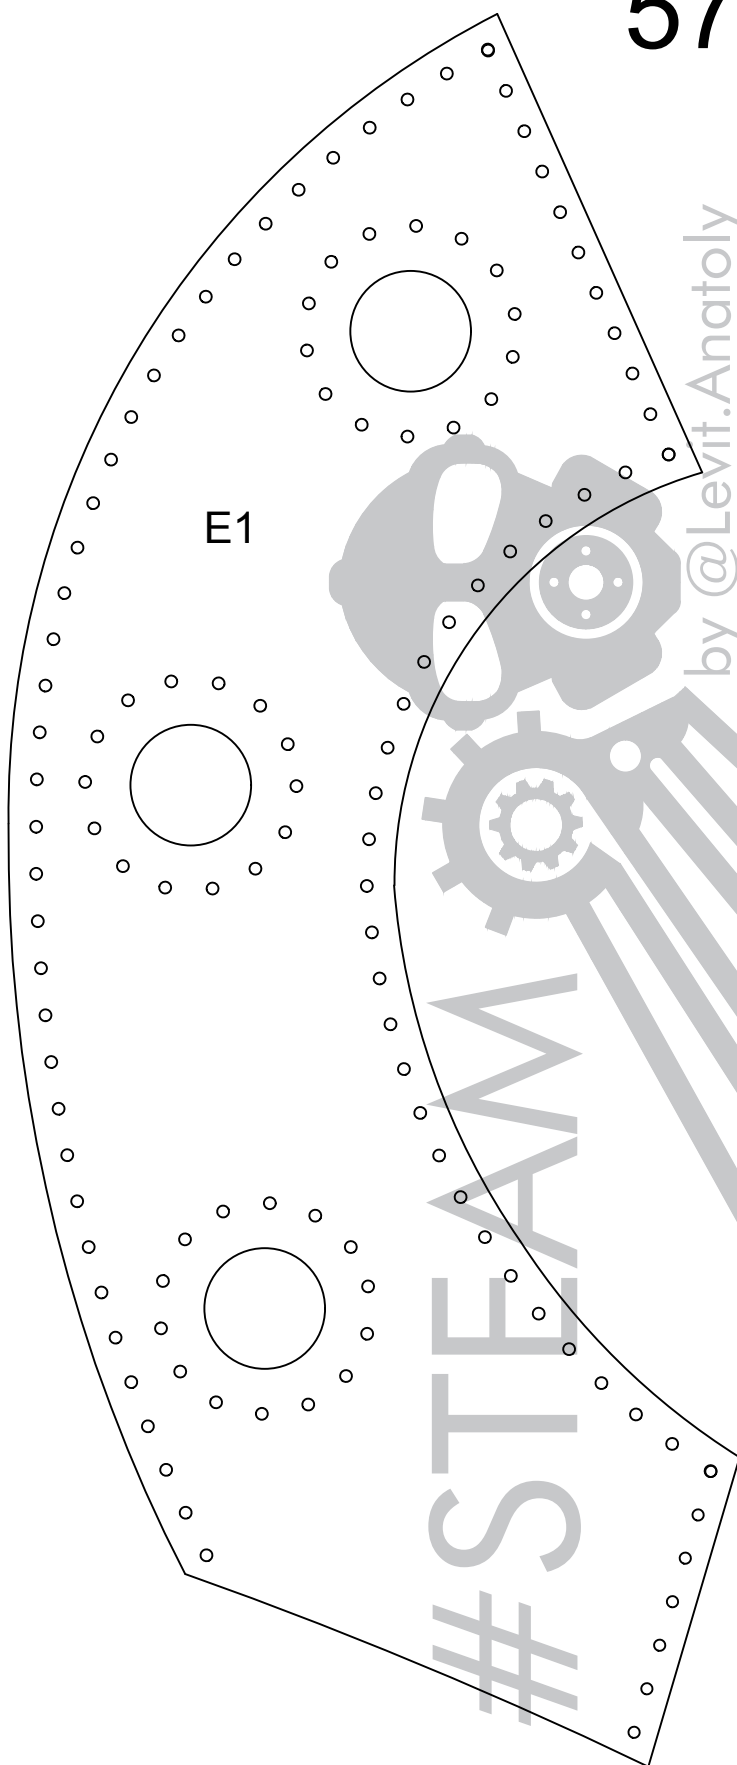



E1







# 57-58

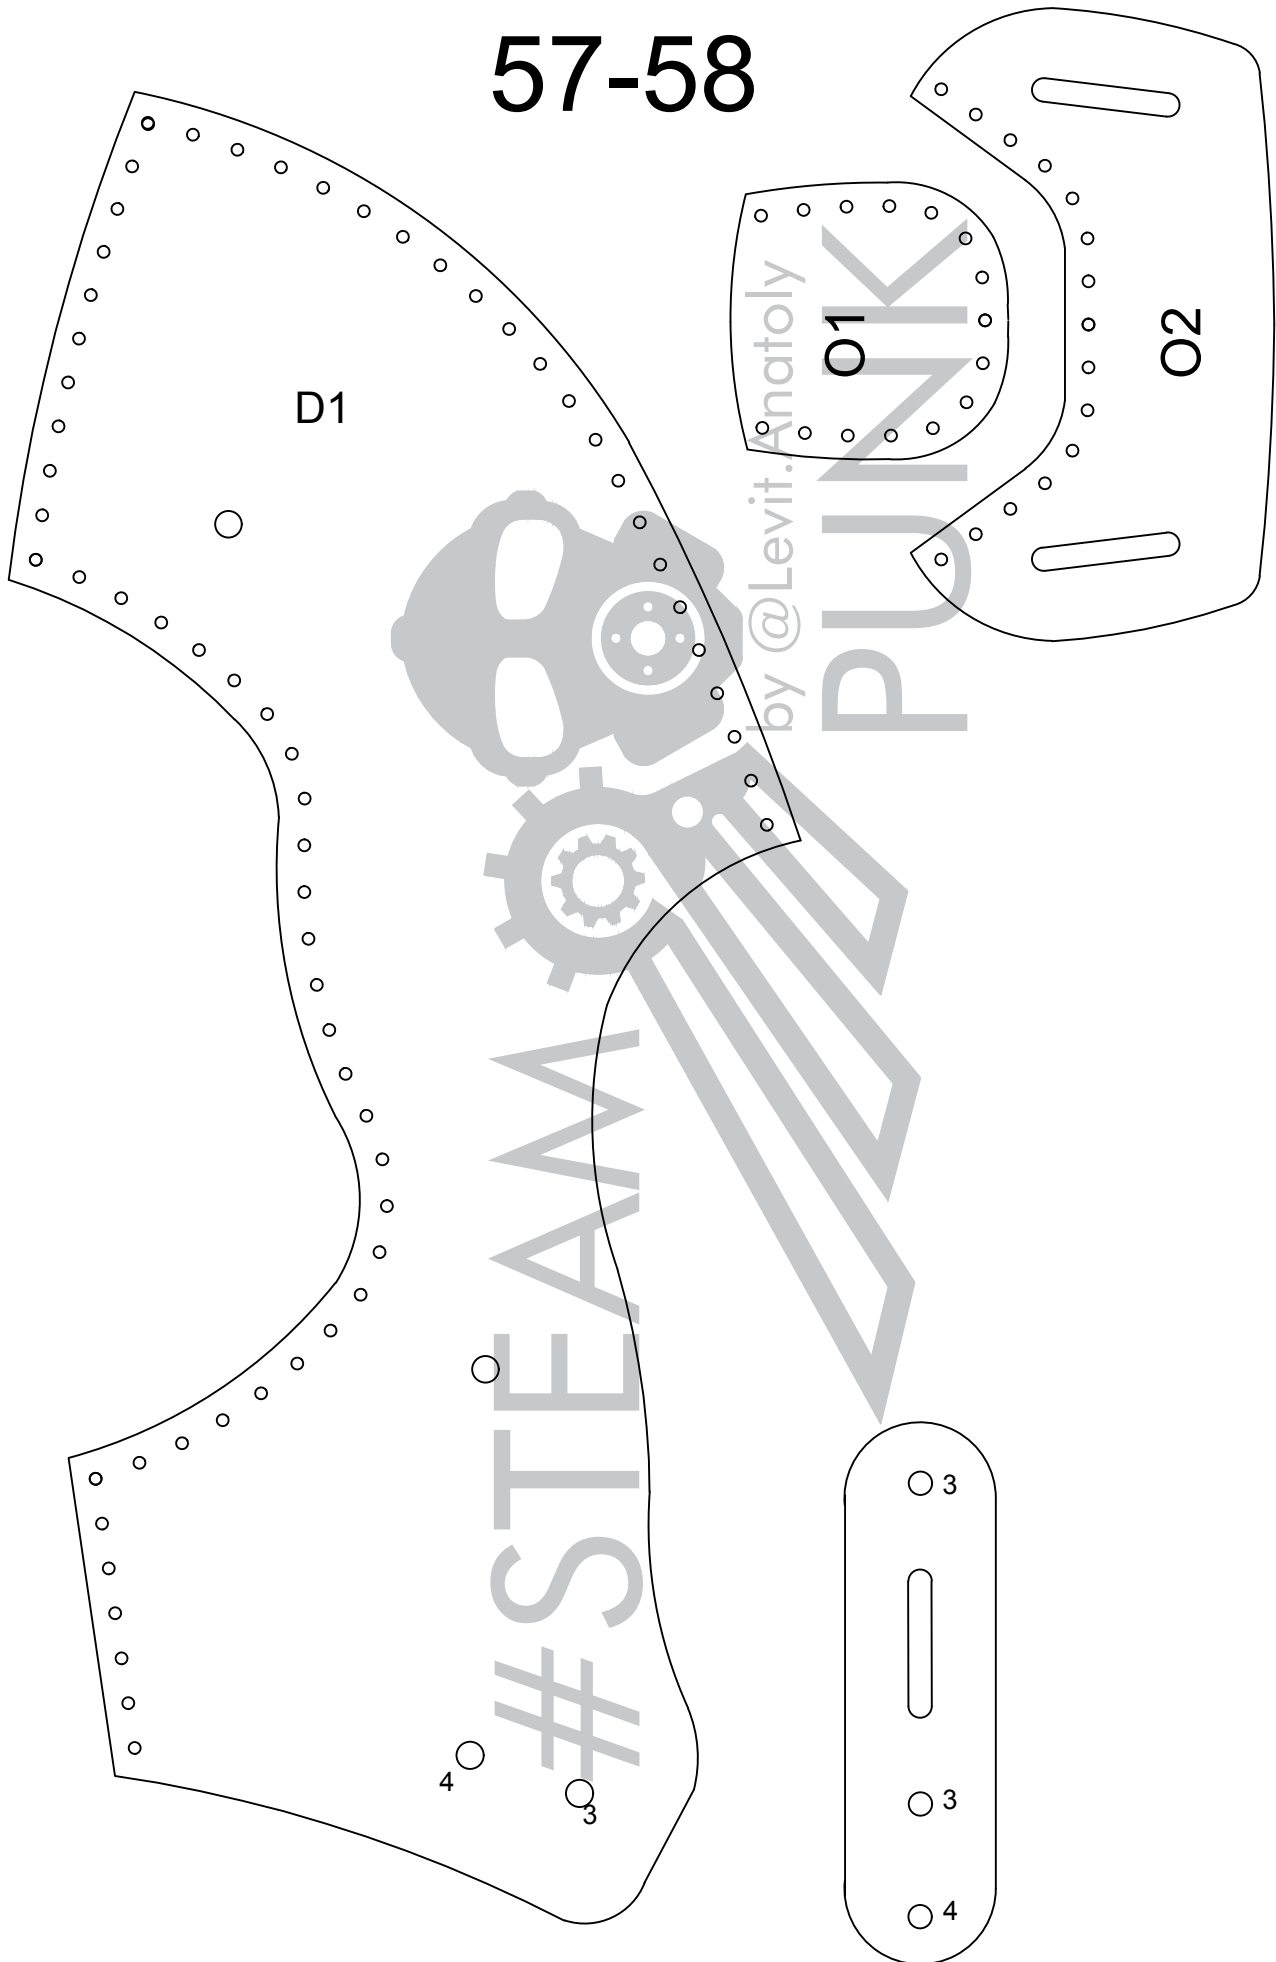

# 57-58

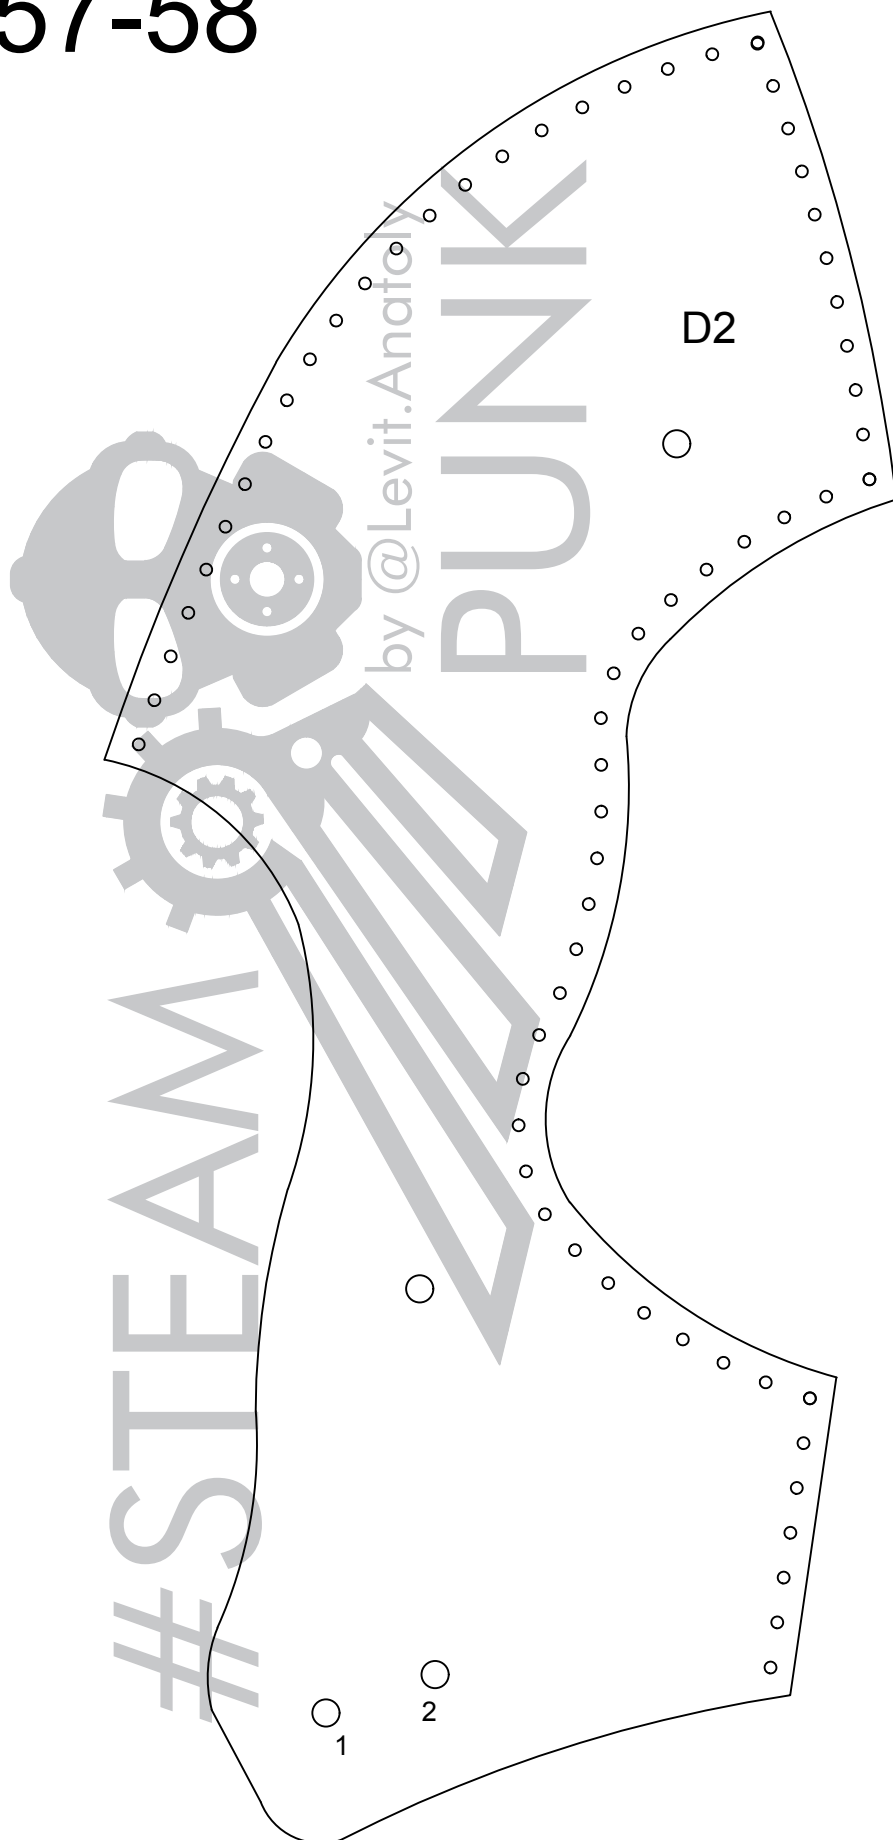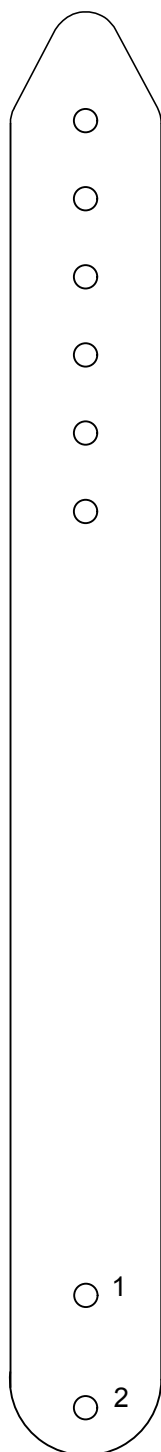


# 57-58




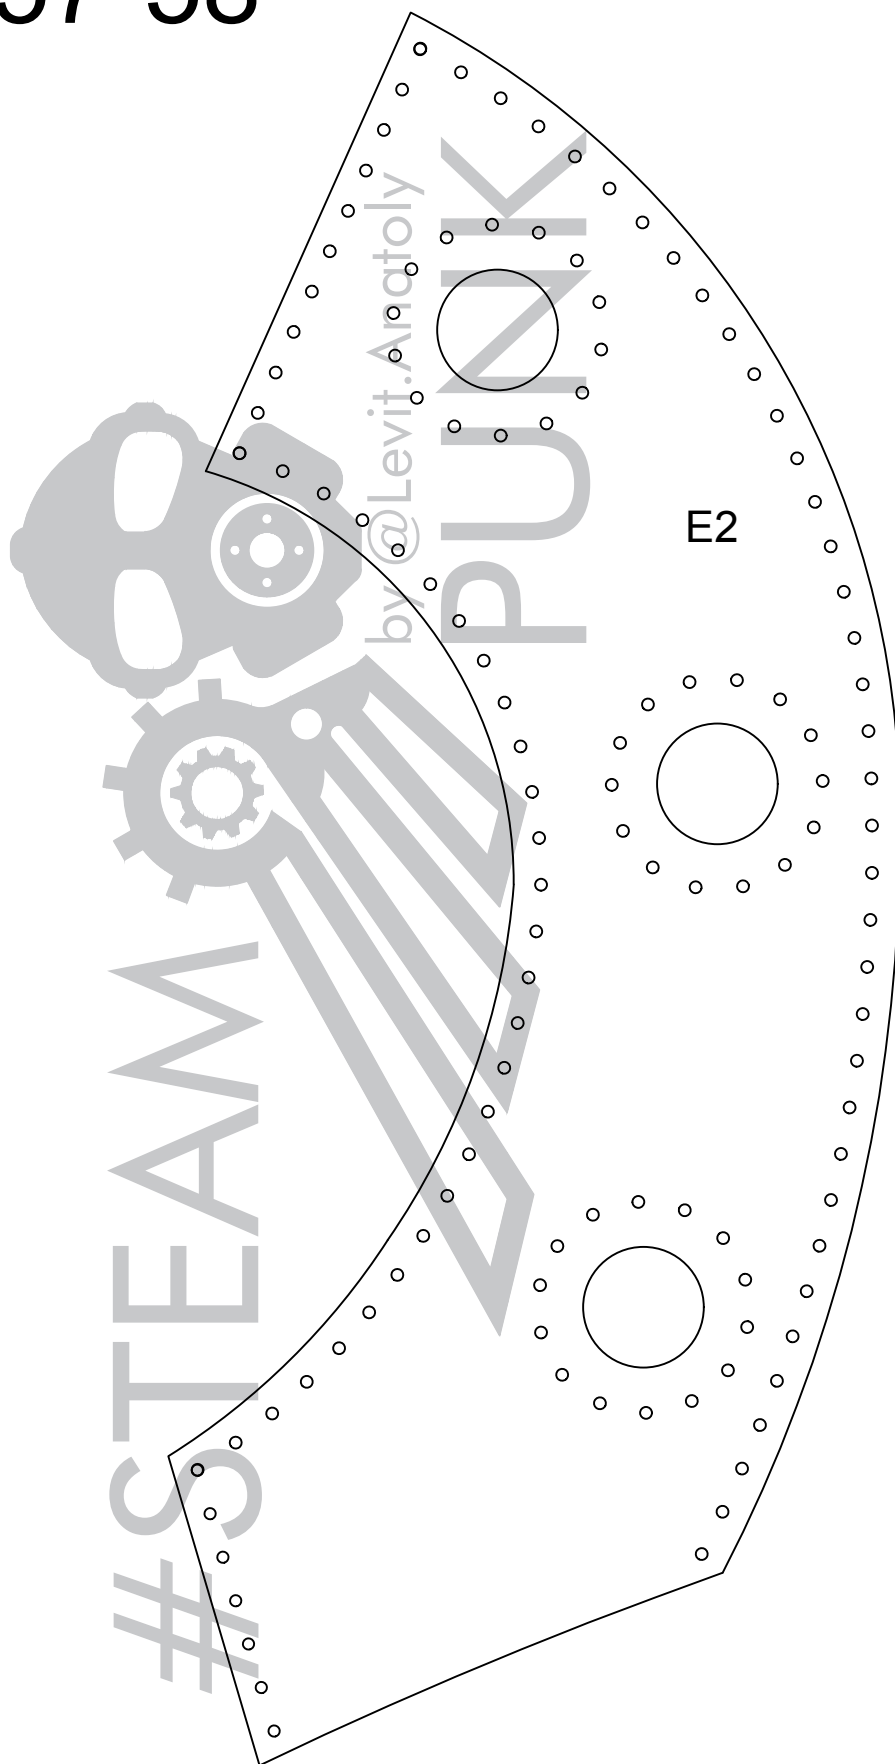






# 57-58

© Levit A. pattern steampunk mask ver.19, 2020.

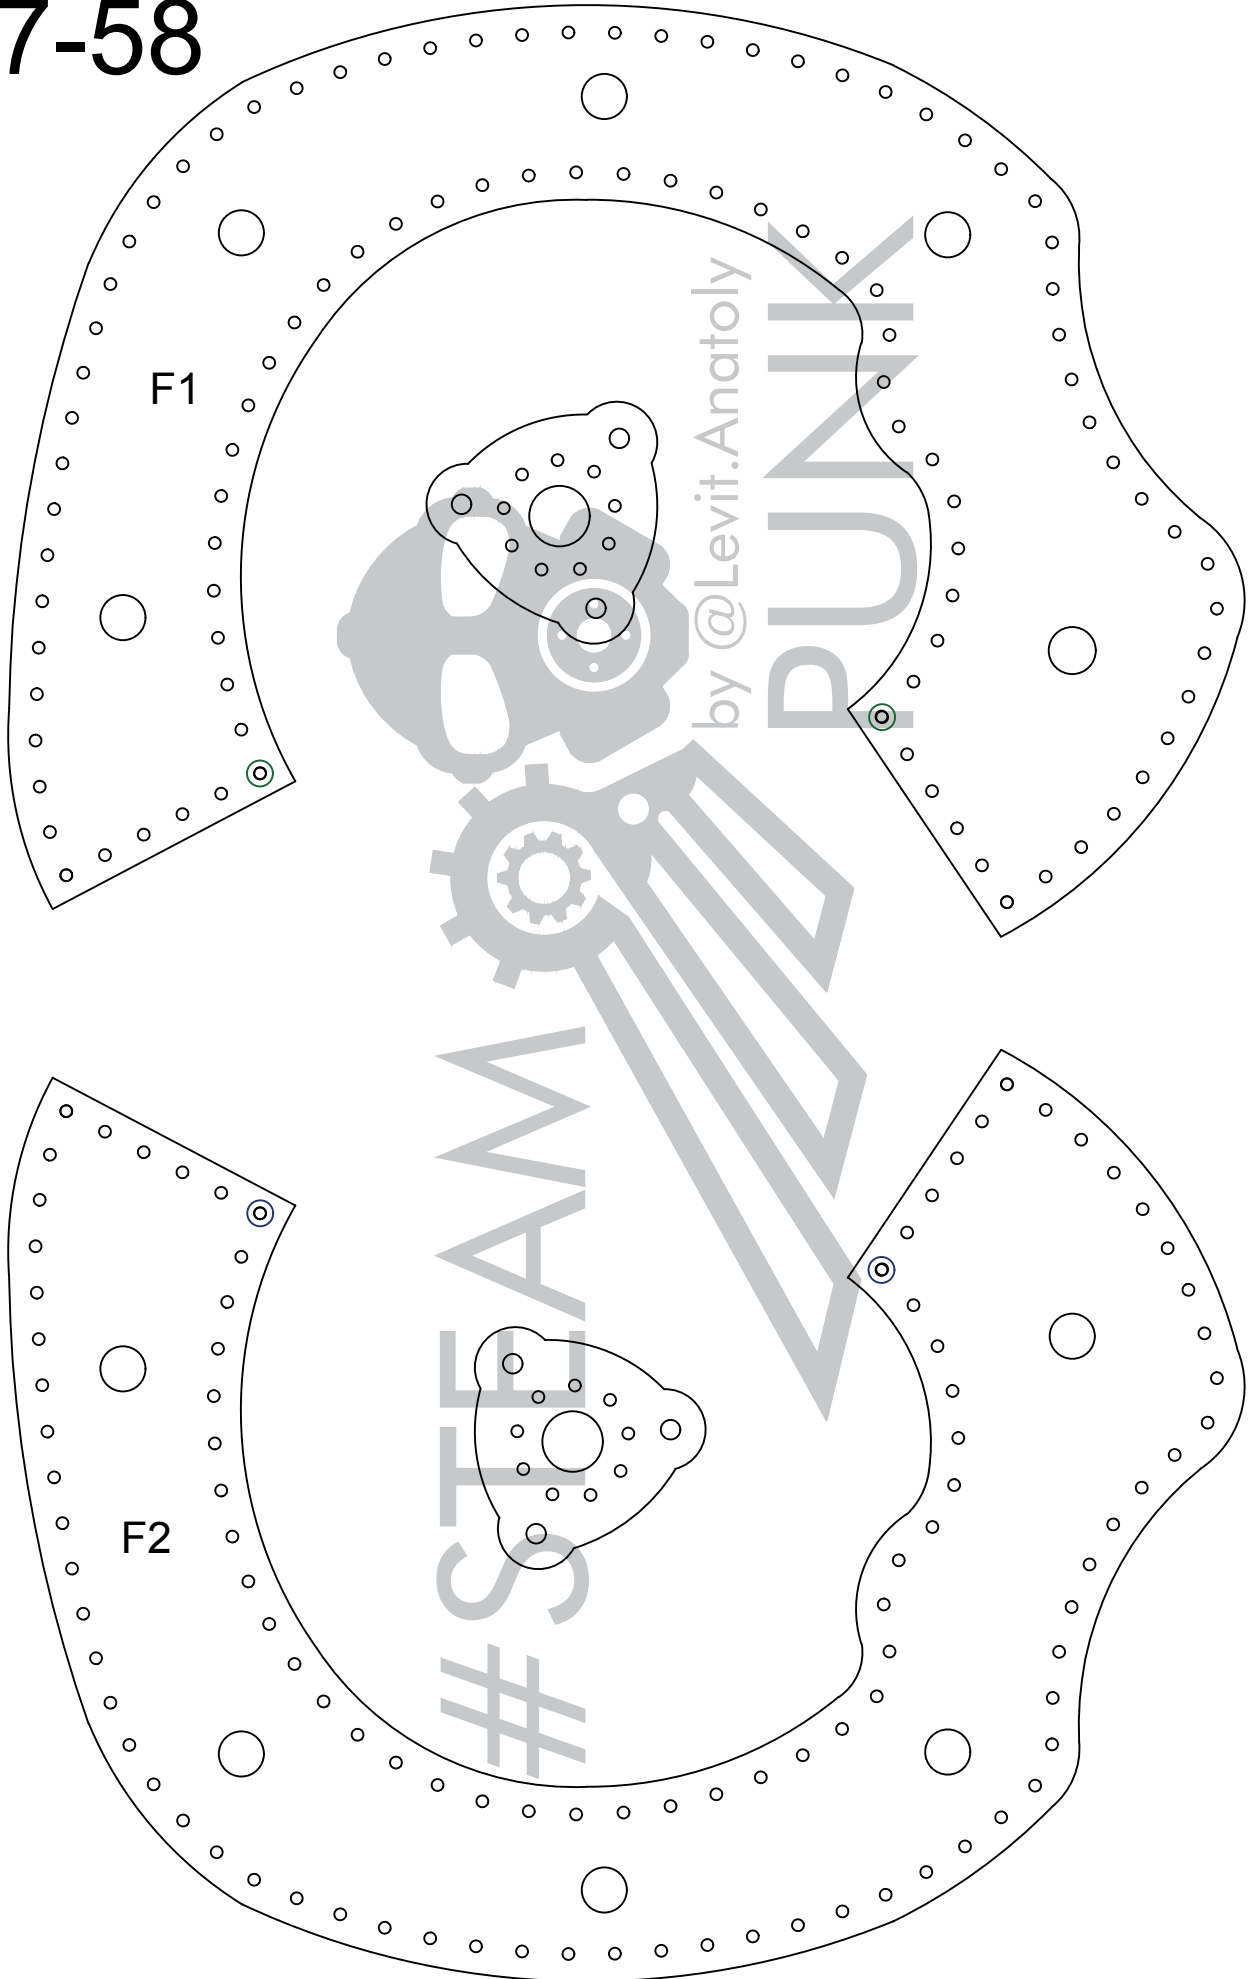


# 57-58

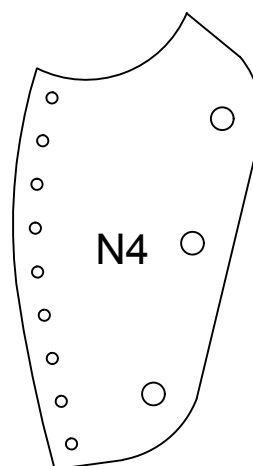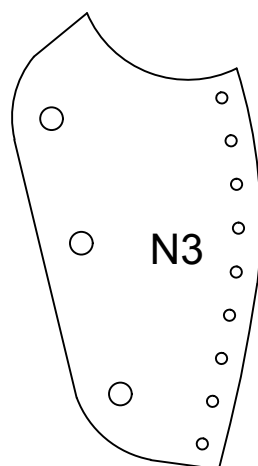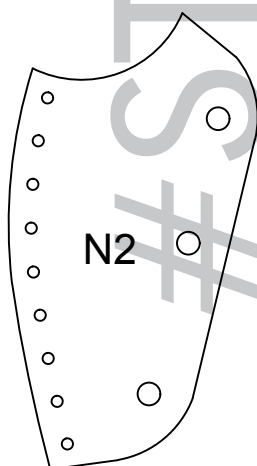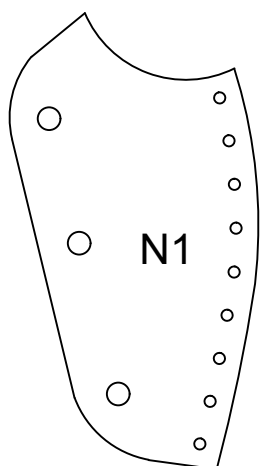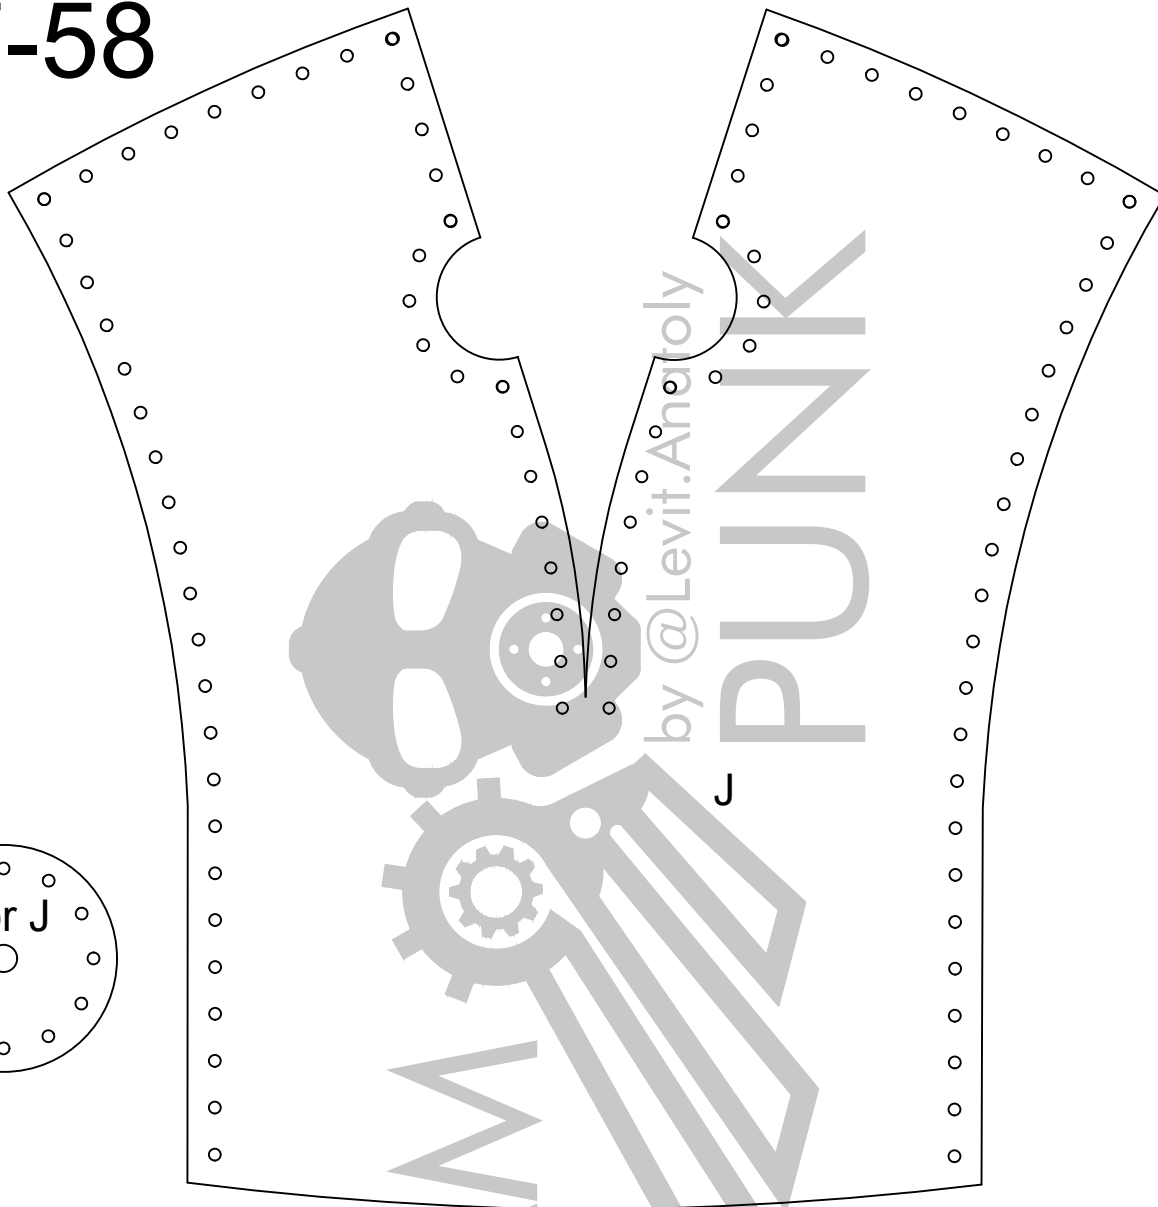


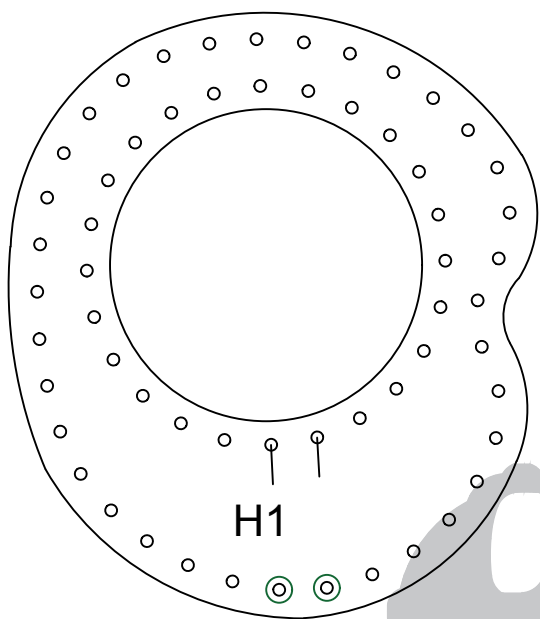

H1

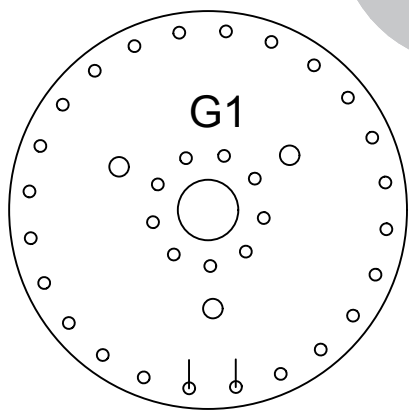

G1

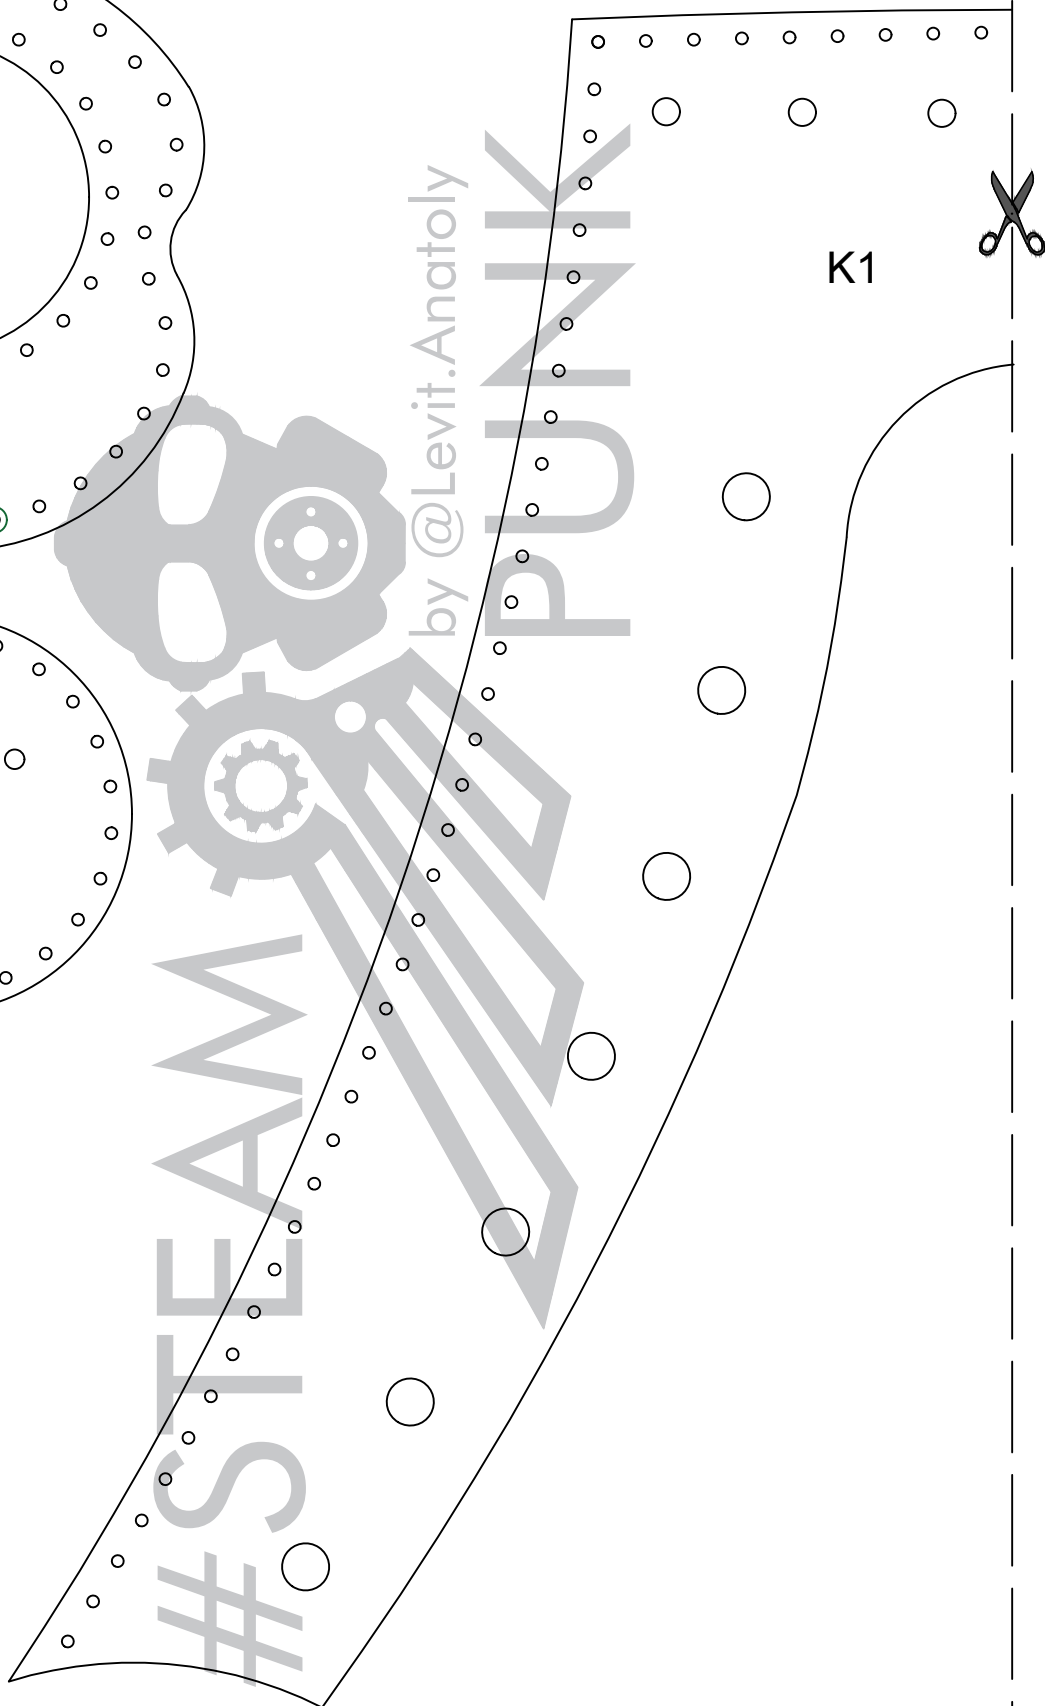

K1




57-58

© Levit A. pattern steampunk mask ver.19, 2020.




K2

by @Levit.Anatoly

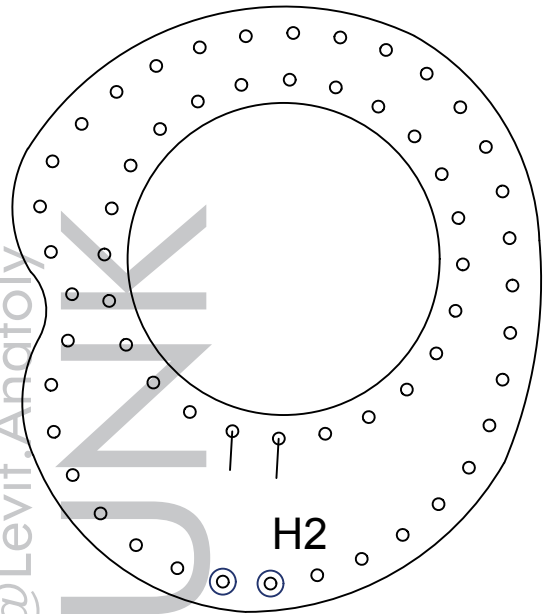


H2

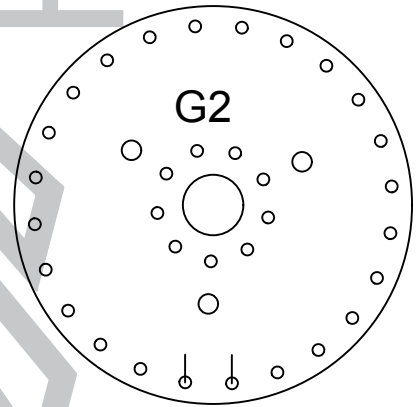

G2







57-58

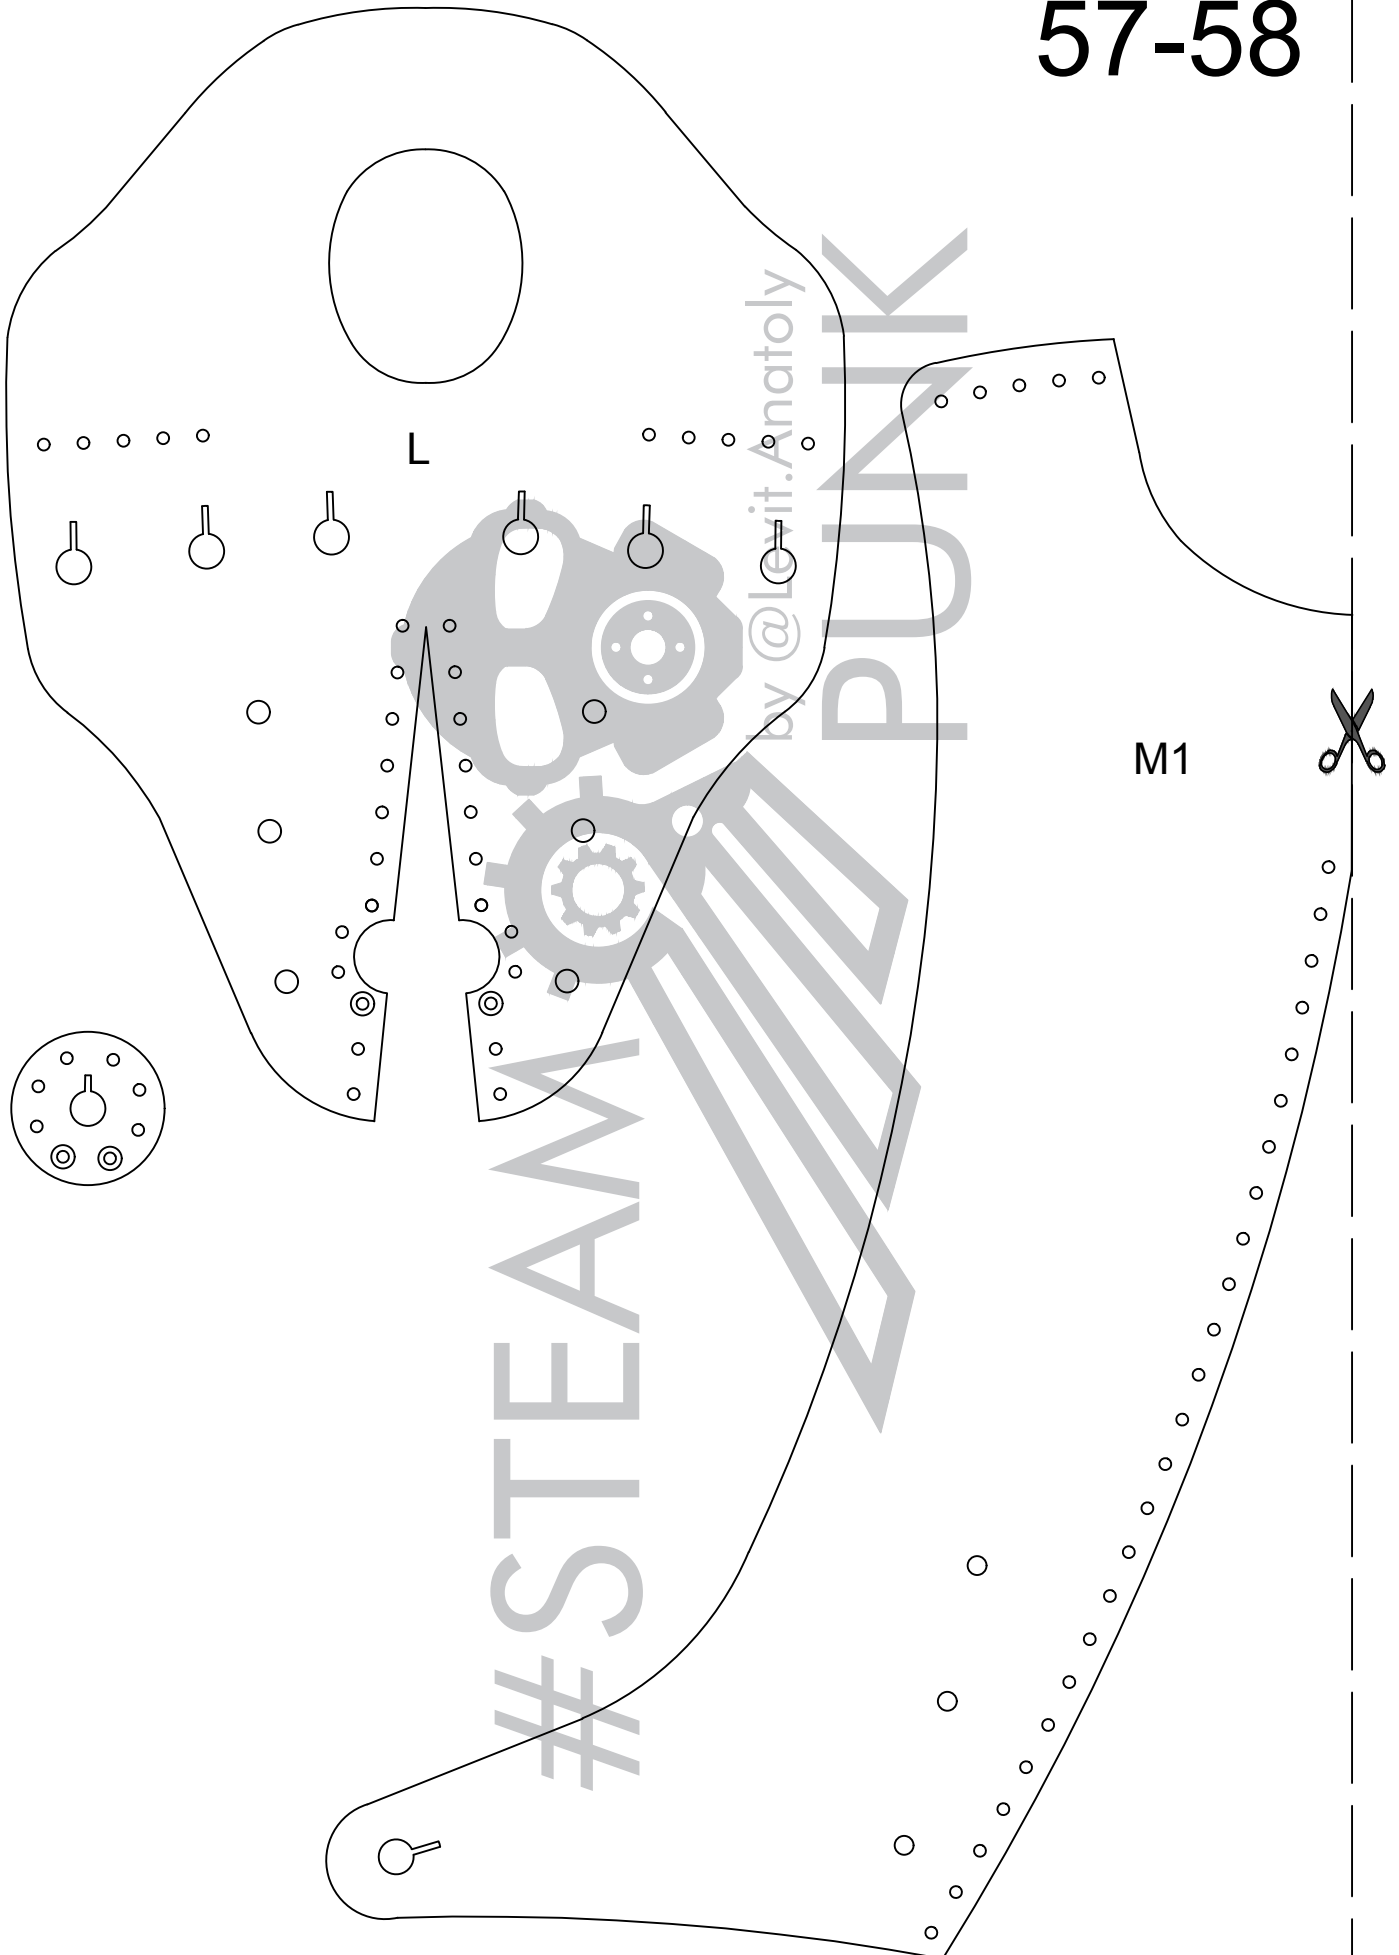



57-58

P1

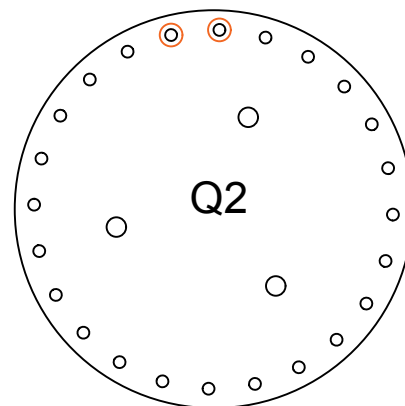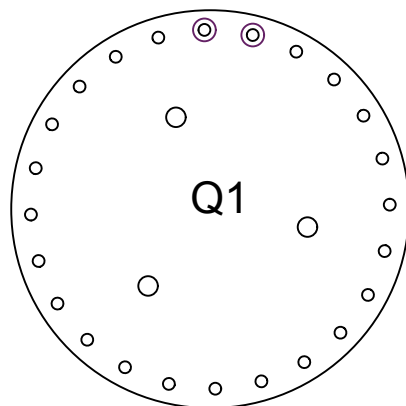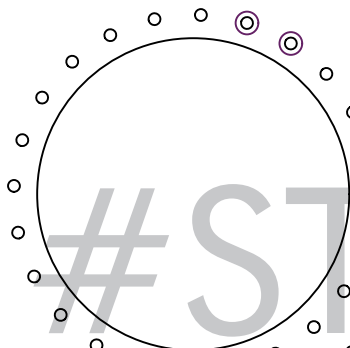

# 57-58

