





18,2 cm

Тестовая страница


Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.

Выкройка не может быть передана, продана, подарена
третьим лицам без согласия Автора.
Выкройка не предназначена для публичного размещения
в сети Интернет

Check the scale!

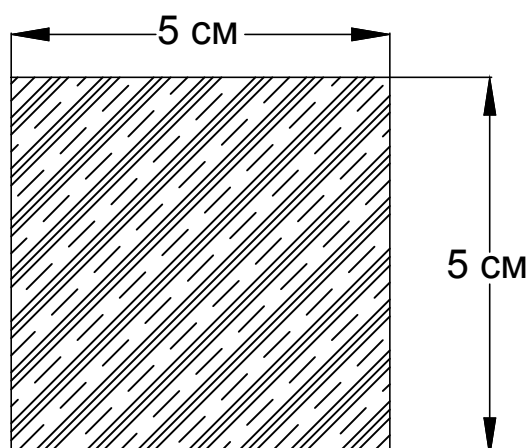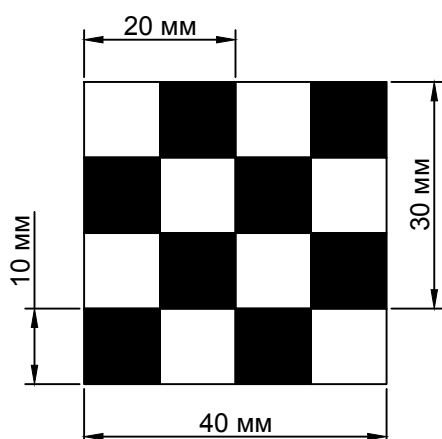

The pattern can not be transferred, sold, donated to
third parties without the consent of the Author.
The pattern is not intended for public placement on
the Internet.

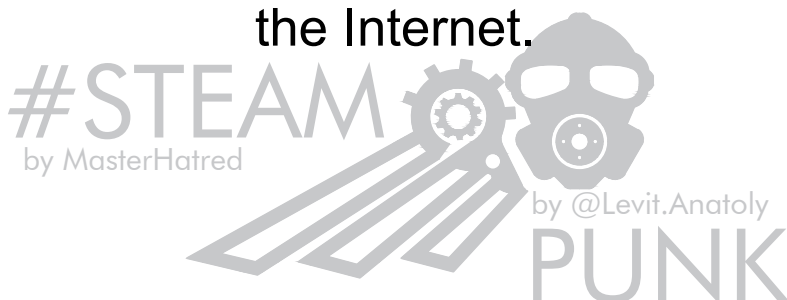

7,17 INCH

© Levit A.-MasterHatred, pattern steampunk mask ver.9, 2019.





Steampunk mask ver.9
by MasterHatred and Anatoly Levit


Совместная разработка двух мастеров. Автор идеи Евгений Наумов (MasterHatred). Оцифровка выкройки Левит Анатолий. Рекомендуемая толщина кожи 2-2,2 мм. Рекомендуемая толщина нити 0,8-1 мм. Шаг выкройки от 5,95 до 6,12 мм. в зависимости от конструктива. Расчитана под одинарный высечной пробойник 1,5 мм. Клыки можно выполнить из акрила или металла толщиной 2 мм., количество шт. указано в выкройке.

Важно! Позиции G,H,i,j,K,L,M следует вымочить в строительном клее ПВА, для придания жесткости. Я вымачивал в морилке для дерева на водной основе, но на практике клей ПВА дает большую жесткость.

Фурнитура:

1. Пряжка под ремень 20 мм - 3 шт.
2. Рамка прямоугольная 10x20 мм (15x20) - 3 шт.
3. Хольнитен 9x9x9 - 14 шт.
4. Хольнитен двухсторонний 6x6x6 - 6 шт.
5. Хольнитен 7x7x7 или 6x9x6 - 14 шт.
6. Люверс d 5 или 6 мм - 4шт.
7. Винт ременной под толщину четырех слоев кожи - 12 шт.

Среднее время на сборку 8-12 часов.

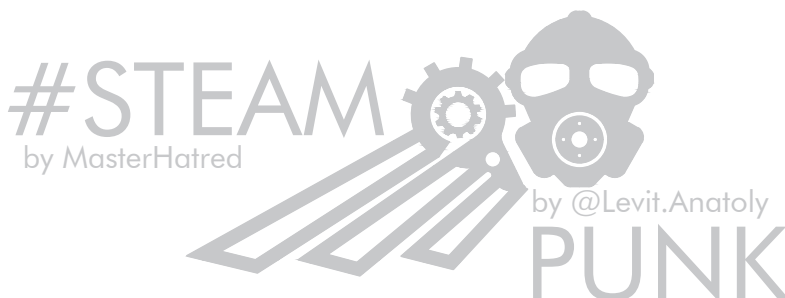

© Levit A.-MasterHatred, pattern steampunk mask ver.9, 2019.





Steampunk mask ver. 9
by MasterHatred and Anatoly Levit

Translation made through google translator

Joint development of two masters. The author of the idea is Eugene Naumov (MasterHatred). Digitization of a pattern Levit Anatoly.

Recommended leather thickness 2-2.2 mm.

Recommended thread thickness 0.8-1 mm.

Pattern pitch from 5.95 to 6.12 mm. depending on the design. Designed for a single die cutting punch 1.5 mm.


Fangs can be made of acrylic or metal 2 mm thick., the number of pcs. indicated in the pattern.


Important! Positions G, H, i, j, K, L, M should be soaked in PVA construction glue to give rigidity. I used wood stain, but in practice, PVA glue gives more rigidity.


Fittings:















1. Buckle under a belt 20 mm - 3 pcs.
2. Rectangular frame 10x20 mm (15x20) - 3 pcs.
3. Holniten 9x9x9 - 14 pcs.
4. Bilateral holniten 6x6x6 - 6 pieces.
5. Holniten 7x7x7 or 6x9x6 - 14 pcs.
6. Cringles d 5 or 6 mm - 4 pcs.
7. A belt screw for the thickness of four layers of leather - 12 pcs.

The average assembly time is 8-12 hours. Среднее время на сборку 8-12 часов.
















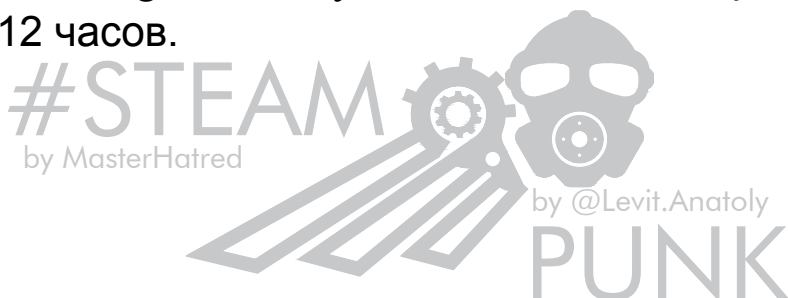


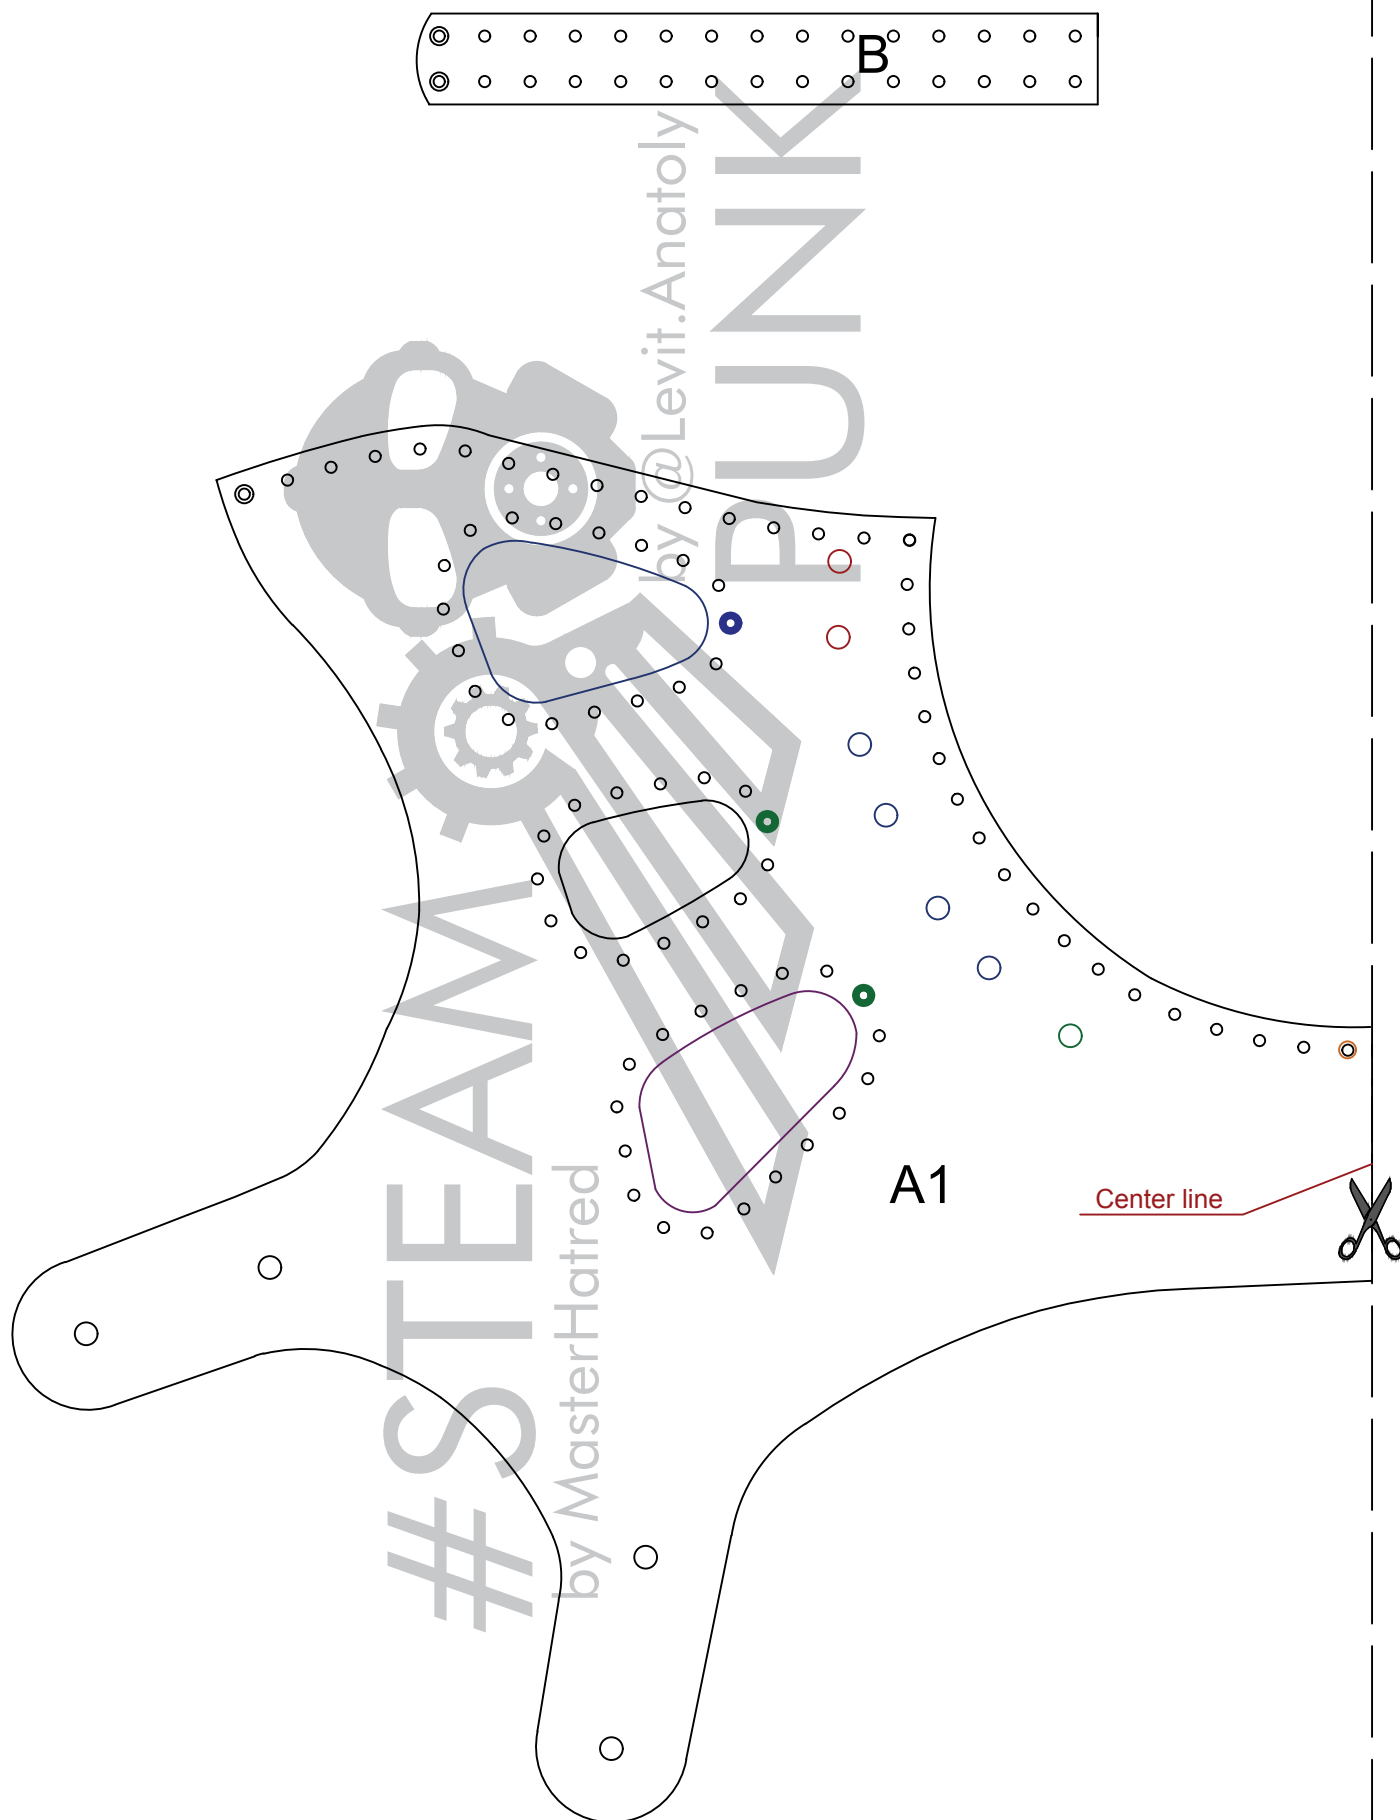

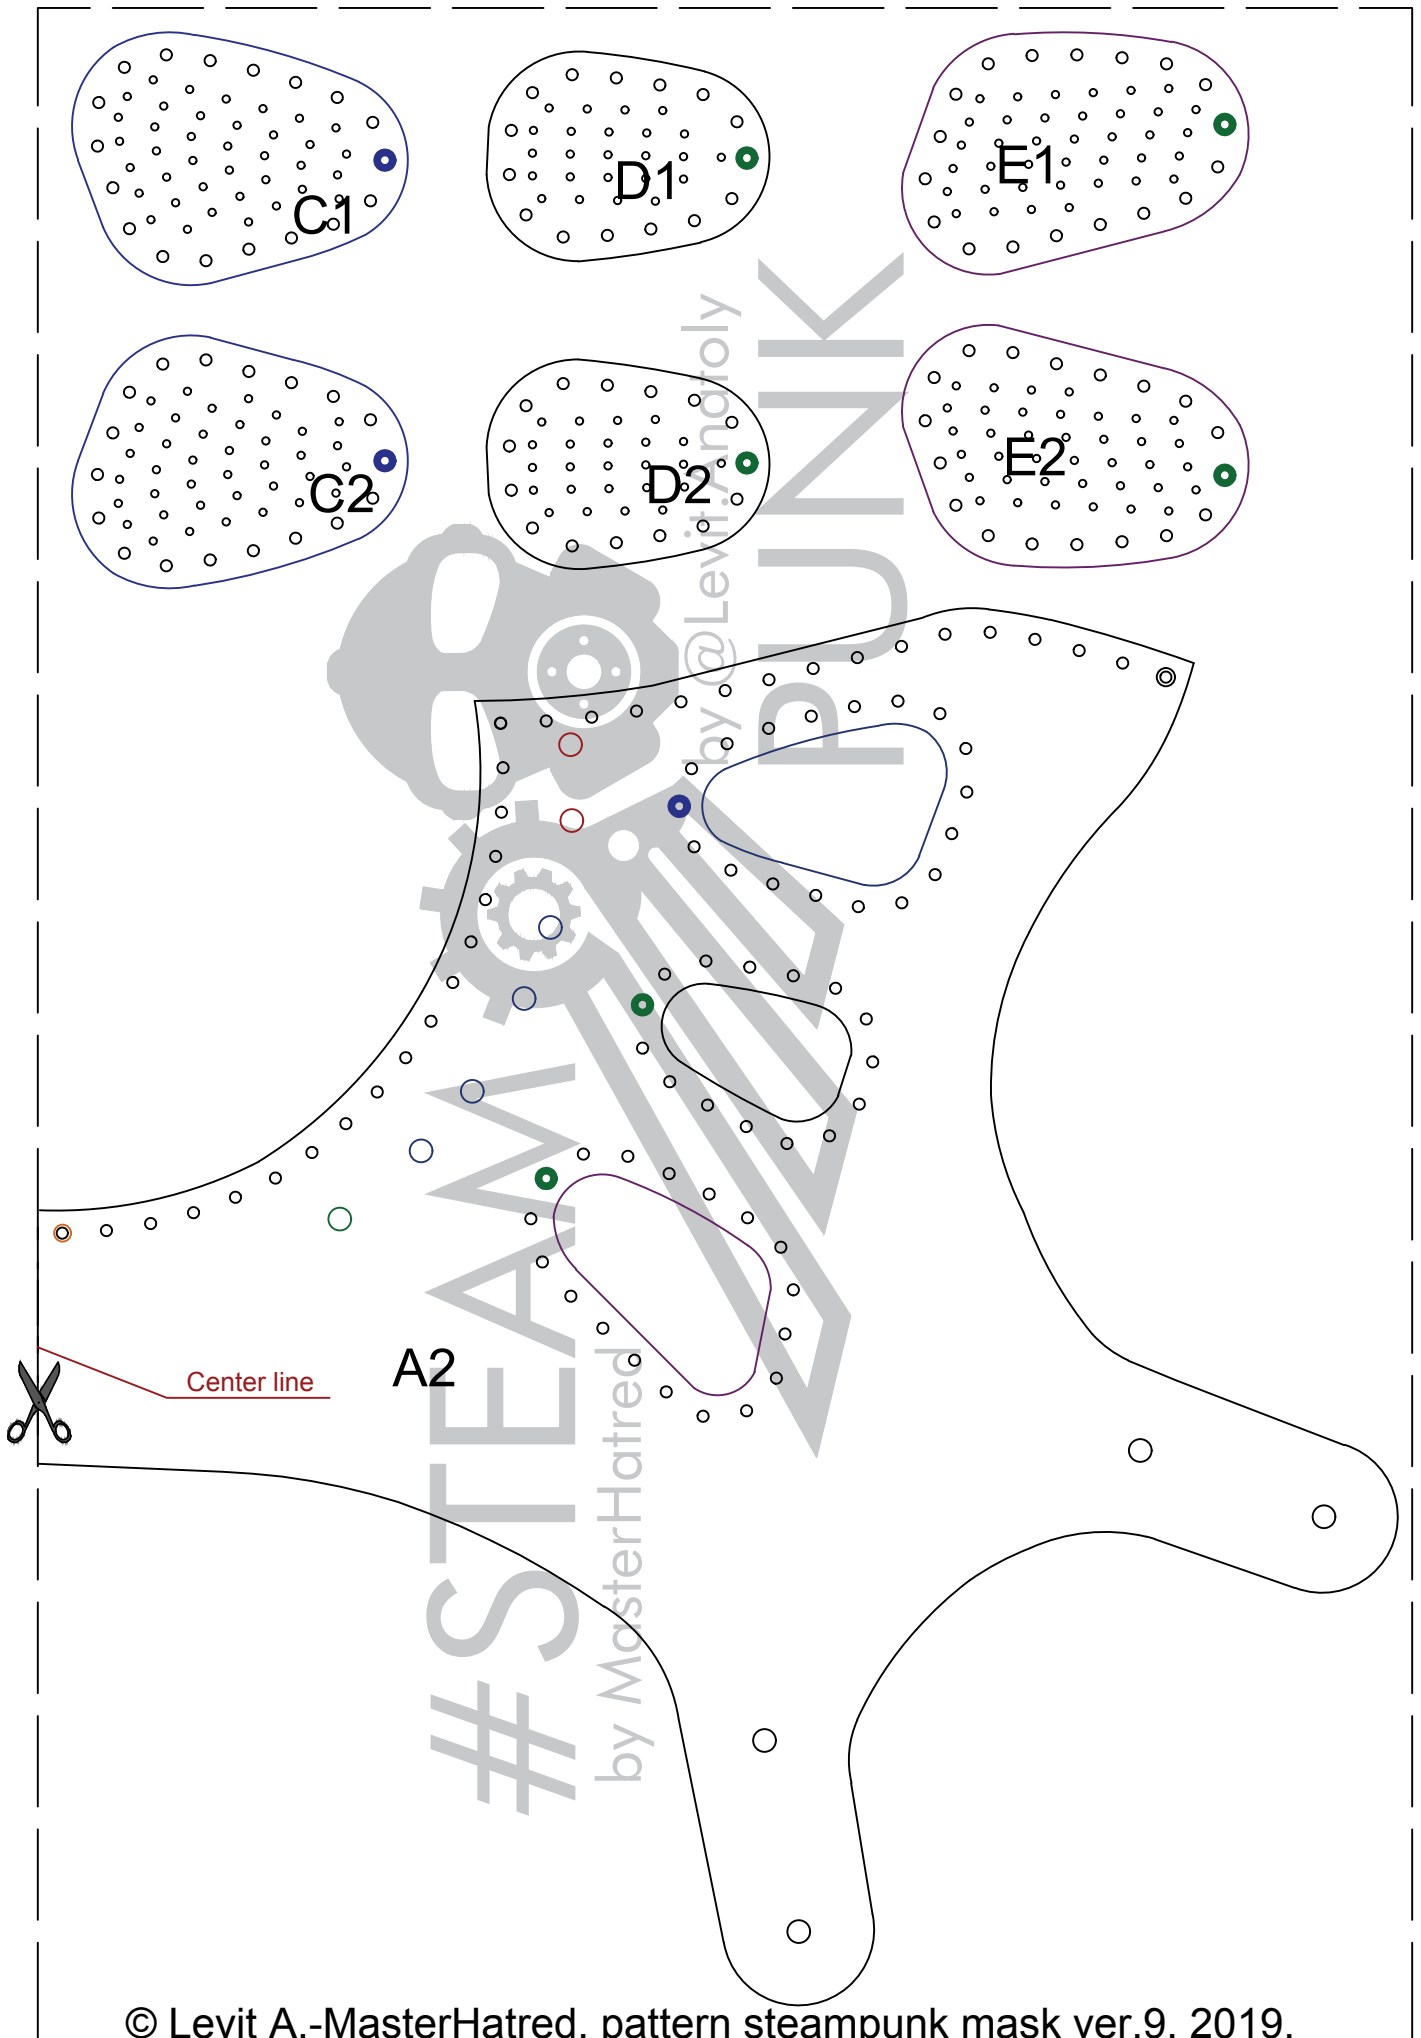

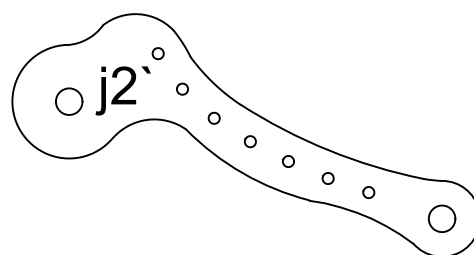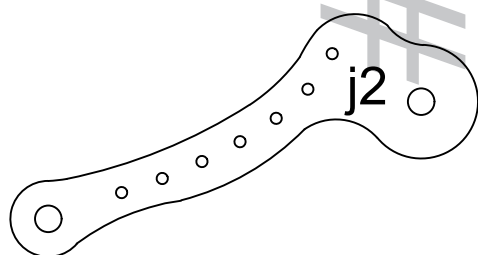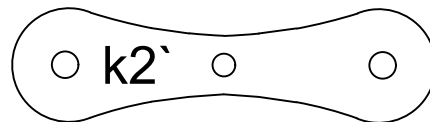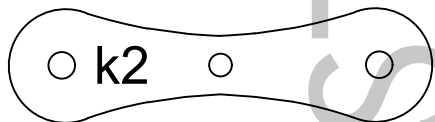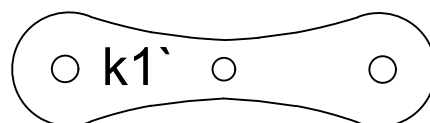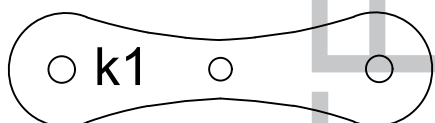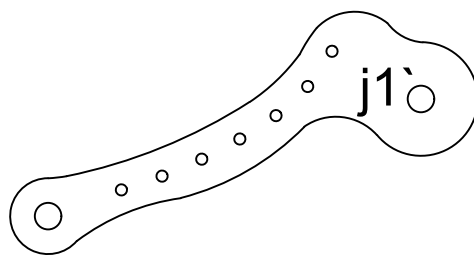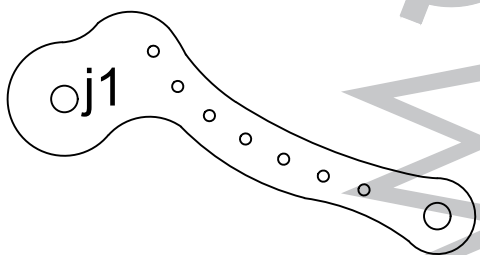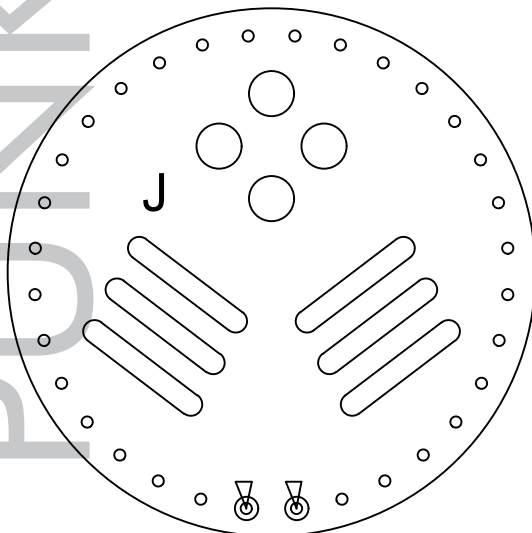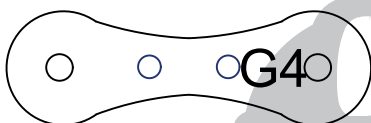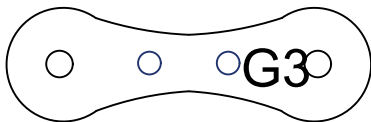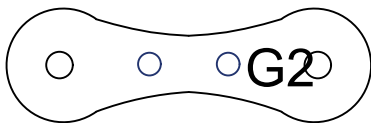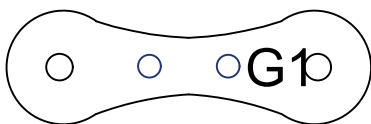

Нижнее клыки
Lower fangs

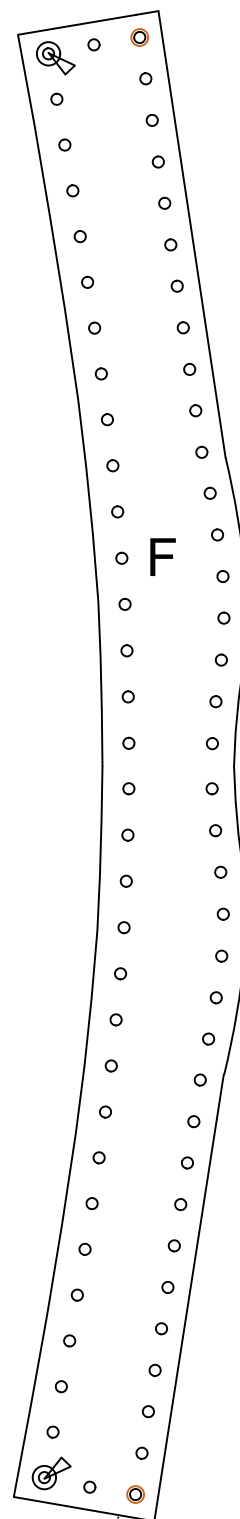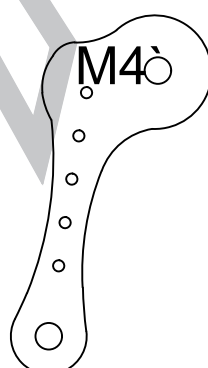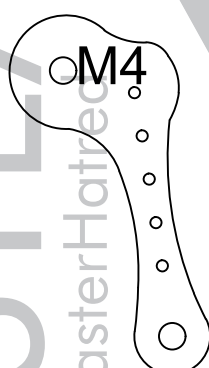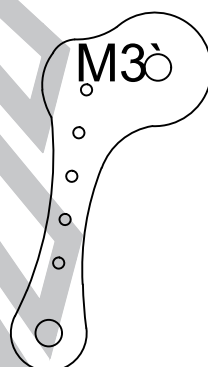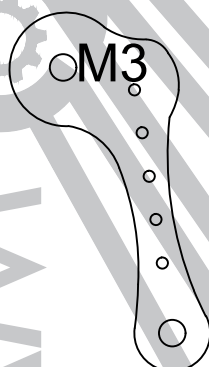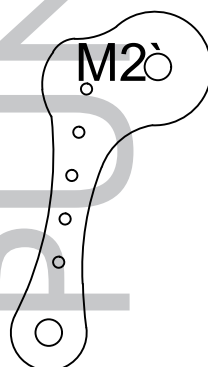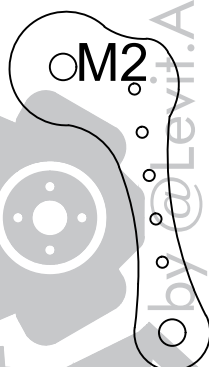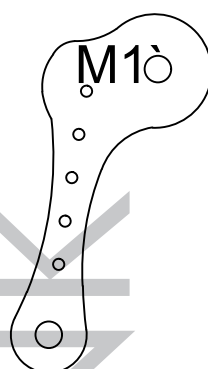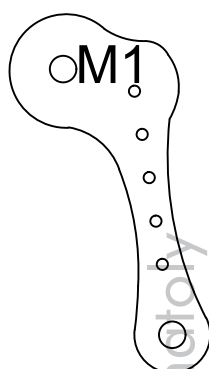

Акриловый или металлический клык. Acrylic or Metal Fang






2 шт/ pcs



4 шт/ pcs

© Levit A.-MasterHatred, pattern steampunk mask ver.9, 2019.

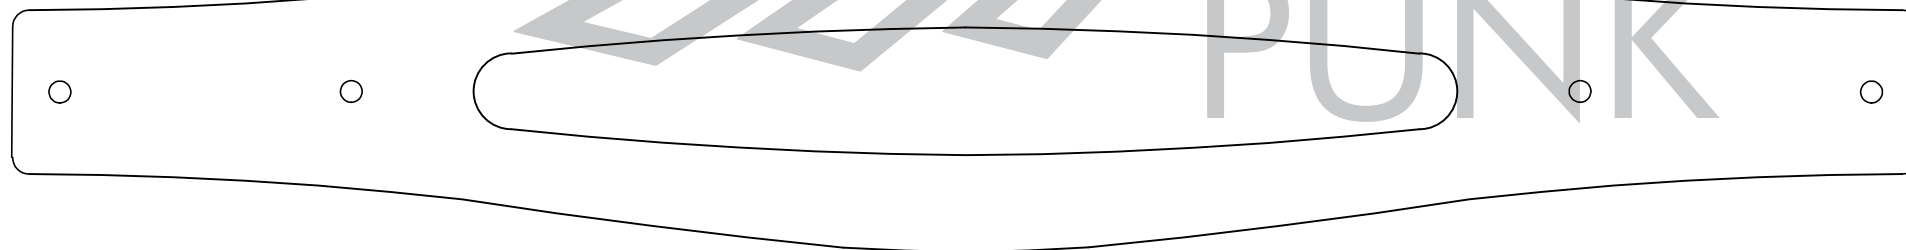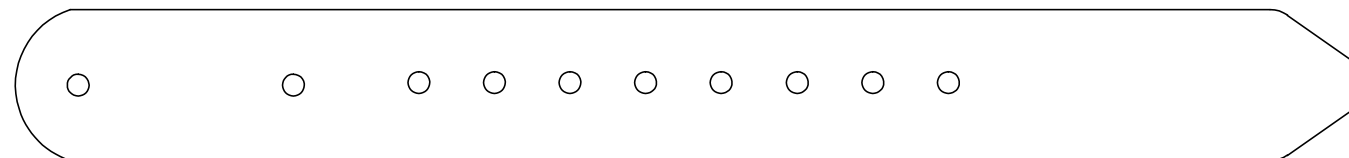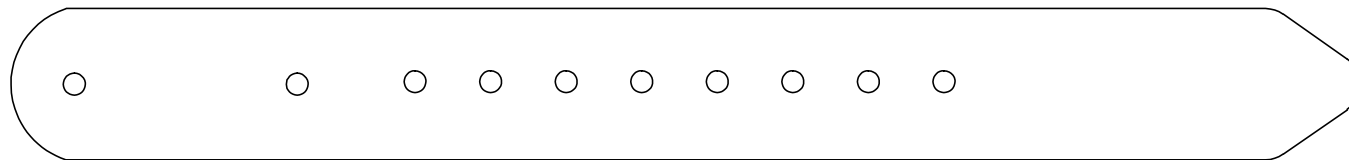

© Levit A.-MasterHatred, pattern steampunk mask ver.9, 2019.

#STEAM
by MasterHatred

by @Levit.Anatoly

PUNK

